
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2025





Καλωσήρθατε στον Νέο Κατάλογο της **ORCA PUMPS A.E.**

Με 34 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στον τομέα της αντλητικής τεχνολογίας, η **ORCA PUMPS A.E.** συνεχίζει να προσφέρει πρωτοποριακές και αξιόπιστες λύσεις στους τομείς της άντλησης, των ηλεκτροκινητήρων, των πιεστικών συγκροτημάτων, των κυκλοφορητών και άλλων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

Ο νέος κατάλογος αποτελεί την πλήρως ανανεωμένη και εμπλουτισμένη παρουσίαση της γκάμας μας, η οποία συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με την εμπειρία και την εξειδίκευση που έχουμε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ θα βρείτε μια ποικιλία λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς, πάντα με γνώμονα την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα στην πιο ανταγωνιστική τιμή.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συνεργάτες μας για την πολύτιμη εμπιστοσύνη και την υποστήριξη που μας παρέχουν όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η στήριξη αποτελεί την κινητήρια δύναμη μας στο ταξίδι της εξέλιξης και της τεχνολογίας στον τομέα των αντλιών.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της **ORCA PUMPS A.E.**

Συνεργασίες που κάνουν τη διαφορά

rovatti pompe



IMPPUMPS®
Intelligent Motor Pumps

STAC
SRL



BIZZI & TEDESCHI
100% made in Italy



Franklin Electric

ABB

GRUNDFOS

DRENO

IRCEM
WATER PUMPS

WORTEX


PLANUS



ebitt
FLUID TECHNOLOGIES

LIVERANI
FLUID TRANSFER TECHNOLOGY





ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛΙΔΕΣ
	ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ	5-6
A	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ	7-17
B	ΑΝΤΛΙΕΣ IN-LINE	18-22
C	ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ORCA	23-39
D	ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ BIRAL - GRUNDFOS - STAC	40-49
E	ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	50-57
F	ΔΟΧΕΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	58-64
G	ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	64-67
H	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ - ΚΟΠΛΕΡ - ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ	68-86
I	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	87-93



ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΕΛΙΔΕΣ
J	ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	94-105
K	ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ - ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ	106
L	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ	107-113
M	ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ & ΛΥΜΑΤΩΝ	114-136
N	ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ - ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ - ΜΗΧΑΝΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ	137-141
O	ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ROVATTI	142
P	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ	143-146

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την μέχρι τώρα συνεργασία μας. Σας παρουσιάζουμε τον νέο εμπλουτισμένο τιμοκατάλογό μας, ο οποίος ισχύει από **01/03/2025**. Παρακάτω θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τις οδηγίες για μια πετυχημένη συνεργασία μας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ**ΤΙΜΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι λιανικής και δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Γενική έκπτωση :

Ελάχιστη χρέωση για έλεγχο σέρβις (εκτός εγγύησης) **40€**.

Οι τιμές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων του παρόντος τιμοκαταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται με :

1. Κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρίας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του.
2. Με αποστολή επιταγής λήξεως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του.
3. Για ποσά τιμολογίου έως 500 ευρώ με μετρητά ή αντικαταβολή στη μεταφορική.

- Για κάθε καθυστέρηση της πλήρους αποπληρωμής, διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης με τόκους υπερημερίας.
- Αρμόδια για την κάθε διαφορά συναλλαγής είναι τα δικαστήρια Βέροιας.
- Η παραλαβή συναλλαγματικών ή επιταγών δεν συνιστά εξόφληση αλλά εξασφάλιση πληρωμής.
- Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της πωλήτριας εταιρείας μέχρι την πλήρη εξόφληση τους.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΜ ΣΑΣ.**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:**

ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR350 172 208 000 520 805 1482 300 (520 805 1482 300)
ΕΘΝΙΚΗΣ : GR83 0110 4300 0000 4304 4023 240 (4304 4023 240)
EUROBANK : GR50 0260 4140 0007 1020 0419 373 (0026 0414 7102 0041 9373)
ALPHA : GR93 0140 5860 5860 0200 2010 356 (5860 0200 2010 356)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

- Τα εμπορεύματα είναι παραδοτέα στις εγκαταστάσεις μας ή σε συνεργαζόμενο πρακτορείο μεταφορών στη Θεσσαλονίκη.
- Η ευθύνη και το κόστος για την μεταφορά των εμπορευμάτων βαρύνουν τον πελάτη.
- Οι αποστολές των προϊόντων θα γίνονται μόνο εφόσον οι οικονομικές προϋποθέσεις έχουν τηρηθεί όπως συμφωνήθηκαν.
- Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές σε διάρκεια 15 ημερών από την αποστολή τους και μόνον κατόπιν συνεννόησης. Οι επιστροφές πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένο δελτίο αποστολής και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Η εγγύηση κάθε μηχανήματος είναι 12 μηνών (για τους κυκλοφορητές 2 έτη) εφόσον έχει εξοφληθεί πλήρως και τηρούνται οι όροι καλής λειτουργίας του μηχανήματος.
- Η αποκατάσταση βλαβών γίνεται μόνο στον χώρο της εταιρίας μας.
- Η εγγύηση δεν καλύπτει αποζημίωση έμμεσων ή άμεσων βλαβών που έχουν προκύψει από τη χρήση των μηχανημάτων.
- Όλοι οι ηλεκτροκίνητες εξαιρούνται της εγγυήσεως διότι οι βλάβες προέρχονται κυρίως από εξωγενείς παράγοντες (λάθος σύνδεση, τάση δικτύου, κτλ.).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τμήμα πωλήσεων	: Πανταζόπουλος Αντώνης, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Κούκουζας Πέτρος
Λογιστήριο	: Καστρινάκης Νικόλαος, Πανταζή Σοφία
Τμήμα Service	: Παπαδόπουλος Ανδρέας, Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τμήμα Προμηθειών	: Τατόγλου Χρήστος
Διεύθυνση	: 1 ^ο χλμ. ΠΕΟ Αλεξάνδρειας-Θεσ/νίκης, 59300 Αλεξάνδρεια
Επικοινωνία	: 23330-25704 / 23330-27706
Viber	:
Web	: www.orcapumps.gr

EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες	: info@orcapumps.gr	Προσφορές & Παραγγελίες	: sales@orcapumps.gr
Λογιστήριο	: logistio@orcapumps.gr	Επισκευές	: service@orcapumps.gr

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

- Κάνετε πρώτα εξαέρωση στην αντλία. Η αντλία δεν θα πρέπει να δουλεύει ξηρή χωρίς νερό. Κάνετε χρήση επιτηρητών ξηράς λειτουργίας.
- Οι συνδέσεις υδραυλικών στην αναρρόφηση (εισαγωγή) της αντλίας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερης διάστασης και μεγάλης απόστασης.
- Τοποθετείστε βαλβίδα αντεπιστροφής στην εισαγωγή της αντλίας.
- Κατά τους χειμερινούς μήνες, υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τα μέρη της αντλίας με νερό από την παγωνιά. Αδειάστε τα νερά και αν είναι δυνατόν αποσυνδέστε την αντλία και φυλάξτε την σε κλειστό χώρο.
- Στα πιεστικά συγκροτήματα με δοχείο, ελέγχετε την πίεση ανά 6 μήνες.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

- Συνδέστε σωστά την αντλία με τον κινητήρα. Η ηλεκτρική σύνδεση του καλωδίου θα πρέπει να γίνεται από έμπειρο ηλεκτρολόγο.
- Η αντλία θα πρέπει να είναι εξολοκλήρου βυθισμένη στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι η αντλία δεν λειτουργεί ξηρή και χρησιμοποιείτε ηλεκτρόδια στάθμης για την προστασία της.
- Στην επιφάνεια του ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να δημιουργείται κατάλληλη ροή νερού για τη σωστή ψύξη.
- Η παρουσία άμμου στη γεώτρηση προκαλεί φθορά της αντλίας έως και φρακάρισμα των πτερυνίων.

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΛΥΜΑΤΩΝ

- Η αντλία πρέπει να είναι βυθισμένη εξολοκλήρου στο νερό και δεν θα πρέπει να δουλέψει ξηρή.
- Ρυθμίστε σωστά τον πλωτηροδιακόπτη ώστε να διακόπτει την λειτουργία της αντλίας όταν φτάνει η στάθμη στο υδραυλικό μέρος της αντλίας.
- Τα μεγάλα στερεά, σχοινιά, ελαστικά μπορεί να φρακάρουν την φτερωτή της αντλίας. Χημικά ή ζεστά νερά μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στην αντλία.

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

- Θα πρέπει να γίνεται ανά εξαήμερο έλεγχος για την πίεση του δοχείου ώστε να είναι 10% λιγότερο από την πίεση εκκίνησης της αντλίας.
- Έλλειψη αέρα γίνεται αντιληπτή από τις πολλές εκκινήσεις-παύσεις της αντλίας (πιεσοστάτης). Συμπληρώστε αέρα.
- Πιέζοντας τη βαλβίδα, αν βγάλει νερό θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση της μεμβράνης.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΑΔΙΟΥ-ΚΡΑΣΙΟΥ

- Οι αντλίες αυτές είναι αυτομάτου αναρροφήσεως, δεν χρειάζονται βαλβίδα αντεπιστροφής αλλά πρέπει να είναι γεμάτες κατά την εκκίνηση. Συνιστάται χρήση αντλιών στις 1450στρ.
- Δεν είναι κατάλληλες για υγρά με στερεά. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

- Η επιλογή του κυκλοφορητή θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την υδραυλική-μηχανολογική μελέτη. Για βοήθεια ή αντιστοιχίσεις επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.
- Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει με τον άξονα τους παράλληλα με το έδαφος.
- Το δίκτυο θα πρέπει να είναι πάντα γεμάτο με νερό και να γίνει εξαέρωση πριν τη λειτουργία του κυκλοφορητή. Απαγορεύεται η ξηρή λειτουργία.
- Η σύνδεση και προγραμματισμός του κυκλοφορητή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Για συμβουλές επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείται φίλτρο παρακράτησης σωματιδίων του κυκλώματος για τη μείωση πιθανότητας μπλοκαρίσματος του ρότορα.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

- Θα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή του κινητήρα όσον αφορά το φορτίο που θα κινήσει, την τάση λειτουργίας και τις στροφές.
- Η σύνδεση του ηλ/ρα θα πρέπει να γίνει από ηλεκτρολόγο και θα πρέπει να χρησιμοποιείται θερμικό στον ηλεκτρικό πίνακα για τη σωστή προστασία του.
- Η σύνδεση τροχαλίας θα πρέπει να γίνεται με χρήση θερμότητας ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στο ρότορα.
- Οι μονοφασικοί ηλ/ρες μπορεί να παρουσιάσουν πρόβλημα αν το φορτίο εκκίνησης είναι υψηλό.
- Προσοχή στην επιλογή του καλωδίου τροφοδοσίας διότι υπάρχει πτώση τάσης σε μεγάλες αποστάσεις που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τύλιγμα του στάτη. Συμβουλευτείτε το παράρτημα.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ - ΗΛ/ΓΑ ΖΕΥΓΗ

- Θα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή της γεννήτριας όσον αφορά το φορτίο που θα κινήσει, την τάση λειτουργίας και τις στροφές.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει λάδι στη μηχανή και γειώστε τη γεννήτρια.
- Ανοίξτε τον διακόπτη καυσίμου και τον διακόπτη ρεύματος, κλείστε το τσοκ του αέρα.
- Γυρίστε το κλειδί της μίζας ή τραβήξτε το σχοινί.
- Όταν πάρει μπροστά, ανοίξτε τον αέρα και αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει 3-5 λεπτά για να ζεσταθεί πριν του δώσετε φορτία.
- Βεβαιωθείτε ότι το βολτόμετρο δείχνει τη σωστή τάση (230V ή 400V), συνδέστε το φως στην πρίζα και ανοίξτε τον γενικό διακόπτη ρεύματος της γεννήτριας.
- Για το σβήσιμο της γεννήτριας, κλείστε πρώτα τον γενικό διακόπτη ρεύματος, αποσυνδέστε τις συσκευές και κατόπιν σβήστε τον κινητήρα(από τον διακόπτη ή το γκάζι).



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Ανακαλύψτε την ουσία της άντλησης στην **IMP PUMPS**, έναν Σλοβένο κατασκευαστή υψηλής τεχνολογίας. Από το 1947 έως και σήμερα η συστηματική επένδυση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την διανομή και την συντήρηση καινοτόμων τεχνολογικά προϊόντων, οδήγησε την IMP PUMPS στην πρώτη γραμμή της εξέλιξης της βιομηχανίας HVAC.

Η εξωστρέφεια και οι διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες είχαν ως αποτέλεσμα την εξάπλωση των προϊόντων της εταιρίας στην παγκόσμια αγορά σε περισσότερες από 80 χώρες, εξυπηρετώντας την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Αυστραλία.

Η **IMP PUMPS** ως απόδειξη αφοσίωσης στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με τα υψηλότερα πρότυπα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015, ενώ επίσης έχει βραβευτεί με το διάσημο Golden Gazelle της Σλοβενίας για το έτος 2023, ως η καλύτερη και ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία της χώρας.

Επιλέξτε **IMP PUMPS** για ένα μέλλον που καθορίζεται από την ποιότητα, τη συνεργασία, τη γρήγορη εξυπηρέτηση και την καινοτομία.

Στην **IMP PUMPS** κατανοούμε τον αντίκτυπο του ρόλου μας στο περιβάλλον και δεσμευόμαστε για την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Δουλεύουμε με το σύνθημά μας, «Το τίμιο προϊόν στην τίμια τιμή» και διασφαλίζουμε άριστη ποιότητα σε τιμές φιλικές προς τον πελάτη. Στόχος μας είναι να επεκταθούμε παγκοσμίως και να εξασφαλίσουμε κορυφαία θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών κατασκευαστών κυκλοφορητών.

Προσφέρεται μια μεγάλη γκάμα κυκλοφορητών με πολλαπλές επιλογές σύνδεσης με φλάντζα ή σπείρωμα, ενώ επιπλέον, παρέχεται η ευελιξία στην επιλογή του υλικού κατασκευής του σώματος του κυκλοφορητή συμπεριλαμβανομένων επιλογών όπως: ανοξείδωτος χάλυβας, μπρούτζος ή χυτοσίδηρος με ανθεκτική επίστρωση-καταφόρεση που εξασφαλίζει μακροχρόνια απόδοση και αξιοπιστία.

Τέλος η αφοσίωση στην αριστεία και την καινοτομία είναι απόλυτα εμφανής στον πρωτοποριακό **NMT MINI**, κυκλοφορητή με την πιο υψηλή ενεργειακή απόδοση στον κόσμο.

ΔΙΔΥΜΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ IMP



Δίδυμοι κυκλοφορητές **IMP** με παράλληλη λειτουργία ή λειτουργία κυκλικής εναλλαγής. Χρήση σε συστήματα ψύξης-θέρμανσης με αυξημένη ζήτηση ασφάλειας (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, βιομηχανία).

IN LINE ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ IMP



Αντλίες κυκλοφορίας νερού **In Line IMP**. Διαθέσιμες με σταθερές στροφές και κινητήρα υψηλών αποδόσεων (IE2, IE3), καθώς και με ρυθμιστή στροφών (inverter). Διαστάσεις στομίων από DN32 έως DN100, 1450 και 2900rpm, Qmax=300m³/h, Hmax=90m.




NMT MINI (PRO) series
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER
MINI

 Παροχή: έως 5,8 m³/h

Μανομετρικό: έως 10m

Θερμοκρασία υγρού: -10 έως +110°C (για 30°C περιβάλλοντος)

ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PP: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CP: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CS: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

Περιέχει Θερμομονωτικό κέλυφος

PRO version:

AUTO: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO ADAPT

PWM: ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΑ PWM

DISPLAY WATT - HEAD-FLOW



PRO version

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,5	1	2	3	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	8	17	33	50	
MINI 15/60-130	45.01.510	35	1" x 1/2"	1,46	130	ΜΕΤΡΑ H(m)		5,7	5	3,3	1,5	
MINI 20/60-130	45.01.516	35	1 1/4" x 3/4"	1,55	130			5,7	5	3,3	1,5	
MINI 25/60-130	45.01.521	35	1 1/2" x 1"	1,65	130			5,7	5	3,3	1,5	
MINI 25/70-130	45.01.522	40	1 1/2" x 1"	1,65	130			6,4	5,6	4	2,5	
MINI 25/80-130	45.01.523	50	1 1/2" x 1"	1,65	130			7,6	6,7	4,9	3	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1	2	3,5	5	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	17	33	58	83	
MINI 25/40-180	45.01.529	20	1 1/2" x 1"	1,73	180	ΜΕΤΡΑ H(m)		2,7	1,4			
MINI 25/60-180	45.01.530	35	1 1/2" x 1"	1,73	180			5	3,3	0,6		
MINI 25/70-180	45.01.531	40	1 1/2" x 1"	1,73	180			5,6	4	1,8		
MINI 25/80-180	45.01.532	50	1 1/2" x 1"	1,73	180			6,7	4,9	2,1		
MINI 25/100-180	45.01.533	90	1 1/2" x 1"	1,73	180			9,7	8,3	5,4	2,2	
MINI 32/60-180	45.01.535	35	2" x 1 1/4"	1,93	180			5	3,3	0,6		
MINI 32/70-180	45.01.536	40	2" x 1 1/4"	1,93	180			5,6	4	1,8		
MINI 32/80-180	45.01.537	50	2" x 1 1/4"	1,93	180			6,7	4,9	2,1		
MINI 32/100-180	45.01.538	90	2" x 1 1/4"	1,93	180			9,7	8,3	5,4	2,2	

- Οι τιμές των κυκλοφορητών **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνουν ρακόρ ή φλάντζες.
- Για τιμές της έκδοσης PRO, επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων



NMT MINI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΙΕΣΗ





ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΙΕΣΗ





ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NMT MINI

- Η ανίχνευση ξηρής λειτουργίας αποτρέπει τη λειτουργία της αντλίας όταν δεν υπάρχει μέσο
- Εξαιρετικά ελαφρύς σχεδιασμός που σημαίνει ότι η βαρύτερη αντλία ζυγίζει μόνο 1,9 κιλά
- 3 καμπύλες αναλογικής πίεσης για θέρμανση καλοριφέρ
- 3 καμπύλες σταθερής πίεσης για θέρμανση δαπέδου
- 3 σταθερές ταχύτητες εγκατάστασης λέβητα, εξαερισμού και ζεστού νερού χρήσης
- αυτόματη καλοκαιρινή λειτουργία για αποφυγή μπλοκαρίσματος κατά τη χαμηλή περίοδο
- ισχυρή εκκίνηση


NMT SMART II series
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER

SMART II

SMART II F
SMART II

 Παροχή: έως 12 m³/h

Μανομετρικό: έως 12m

Θερμοκρασία υγρού: -10 έως +110°C (για 40°C περιβάλλοντος)

ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PP: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CP: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CS: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

Περιέχει Θερμομονωτικό κέλυφος

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1	4	7	10	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	16,7	66,7	117	167	
SMART II 25/80-180	45.01.723	145	1 ^{1/2} " x 1"	2,75	180	ΜΕΤΡΑ H(m)		8,4	7	4,1	1,2	
SMART II 25/100-180	45.01.724	160	1 ^{1/2} " x 1"	2,75	180			10,2	8	4,8	1,5	
SMART II 25/120-180	45.01.725	160	1 ^{1/2} " x 1"	2,75	180			11,2	8	4,7	1,6	
SMART II 32/60-180	45.01.727	100	2" x 1 ^{1/4} "	3	180			6,3	5	2,5	0,1	
SMART II 32/80-180	45.01.728	145	2" x 1 ^{1/4} "	3	180			8,4	7	4,1	1,2	
SMART II 32/100-180	45.01.729	160	2" x 1 ^{1/4} "	3	180			10,2	8	4,8	1,5	
SMART II 32/120-180	45.01.730	160	2" x 1 ^{1/4} "	3	180			11,2	8	4,7	1,6	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΟ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1	4	7	10	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	16,7	66,7	117	167	
SMART II 32/80 F220	45.01.762	145	DN32	4,95	220	ΜΕΤΡΑ H(m)		8,4	7	4,1	1,2	
SMART II 32/100 F220	45.01.763	160	DN32	4,13	220			10,2	8	4,8	1,5	
SMART II 32/120 F220	45.01.764	160	DN32	4,95	220			11,2	8	4,7	1,6	
SMART II 40/60 F220	45.01.766	100	DN40	6,44	220			6,3	5	2,5	0,1	
SMART II 40/80 F220	45.01.767	145	DN40	6,44	220			8,4	7	4,1	1,2	
SMART II 40/100 F220	45.01.768	160	DN40	6,44	220			10	8,3	4,8	1,8	
SMART II 40/120 F220	45.01.769	160	DN40	6,44	220			11,2	8	4,7	1,6	
SMART II 50/60 F240	45.01.771	100	DN50	7,2	240			6,3	5	2,5	0,1	
SMART II 50/80 F240	45.01.772	145	DN50	7,2	240			8,4	7	4,1	1,2	
SMART II 50/100 F240	45.01.773	160	DN50	7,2	240			10,2	8	4,8	1,5	
SMART II 50/120 F240	45.01.774	160	DN50	7,2	240			11,2	8	4,7	1,6	

NMT SMART F series
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER

SMART F

 Παροχή: έως 12 m³/h

Μανομετρικό: έως 12m

Θερμοκρασία υγρού: -10 έως +110°C (για 40°C περιβάλλοντος)

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

Περιέχει Θερμομονωτικό κέλυφος

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΟ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1	4	7	10	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	16,7	66,7	117	167	
SMART 40/100 F220	45.01.615	180	DN40	6,4	220	ΜΕΤΡΑ H(m)		10,2	8	4,8	1,5	

 • Οι τιμές των κυκλοφορητών **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνουν ακρόρ ή φλάντζες.


NMT MAX II series
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER

MAX II

Παροχή: έως 72,7 m³/h

Μανομετρικό: έως 18,9m

Θερμοκρασία υγρού: -10 έως +110°C (για 40°C περιβάλλοντος)

ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PP: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CP: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CS: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

Περιέχει Θερμομονωτικό κέλυφος

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΟ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h Lt/min	5	10	15	20	ΤΙΜΗ €
MAX II 40/40 F220	45.01.822	110	DN40	9,4	220	ΜΕΤΡΑ H(m)	3,9	1,9				
MAX II 40/80 F220	45.01.824	270	DN40	11,8	220		7,9	6	3,1			
MAX II 40/100 F250	45.01.827	380	DN40	11,9	250		10	8,1	5	1,4		
MAX II 40/120 F250	45.01.829	480	DN40	11,9	250		12,3	10,8	7,7	3,8		
MAX II 40/180 F250	45.01.831	680	DN40	13,4	250		16	14	10,6	6,4		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΟ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h Lt/min	5	15	25	35	ΤΙΜΗ €
MAX II 50/40 F280	45.01.832	160	DN50	11	280	ΜΕΤΡΑ H(m)	3,7	1,8				
MAX II 50/80 F280	45.01.833	370	DN50	14,5	280		7,5	5,3	2,3			
MAX II 50/120 F280	45.01.834	560	DN50	14,5	280		10,9	7,9	4,6	1,5		
MAX II 50/180 F280	45.01.835	830	DN50	14,5	280		14,1	10,4	7	3,4		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΟ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h Lt/min	15	25	35	50	ΤΙΜΗ €
MAX II 65/80 F340	45.01.837	560	DN65	17,9	340	ΜΕΤΡΑ H(m)	7	5,1	2,5			
MAX II 65/120 F340	45.01.838	810	DN65	18,4	340		9,7	7,1	4,3	0,4		
MAX II 65/180 F340	45.01.839	1550	DN65	23,4	340		15,5	13,1	10,2	5,4		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΟ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h Lt/min	15	30	45	60	ΤΙΜΗ €
MAX II 80/80 F360 PN6	45.01.842	800	DN80	24,9	360	ΜΕΤΡΑ H(m)	7,7	5,5	2,2			
MAX II 80/120 F360 PN6	45.01.844	1380	DN80	30	360		11,7	9,8	6,5	2,4		
MAX II 80/180 F360 PN6	45.01.846	1550	DN80	30	360		16,1	12	7,4	3,1		

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΥΠΩΝ

ΤΥΠΟΣ IMP	ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ			ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ		
	GRUNDFOS	WILO	DAB	GRUNDFOS	WILO - YONOS	BIRAL
MINI 25/40	UPS 25-40	RS 25/4	VA 35/180	ALPHA2 L 25-40	PICO 25/1-4	AX 25-4
MINI 32/40	UPS 32-40	RS 30/4	VA 35/180 X	ALPHA2 L 32-40	PICO 30/1-4	AX 32-4
MINI 25/60	UPS 25-60	RS 25/6	VA 55/180	ALPHA2 L 25-60	PICO 25/1-6	AX 25-6
MINI 32/60	UPS 32-60	RS 30/6	VA 55/180 X	ALPHA2 L 32-60	PICO 30/1-6	AX 32-6
MINI 25/80	UPS 25-70	RS 25/7	VA 65/180	ALPHA2 L 25-80	PICO 25/1-8	CompAX 25-8
MINI 32/80	UPS 32-70	RS 30/7	VA 65/180 X	ALPHA2 L 32-80	PICO 30/1-8	CompAX 32-8
SMART II 32/80	UPS 32-80	TOPS 30/7	A 80/180 X	MAGNA 32-80	MAXO 30/0.5-7	A 15-2
SMART II 32/100	UPS 32-100	TOPS 30/10	A 110/180 X	MAGNA 32-100	MAXO 30/0.5-10	A 16-2
MAX II 40/40 * (SMART 40/100) F220	UPS 40-50F	TOPS 40/4		MAGNA 40-40F	MAXO 40/0.5-4	*A 401
MAX II 40/80 F 220	UPS 40-80F	TOPS 40/7	BPH 60/250.40	MAGNA 40-80F	MAXO 40/0.5-8	ModulA 40-8/220
MAX II 50/80 F 280	UPS 50-60F	TOPS 50/7	BPH 60/280.50	MAGNA 50- 80F	MAXO 50/0.5-8	ModulA 50-8/240

• Οι τιμές των κυκλοφορητών **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνουν ρακόρ ή φλάντζες.


NMT SAN MINI series
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER

SAN MINI

Παροχή: έως 5,8 m³/h

Μανομετρικό: έως 10m

Θερμοκρασία υγρού: -10 έως +65°C (για 25°C περιβάλλοντος)

ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PP: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CP: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CS: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας

Περιέχει Θερμομονωτικό κέλυφος

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h Lt/min	1	2	3	4	ΤΙΜΗ €
								17	33	50	67	
SAN MINI 15/40-130	45.01.567	20	1" x 1/2"	1,56	130	ΜΕΤΡΑ Η(m)	2,7	1,4				
SAN MINI 20/60-130	45.01.571	35	1 1/4" x 3/4"	1,66	130		5	3,3	1,5			
SAN MINI 25/60-130	45.01.574	35	1 1/2" x 1"	1,7	130		5	3,3	1,5			
SAN MINI 20/40-150	45.01.576	20	1 1/4" x 3/4"	1,65	150		2,7	1,4				
SAN MINI 20/60-150	45.01.577	35	1 1/4" x 3/4"	1,65	150		5	3,3	1,5			
SAN MINI 20/80-150	45.01.578	50	1 1/4" x 3/4"	1,65	150		6,7	4,9	3	1,1		
SAN MINI 25/60-150	45.01.580	35	1 1/2" x 1"	1,72	150		5	3,3	1,5			
SAN MINI 25/60-180	45.01.586	35	1 1/2" x 1"	1,8	180		5	3,3	1,5			
SAN MINI 25/80-180	45.01.587	50	1 1/2" x 1"	1,8	180		6,7	4,9	3	1,1		
SAN MINI 32/80-180	45.01.590	50	2" x 1 1/4"	2,05	180		6,7	4,9	3	1,1		

NMT SAN SMART II series
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER

SAN SMART II

Παροχή: έως 12 m³/h

Μανομετρικό: έως 12m

Θερμοκρασία υγρού: +2 έως +65°C (για 40°C περιβάλλοντος)

ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PP: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CP: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CS: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

Σώμα αντλίας: Ανοξείδωτος χάλυβας

Περιέχει Θερμομονωτικό κέλυφος

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	N.W. (Kg)	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h Lt/min	1	4	7	10	ΤΙΜΗ €
								17	67	117	167	
SAN SMART II 25/80-180	45.01.703	145	1 1/2" x 1"	2,8	180	ΜΕΤΡΑ Η(m)	8,4	7	4,1	1,2		
SAN SMART II 25/100-180	45.01.704	160	1 1/2" x 1"	2,8	180		10,2	8	4,8	1,5		
SAN SMART II 32/80-180	45.01.708	145	2" x 1 1/4"	3,4	180		8,4	7	4,1	1,2		
SAN SMART II 32/100-180	45.01.709	160	2" x 1 1/4"	3,4	180		10,2	8	4,8	1,5		
SAN SMART II 32/120-180	45.01.710	160	2" x 1 1/4"	3,4	180		11,2	8	4,7	1,6		

• Οι τιμές των κυκλοφορητών **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνουν ρακόρ ή φλάντζες.


CompAX / A series

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ INVERTER ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


CompAX σειρά με σπείρωμα

Παροχή: έως 4 m³/h

Μανομετρικό: έως 8m

Θερμοκρασία υγρού: +2 έως +110°C

CompAX RED line

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	0,5	1	2	3	ΤΙΜΗ €
AX 32-4 180	45.05.011	3-19	2,2	180	1 ^{1/4} "	H (m)	3,7	2,8	1,5		
CompAX 15-6 130	45.05.002-4	4-35	1,7	130	1/2"		5,9	5	3	1,5	
CompAX 25-6 130	45.05.002-5	4-35	1,8	130	1"		5,9	5	3	1,5	
CompAX 25-6 180	45.05.002-6	4-35	2,0	180	1"		5,9	5	3	1,5	
CompAX 32-6 180	45.05.002-7	4-35	2,2	180	1 ^{1/4} "		5,9	5	3	1,5	
CompAX 32-8 180	45.05.002-9	6-51	2,2	180	1 ^{1/4} "		7,3	6,5	4,6	2,5	


A σειρά με σπείρωμα

Παροχή: έως 12 m³/h

Μανομετρικό: έως 11m

Θερμοκρασία υγρού RED line: +15 έως +110°C

A RED line

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	2	4	6	8	ΤΙΜΗ €
A 14-1 (25/6)	45.05.020	8-70	3,8	180	1"	H (m)	5	3,2	2		
A 14-2 (32/6)	45.05.021	8-70	3,8	180	1 ^{1/4} "		5	3,2	2		
A 15-1 (25/8)	45.05.024	8-107	3,8	180	1"		7,2	5,3	3,7	2	
A 15-2 (32/8)	45.05.025	8-107	3,8	180	1 ^{1/4} "		7,2	5,3	3,7	2	
A 16-2 (32/10)	45.05.029	8-174	3,8	180	1 ^{1/4} "		10,2	8,5	6,2	4,3	


A σειρά φλαντζωτοί

Παροχή: έως 12 m³/h

Μανομετρικό: έως 11m

Θερμοκρασία υγρού RED line: +15 έως +110°C

A RED line

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	4	6	8	10	ΤΙΜΗ €
A 401 (40/10)	45.05.035	8-174	9	220	DN 40	H (m)	8,6	6,3	4,3	2,4	

Modula series

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ INVERTER ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


Modula σειρά με σπείρωμα

Παροχή: έως 10 m³/h

Μανομετρικό: έως 12 m

Θερμοκρασία υγρού Red line: +15 έως +110°C

MODUL A RED line

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

T2*: με ρακόρ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	4	6	8	10	ΤΙΜΗ €
Modula 32-10/180 T2	45.05.068	7-169	4,7	180	1 ^{1/4} "	H (m)	8,2	6	4	2,1	

- Οι τιμές των κυκλοφορητών **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνουν ρακόρ ή φλάντζες.
- Οι κυκλοφορητές περιλαμβάνουν θερμομονωτικό κέλυφος.


Modula series
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ INVERTER ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Modula σειρά φλαντζωτοί
MODULA RED line

Παροχή: έως 75 m³/h

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 6bar -16bar

Μανομετρικό: έως 18 m

Τάση: 1x230V, 50Hz

Θερμοκρασία υγρού RED line: +15 έως +110°C

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	4	6	8	14	ΤΙΜΗ €
Modula 32F-12/220	45.05.073	15-329	15,3	220	DN 32	H (m)	11	9,7	8,2	4,4	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	6	12	18	24	ΤΙΜΗ €
Modula 40-6/220	45.05.039	11-185	9,2	220	DN 40	H (m)	5,6	2,8			
Modula 40-8/220	45.05.041	18-264	16,3	220	DN 40		7,5	4,5	1,7		
Modula 40-10/220	45.05.040	18-352	16,3	220	DN 40		9,4	6,3	3		
Modula 40-15/250	45.05.043	16-592	16	250	DN 40		15	11	7,2	4	
Modula 40-18/250	45.05.044	16-600	16,1	250	DN 40		15,7	11	7,5	4	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	8	16	24	32	ΤΙΜΗ €
Modula 50-6/240	45.05.046	21-249	17,6	240	DN 50	H (m)	5,5	3,4	1,5		
Modula 50-8/240	45.05.047	21-326	17,6	240	DN 50		6,9	4,6	2,4		
Modula 50-12/270	45.05.048	21-488	19	270	DN 50		9,7	6,9	4,3	2	
Modula 50-15/270	45.05.049	25-596	19	270	DN 50						

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	12	24	36	48	ΤΙΜΗ €
Modula 65-8/340	45.05.054	24-450	21,5	340	DN 65	H (m)	7,8	4,5	1,5		
Modula 65-12/340	45.05.056	25-759	21,5	340	DN 65		11	7,7	4,2		
Modula 65-15/340	45.05.058	30-1343	21,5	340	DN 65		15	12,3	9	4,9	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	15	30	45	60	ΤΙΜΗ €
Modula 80-8/360	45.05.060	25-685	29	360	DN 80	H (m)	7,9	5,5	2,5		
Modula 80-12/360	45.05.062	30-1476	29	360	DN 80		11,9	11,2	7	3,6	


ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ INVERTER ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
Σειρές με σπείρωμα
BLUE line

Παροχή: έως 9 m³/h

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Μανομετρικό: έως 11m

Τάση: 1x230V, 50Hz

Θερμοκρασία υγρού: +15 έως +85°C

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	1	3	5	7	ΤΙΜΗ €
CompAX 20-4 120 BLUE	45.05.091-1	4-22	1,8	120	3/4"	H (m)	3,2				
CompAX 20-6 150 BLUE	45.05.091-3	6-45	1,9	150	3/4"		6	1,9			
CompAX 25-6 180 BLUE	45.05.095-1	6-45	2,1	180	1"		4,5	1,9			
AW 15-2	45.05.096	8-107	4,2	180	1 1/4"		8	6	4,5	2,9	
AW 16-2	45.05.097	8-174	4,2	180	1 1/4"		11	10	7,7	5,2	


ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ INVERTER ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
A και Modula σειρά φλαντζωτοί
GREEN line

Παροχή: έως 75 m³/h

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Μανομετρικό: έως 18 m

Τάση: 1x230V, 50Hz

Θερμοκρασία υγρού GREEN line: -10 έως +95°C

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	m ³ /h	4	8	10	14	ΤΙΜΗ €
A 401-1 KW (40/10)	45.05.328	8-174	9	250	DN40	H (m)	8	4	2,2		
Modula 40-8/220 GREEN	45.05.400	18-264	18,1	220	DN 40		7,8	6,4	5,4	3,7	

- Οι τιμές των κυκλοφορητών **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνουν ρακόρ ή φλάντζες.
- Οι κυκλοφορητές περιλαμβάνουν θερμομονωτικό κέλυφος.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ 1" x 1/2" (DN 15)	45.01.028	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ 1 1/4" x 3/4" (DN 20)	45.01.034	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ 1 1/2" x 1" (DN 25)	45.01.030	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ 2" x 1 1/4" (DN 32)	45.01.032	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΜΑΥΡΟ 2" x 1" (2" ΣΕ DN25 ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ)	45.05.031	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 1" x 1/2" (DN 15)	45.01.050	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 1 1/4" x 3/4" (DN 20)	45.01.029	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 1 1/2" x 1" (DN 25)	45.01.054	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ 2" x 1 1/4" (DN 32)	45.01.056	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ INOX 1 1/4" x 3/4" (DN 20)	45.01.062	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ INOX 1 1/2" x 1" (DN 25)	45.01.064	
ΣΕΤ ΡΑΚΟΡ INOX 2" x 1 1/4" (DN 32)	45.01.066	
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ DN40 x 30mm	45.06.010	
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ DN50 x 10mm	45.06.012	
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ DN50 x 20mm	45.06.014	
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ DN50 x 40mm	45.06.015	
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ DN65 x 10mm	45.06.020	
ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΠΑΣΟ DN40 ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ/ΠΑΞΙΜ.	45.06.040	
ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΠΑΣΟ DN50 ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ/ΠΑΞΙΜ.	45.06.042	
ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΠΑΣΟ DN65 ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ/ΠΑΞΙΜ.	45.06.044	
ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΠΑΣΟ DN80 ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ/ΠΑΞΙΜ.	45.06.046	
ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΕ ΠΑΣΟ DN100 ΚΑΙ ΒΙΔΕΣ/ΠΑΞΙΜ.	45.06.048	
BIRAL ModulA SENSOR KIT (ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ)	45.05.070	
BIRAL INTERFACE (SIGNAL) MODULE	45.05.072	
IMP Module S NMT MAX II (ΜΕ ΡΕΛΕ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ START/STOP)	45.01.890	

NMT MAX II

NMT MAX II S

NMT MAX II U

NMT MAX II C





SPM-A



SPM-E

SPM series**ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER****SPM-A / SPM-E**Παροχή: έως 4 m³/h

Μανομετρικό: έως 8m

Θερμοκρασία υγρού: 0 έως +110°C

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PP: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CP: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CS: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO ADAPT

PWM: ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΑ PWM

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1	2	3	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	10	16,7	33,3	50	
SPM 20-8-130A	45.03.106	63	1" x 1/2"	1,9	130	ΜΕΤΡΑ Η(m)		8,3	8	4,8	2,5	
SPM 25-8-130A	45.03.108	63	1 1/2" x 1"	1,9	130			8,3	8	4,8	2,5	
SPM 25-8-180A	45.03.110	63	1 1/2" x 1"	1,9	180			8,3	8	4,8	2,5	
SPM 32-8-180A	45.03.112	63	2" x 1 1/4"	2	180			8,3	8	4,8	2,5	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1	2	3	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	10	16,7	33,3	50	
SPM 25-8-180E	45.03.114	63	1 1/2" x 1"	1,9	180	ΜΕΤΡΑ Η(m)		8,3	8	4,8	2,5	
SPM 32-8-180E	45.03.116	63	2" x 1 1/4"	1,9	180			8,3	8	4,8	2,5	
SPM 32-12-180E	45.03.118	180	2" x 1 1/4"	3,3	180			12	11	6,8	3,4	

**SPM-RD series****ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ**Παροχή: έως 2,2 m³/h

Μανομετρικό: έως 8m

Θερμοκρασία υγρού: +2 έως +95°C (*+110°C)

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 3 bar

Τάση: 1x230V, 50Hz

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,4	0,8	1,2	2	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	6,7	13,3	20	33,3	
SPM 15-8RD	45.03.102	60	1 1/4" x 3/4"	1,9	158	ΜΕΤΡΑ Η(m)		8	7,9	6,5	3,5	



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΚΑΛΩΔΙΟ PWM 1.5m-SPM	45.03.130	

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΥΠΩΝ

TYPE ESTFLOW	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ			INVERTER		
	BIRAL	GRUNDFOS	WILO	DAB	GRUNDFOS	WILO
SPM 20-8-130A						
SPM 25-8-180A/E	MX 13-1	UPS 25-60	RS 25/6	VA 55/180	ALPHA2 25-60	YONOS PICO 25/1-6
SPM 32-8-180A/E	MX 13-2	UPS 32-60	RS 30/6	VA 55/180X	ALPHA2 32-60	YONOS PICO 30/1-6
SPM 25-8-180A/E		UPS 25-70	RS 25/7	VA 65/180	ALPHA2 25-80	YONOS PICO 25/1-8
SPM 32-8-180A/E		UPS 32-70	RS 30/7	VA 65/180X	ALPHA2 32-80	YONOS PICO 30/1-8

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντιστοίχιση των τύπων είναι ενδεικτική και μπορεί οι τύποι να μην ταιριάζουν απόλυτα (διαφορετικές αποδόσεις, διαστάσεις, συνθήκες λειτουργίας κτλ.) γι' αυτό συμβουλευτείτε πρώτα το τμήμα πωλήσεων.

- Οι τιμές των κυκλοφορητών συμπεριλαμβάνουν ρακόρ.

GEB series**ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER****GEB**Παροχή: έως 10,5 m³/h

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Μανομετρικό: έως 12m

Τάση: 1x230V, 50Hz

Θερμοκρασία υγρού: 0 έως +95°C

ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PP: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΑΥΤΟ: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΔΑΡΤ

CP: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

PWM: ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΑ PWM

CS: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

*N: Σώμα κυκλοφορητή από ανοξείδωτο χάλυβα

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2	4	6	8	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	33,33	66,67	100	133,3	
GEB 32-8-180	45.03.122	168	2" x 1 ^{1/4"}	3,3	180	ΜΕΤΡΑ H(m)	8	7	5	3		
GEB 32-12-180	45.03.124	220	2" x 1 ^{1/4"}	3,3	180		12	9,5	7	4,5		
GEB 32-12-180N*	45.03.126	220	2" x 1 ^{1/4"}	3,3	180		12	9,5	7	4,5		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1	4	7	10	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	16,67	66,67	116,7	166,7	
GEB 40-12-220F	45.03.128	220	DN40	3,3	220	ΜΕΤΡΑ H(m)	12	9,5	5,5	2,5		

**GEM series****ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER****GEM**Παροχή: έως 63 m³/h

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Μανομετρικό: έως 18m

Τάση: 1x230V, 50Hz

Θερμοκρασία υγρού: 2 έως +110°C

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	12	18	24	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	100	200	300	400	
GEM 32-120F-220	45.03.150	329	DN32	16,4	220	ΜΕΤΡΑ H(m)	9	5	1			
GEM 40-80F-220	45.03.160	267	DN40	17,5	220		7	4,5	1,5			
GEM 40-120F-250	45.03.160-2	463	DN40	17,2	250		11	8	5	2		
GEM 50-60F-240	45.03.170	252	DN50	18,7	240		5,5	4	2,5	1,5		
GEM 50-120F-280	45.03.170-3	533	DN50	19	280		11	8,5	6	4		



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΚΑΛΩΔΙΟ PWM 1.5m -GEB	45.03.132	

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΥΠΩΝ

TYPE ESTFLOW	INVERTER			ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ	
	BIRAL	GRUNDFOS	WILO	GRUNDFOS	WILO
GEB 32-8-180	A 15-2	MAGNA 1 32-80	YONOS MAXO 30/0,5-7	UPS 32-80	TOP S 30-7
GEB 32-12-180	A 16-2	MAGNA 1 32-100	YONOS MAXO 30/0,5-10	UPS 32-100	TOP S 30 -10
GEB 40-12-220F	A 401				
GEM 32-120F-220	ModulA 32-12F	MAGNA 32-120F	STRATOS MAXO 32/0,5-12	UPS 32-120F	
GEM 40-80F-220	ModulA 40-8	MAGNA 40-80F	YONOS MAXO 40/0,5-8	UPS 40-80F	TOP S 40/7
GEM 40-120F-250	ModulA 40-12	MAGNA 40-120F	YONOS MAXO 40/0,5-12	UPS 40-120F	TOP S 40/10
GEM 50-60F-240	ModulA 50-6		YONOS MAXO 50/0,5-8		TOP S 50/4
GEM 50-120F-280	ModulA 50-12	MAGNA 50-120F	YONOS MAXO 50/0,5-12	UPS 50-120	TOP S 50/7

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντιστοίχιση των τύπων είναι ενδεικτική και μπορεί οι τύποι να μην ταιριάζουν απόλυτα (διαφορετικές αποδόσεις, διαστάσεις, συνθήκες λειτουργίας κτλ.) γι' αυτό συμβουλευτείτε πρώτα το τμήμα πωλήσεων.

- Οι τιμές των κυκλοφορητών συμπεριλαμβάνουν ρακόρ. **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνουν φλάντζες.

CEH series
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER


Παροχή: έως 3,8 m³/h

Μέγ. Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Μανομετρικό: έως 6m

Τάση: 1x230V, 50Hz

Θερμοκρασία υγρού: 2 έως +95°C

ΤΥΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

PP: ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

CN: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

CP: ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ECO: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt max	ΣΤΟΜΙΑ	Kg	ΜΗΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,5	1	2	3	ΤΙΜΗ €
							Lt/min	8,333	16,67	33,33	50	
CEH 25-6-180	45.03.310	45	1 ^{1/2} " x 1"		180	ΜΕΤΡΑ Η(m)	6	5,5	3,5	2		
CEH 32-6-180	45.03.316	45	2" x 1 ^{1/4} "		180		6	5,5	3,5	2		
CEH 25-8-180	45.03.320	45	1 ^{1/2} " x 1"		180		7,2	5,8	4,5	3,2		
CEH 32-8-180	45.03.326	45	2" x 1 ^{1/4} "		180		7,2	5,8	4,5	3,2		

• Οι τιμές των κυκλοφορητών συμπεριλαμβάνουν ρακόρ.


FTD series
INLINE ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : -10 έως +120 °C

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : SiC/Carbon


Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά-πυροσβεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2	8	12,5	16	20	25	ΤΙΜΗ €
		HP	V	mm		Lt/min	33	133	208	267	333	417	
FTD 40-16G/2	69.11.109	1,5	380	40x40	ΜΕΤΡΑ H(m)	19,8	18,2	16	11,4				
FTD 40-21G/2	69.11.110	2	380	40x40		24	22,9	21	17,1				
FTD 40-20G/2	69.11.111	3	380	40x40		23	22,5	22	21,3	20	16,6		
FTD 40-26G/2	69.11.112	4	380	40x40		29	28,6	27,8	26,7	25	21,9		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	5	10	16	20	25	30	ΤΙΜΗ €
		HP	V	mm		Lt/min	83	167	267	333	417	500	
FTD 50-15G/2	69.11.122	2	380	50x50	ΜΕΤΡΑ H(m)	16,1	16,1	15,6	15	13,3			
FTD 50-18G/2	69.11.123	3	380	50x50		20,1	20	19,6	19	18	16,4		

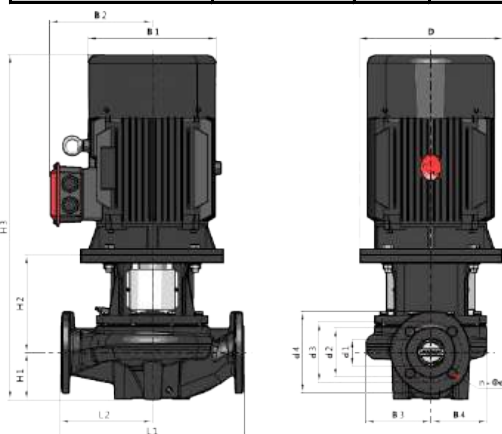

ΤΥΠΟΣ	L1	H3	L2	N.W (Kg)
FTD 40-16G/2	320	451	160	32
FTD 40-21G/2	320	504	160	38
FTD 40-20G/2	320	516	160	43
FTD 40-26G/2	340	578	170	54
FTD 50-15G/2	340	529	170	42
FTD 50-18G/2	340	529	170	45


PH series
IN-LINE ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : -10 έως +120 °C

Πτερωτή : Πλαστικό


Μηχ. Στυπιοθλίπτης : SiC/Carbon/SS304

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, ανακυκλοφορία νερού σε συστήματα θέρμανσης

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΣΤΟΜΙΑ L mm/mm	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	6,6	8	10,2	14	17,1	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt			Lt/min	50	110	133	170	233	285	
PH 257 EH	69.11.010	0,5	230	280/50	ΜΕΤΡΑ H(m)	8	7,3	7	6,5	5,3	4		
PH 751 EH	69.11.014	0,75	230	280/50		18,7	16,5	15,5	13,5	9	4		

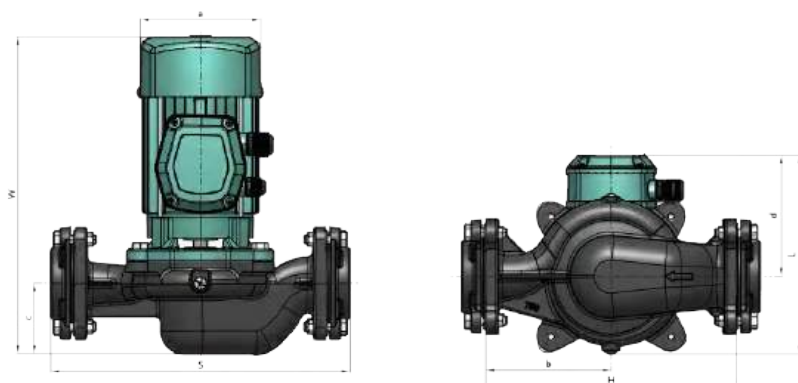

ΤΥΠΟΣ	S	H	W	Kg
PH 257 EH	330	280	347	16
PH 751 EH	330	280	353	20

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ IN-LINE ΣΕΙΡΑΣ ΤΚF-I

Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: -20°C έως +100°C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Εφαρμογές: Σε κλειστά κυκλώματα ανακυκλοφορίας ζεστού ή κρύου νερού/ μη διαβρωτικού υγρού, σε κυκλώματα ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, μεταφορά νερού, βιομηχανική χρήση.

• **Σώμα:** Χυτοσίδηρος GG25 (* Ορείχαλκος)

• **Πτερωτή:** Χυτοσίδηρος GG25 (* Ορείχαλκος)

* Έκδοση κατόπιν ζήτησης

• **Άξονας:** Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420 (* AISI 316)

• **Στεγανοποίηση:** Μηχ. στυπιοθλίπτρας

• **Ηλεκτρική σύνδεση:** 3~400V, 50Hz



Κινητήρας IE2 ενεργειακής απόδοσης (IE3 ή με inverter κατόπιν ζήτησης)

2900RPM

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	3	9	12	15	18	ΤΙΜΗ €
TKF-I 40/125-1.1/2P	70.34.043	80M	1,5	DN40	300	MAN/ΚΟ H [m]	17	13	9			
TKF-I 40/125-1.5/2P	70.34.044	90S	2	DN40	300		21	18	14	9		
TKF-I 40/125-2.2/2P	70.34.045	90L	3	DN40	300		27	24	22	18	14	
TKF-I 40/125-3/2P	70.34.045-2	100L	4	DN40	300		30	28	25	22	18	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	6	15	18	21	24	ΤΙΜΗ €
TKF-I 40/160-3/2P	70.34.046	100L	4	DN40	340	MAN/ΚΟ H [m]	33	27	22			
TKF-I 40/160-4/2P	70.34.047	112M	5,5	DN40	340		41	36	33	28		
TKF-I 40/160-5.5/2P	70.34.048	132S	7,5	DN40	340		48	45	42	38	34	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	10	20	30	35	40	ΤΙΜΗ €
TKF-I 50/125-1.5/2P	70.34.050-1	90S	2	DN50	300	MAN/ΚΟ H [m]	17	14				
TKF-I 50/125-2.2/2P	70.34.050-2	90L	3	DN50	300		23	20	14			
TKF-I 50/125-3/2P	70.34.050-3	100L	4	DN50	300		26	24	20	16		
TKF-I 50/125-4/2P	70.34.050-4	112M	5,5	DN50	300		30	29	25	22	19	
TKF-I 50/125-5.5/2P	70.34.050-5	132S	7,5	DN50	300		33	32	28	25	22	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	10	20	30	40	50	ΤΙΜΗ €
TKF-I 50/160-3/2P	70.34.052-1	100L	4	DN50	340	MAN/ΚΟ H [m]	25	20				
TKF-I 50/160-4/2P	70.34.052-2	112M	5,5	DN50	340		32	29	20			
TKF-I 50/160-5.5/2P	70.34.052-3	132S	7,5	DN50	340		40	38	33	18		
TKF-I 50/160-7.5/2P	70.34.052-4	132S	10	DN50	340		48	46	43	35		
TKF-I 50/160-11/2P	70.34.052-5	160M	15	DN50	340		51	50	48	40	25	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	20	30	40	50	55	ΤΙΜΗ €
TKF-I 50/200-7.5/2P	70.34.055-1	132S	10	DN50	425	MAN/ΚΟ H [m]	47	41	30			
TKF-I 50/200-11/2P	70.34.055-2	160M	15	DN50	425		58	56	50	37		
TKF-I 50/200-15/2P	70.34.055-3	160M	20	DN50	425		68	66	61	52	45	

• Στις τιμές **ΑΕΝ** συμπεριλαμβάνονται οι απέναντι φλάντζες σύνδεσης. Για τιμές φλαντζών επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ IN-LINE ΣΕΙΡΑΣ ΤΚF-I

Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: -20°C έως +100°C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Εφαρμογές: Σε κλειστά κυκλώματα ανακυκλοφορίας ζεστού ή κρύου νερού/ μη διαβρωτικού υγρού, σε κυκλώματα ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, μεταφορά νερού, βιομηχανική χρήση.

• **Σώμα:** Χυτοσίδηρος GG25 (* Ορείχαλκος)

• **Πτερωτή:** Χυτοσίδηρος GG25 (* Ορείχαλκος)

* Έκδοση κατόπιν ζήτησης

• **Άξονας:** Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420 (* AISI 316)

• **Στεγανοποίηση:** Μηχ. στυπιοθλίπτης

• **Ηλεκτρική σύνδεση:** 3~400V, 50Hz



Κινητήρας IE2 ενεργειακής απόδοσης (IE3 ή με inverter κατόπιν ζήτησης)

2900RPM

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	20	30	40	50	60	ΤΙΜΗ €
TKF-I 65/125-3/2P	70.34.066-1	100L	4	DN65	340	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	20	17	14	8		
TKF-I 65/125-4/2P	70.34.066-2	112M	5,5	DN65	340		25	23	20	15	8	
TKF-I 65/125-5.5/2P	70.34.066-3	132S	7,5	DN65	340		29	28	25	21	15	
TKF-I 65/125-7.5/2P	70.34.066-4	132S	10	DN65	340		32	30	28	25	20	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	30	40	50	60	70	ΤΙΜΗ €
TKF-I 65/160-5.5/2P	70.34.070-1	132S	7,5	DN65	380	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	32	28	22			
TKF-I 65/160-7.5/2P	70.34.070-2	132S	10	DN65	380		40	37	33	27		
TKF-I 65/160-11/2P	70.34.070-3	160M	15	DN65	380		49	48	45	41	35	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	20	40	60	80	100	ΤΙΜΗ €
TKF-I 80/125-4/2P	70.34.073	112M	5,5	DN80	380	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	21	19	12			
TKF-I 80/125-5.5/2P	70.34.074	132S	7,5	DN80	380		24	23	19	10		
TKF-I 80/125-7.5/2P	70.34.075	132S	10	DN80	380		29	28	26	20	10	
TKF-I 80/125-11/2P	70.34.076	160M	15	DN80	380		32	31	29	24	16	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	40	60	80	100	120	ΤΙΜΗ €
TKF-I 80/160-11/2P	70.34.077-1	160M	15	DN80	425	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	34	32	26	15		
TKF-I 80/160-15/2P	70.34.077-2	160M	20	DN80	425		41	40	37	29	19	
TKF-I 80/160-18.5/2P	70.34.077-3	160L	25	DN80	425		47	45	42	37	27	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	60	100	120	140	160	ΤΙΜΗ €
TKF-I 100/160-11/2P	70.34.098-1	132S	15	DN100	475	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	27	20	11			
TKF-I 100/160-15/2P	70.34.098-2	160M	20	DN100	475		34	30	24	17		
TKF-I 100/160-18.5/2P	70.34.098-3	160M	25	DN100	475		38	34	30	24	17	
TKF-I 100/160-22/2P	70.34.098-4	160M	30	DN100	475		43	41	38	33	27	

• Στις τιμές **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνονται οι απέναντι φλάντζες σύνδεσης. Για τιμές φλαντζών επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων. Για περισσότερες επιλογές επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ IN-LINE ΣΕΙΡΑΣ ΤΚF-I

Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: -20°C έως +100°C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Εφαρμογές: Σε κλειστά κυκλώματα ανακυκλοφορίας ζεστού ή κρύου νερού/ μη διαβρωτικού υγρού, σε κυκλώματα ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, μεταφορά νερού, βιομηχανική χρήση.

- **Σώμα:** Χυτοσίδηρος GG25 (* Ορείχαλκος)
- **Πτερωτή:** Χυτοσίδηρος GG25 (* Ορείχαλκος)

- **Άξονας:** Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420 (* AISI 316)

- **Στεγανοποίηση:** Μηχ. στυπιοθλίπτης

* Έκδοση κατόπιν ζήτησης

- **Ηλεκτρική σύνδεση:** 3~400V, 50Hz



Κινητήρας IE2 ενεργειακής απόδοσης (IE3 ή με inverter κατόπιν ζήτησης)

1450RPM

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	4	6	8	10	12	ΤΙΜΗ €
TKF-I 40/160-0.75/4P	70.34.040	80M	1	DN40	340	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	11,6	11,2	10,5	9,6	8	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	6	12	15	18	21	ΤΙΜΗ €
TKF-I 40/200-0.75/4P	70.34.041	80M	1	DN40	380	ΜΑΝ/ΚΟ	11,8	9,3	7,4	4,5		
TKF-I 40/200-1.1/4P	70.34.042	90S	1,5	DN40	380	H [m]	14,5	12,7	11	8,8	6	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	6	12	15	18	21	ΤΙΜΗ €
TKF-I 50/160-1.1/4P	70.34.053	90S	1,5	DN50	340	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	12,5	12	11	10	9	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	8	12	16	20	24	ΤΙΜΗ €
TKF-I 50/200-1.1/4P	70.34.054-1	90S	1,5	DN50	425	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	13,8	13	12	10		
TKF-I 50/200-1.5/4P	70.34.054-2	90L	2	DN50	425		16	15,8	15	14	11,7	
TKF-I 50/200-2.2/4P	70.34.054-3	100L	3	DN50	425		17	16,5	16	15	13	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	10	15	20	25	30	ΤΙΜΗ €
TKF-I 50/250-1.5/4P	70.34.056-1	90L	2	DN50	475	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	15	14	12,5			
TKF-I 50/250-2.2/4P	70.34.056-2	100L	3	DN50	475		19	18	17	16	13,5	
TKF-I 50/250-3/4P	70.34.056-3	100L	4	DN50	475		22,5	22	21	19,5	18	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	12	16	20	24	28	ΤΙΜΗ €
TKF-I 65/160-1.1/4P	70.34.058-1	90S	1,5	DN65	380	ΜΑΝ/ΚΟ	10,2	10	9,5	8,6	7,7	
TKF-I 65/160-1.5/4P	70.34.058-2	90L	2	DN65	380	H [m]	12	12	11,8	11	10,3	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	10	20	30	40	50	ΤΙΜΗ €
TKF-I 65/200-1.5/4P	70.34.059-1	90L	2	DN65	475	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	11,5	11	9,9	8		
TKF-I 65/200-2.2/4P	70.34.059-2	100L	3	DN65	475		14,2	13,8	13	12	10	
TKF-I 65/200-3/4P	70.34.059-3	100L	4	DN65	475		15,2	15	14	13	11,3	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	10	20	30	40	50	ΤΙΜΗ €
TKF-I 65/250-2.2/4P	70.34.060-1	100L	3	DN65	475	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	15	13,5	10,5			
TKF-I 65/250-3/4P	70.34.060-2	100L	4	DN65	475		19	18	16	13		
TKF-I 65/250-4/4P	70.34.060-3	112M	5,5	DN65	475		21,5	19,7	19	16,5		
TKF-I 65/250-5.5/4P	70.34.060-4	132S	7,5	DN65	475		24	23,3	22	20	16,4	

• Στις τιμές **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνονται οι απέναντι φλάντζες σύνδεσης. Για τιμές φλαντζών επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ IN-LINE ΣΕΙΡΑΣ ΤΚF-I

Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: -20°C έως +100°C

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Εφαρμογές: Σε κλειστά κυκλώματα ανακυκλοφορίας ζεστού ή κρύου νερού/ μη διαβρωτικού υγρού, σε κυκλώματα ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, μεταφορά νερού, βιομηχανική χρήση.

• **Σώμα:** Χυτοσίδηρος GG25 (* Ορείχαλκος)

• **Πτερωτή:** Χυτοσίδηρος GG25 (* Ορείχαλκος)

* Έκδοση κατόπιν ζήτησης

• **Άξονας:** Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420 (* AISI 316)

• **Στεγανοποίηση:** Μηχ. στυπιοθλίπτης

• **Ηλεκτρική σύνδεση:** 3~400V, 50Hz

Κινητήρας IE2 ενεργειακής απόδοσης (IE3 ή με inverter κατόπιν ζήτησης)


1450RPM

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	30	40	50	60	70	ΤΙΜΗ €
TKF-I 80/200-2.2/4P	70.34.081	100L	3	DN80	475	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	11,5	11	10	8		
TKF-I 80/200-3/4P	70.34.082	100L	4	DN80	475		13,8	13,5	12,2	11,2	10	
TKF-I 80/200-4/4P	70.34.080	112M	5,5	DN80	475		16	15,8	15	14,2	13	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	30	40	50	60	70	ΤΙΜΗ €
TKF-I 80/250-3/4P	70.34.086-1	100L	4	DN80	560	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	15,2	14,5	12,3	9,5		
TKF-I 80/250-4/4P	70.34.086-2	112M	5,5	DN80	560		18	17	16	13,5	10,5	
TKF-I 80/250-5.5/4P	70.34.086-3	132S	7,5	DN80	560		22	21,5	19,7	19	17	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	40	60	80	90	100	ΤΙΜΗ €
TKF-I 80/315-5.5/4P	70.34.089-1	132S	7,5	DN80	595	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	21	17,5	12			
TKF-I 80/315-7.5/4P	70.34.089-2	132M	10	DN80	595		27	24,8	19	15		
TKF-I 80/315-11/4P	70.34.089-3	160M	15	DN80	595		34,8	32,5	27,5	25	21,5	
TKF-I 80/315-15/4P	70.34.089-4	160L	20	DN80	595		37,5	36	32,5	30	26	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	30	40	50	60	70	ΤΙΜΗ €
TKF-I 100/160-3/4P	70.34.095	112M	4	DN100	475	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	10,2	9,8	9,3	8,8	7,3	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	60	100	120	140	160	ΤΙΜΗ €
TKF-I 100/200-4/4P	70.34.104-1	112M	5,5	DN100	525	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	12	9	6,5			
TKF-I 100/200-5.5/4P	70.34.104-2	132S	7,5	DN100	525		14	12,3	10,5	8		
TKF-I 100/200-7.5/4P	70.34.104-3	132S	10	DN100	525		15,5	14,3	12,5	10,3	8	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	60	80	100	120	140	ΤΙΜΗ €
TKF-I 100/250-4/4P	70.34.107-1	112M	5,5	DN100	580	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	14,5	12				
TKF-I 100/250-5.5/4P	70.34.107-2	132S	7,5	DN100	580		17,5	15	12			
TKF-I 100/250-7.5/4P	70.34.107-3	132M	10	DN100	580		21	19,5	17,8	14		
TKF-I 100/250-11/4P	70.34.107-4	160M	15	DN100	580		25	24,5	22,5	20	16,5	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	IEC	HP	ΣΤΟΜΙΑ	L mm	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	60	80	100	120	140	ΤΙΜΗ €
TKF-I 100/315-7.5/4P	70.34.110-1	132M	10	DN100	670	ΜΑΝ/ΚΟ H [m]	22	20	15			
TKF-I 100/315-11/4P	70.34.110-2	160M	15	DN100	670		28	26	23	18		
TKF-I 100/315-15/4P	70.34.110-3	160L	20	DN100	670		33	32	30	26	22	

• Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι απέναντι φλάντζες σύνδεσης. Για τιμές φλαντζών επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


XJ series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας / * Noryl **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Αξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP X4 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	10	20	30	40	60	80	
XJm 100LC *	56.00.058	1	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		38	32	25	20	11		
XJWm/3CH	56.00.060	1,5	230	1 ^{1/4} " x 1"				50	42	39	31		
XJWm/3BH	56.00.064	2	230	1 ^{1/4} " x 1"				65	58	51	43	39	
XJW/3BH	56.00.065	2	400	1 ^{1/4} " x 1"				65	58	51	43	39	


XJ series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Noryl **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Αξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP X4 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	10	20	30	40	50	60	
XJm 101C	56.00.071	1	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		38	28	20	13	7		


XJm series
ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Αξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP X4 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	4,8	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	30	40	60	70	80	
XJm501	56.00.133-1	1,5	230	1 ^{1/4} " x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		51	48	44	33	25	12	


XK series
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Ορείχαλκος **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Αξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP X4 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, μετάγγιση μη διαβρωτικών υγρών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	10	20	30	40	50	60	
XKm 60-1	56.00.004	0,5	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		33	23	15	5			
XKm 70-1	56.00.006	0,8	230	1" x 1"			55	47	38	28	19		
XKm 80-1	56.00.008	1	230	1" x 1"			60	51	41	31	22		


XC series
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP X4 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	9	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	40	60	80	120	150	
XCm 158	56.00.011	1	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	33	31	28	24				
XC 158	56.00.012	1	400	1" x 1"		33	31	28	24				
XCm 170M-1	56.00.019	1,5	230	1 1/4" x 1"			34	32	31	26	21		
XC 170M-1	56.00.020	1,5	400	1 1/4" x 1"			34	32	31	26	21		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	4,8	7,2	9,6	12	13,2	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	60	80	120	160	200	220	
XCm 25/160A	56.00.024	2	230	1 1/2" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	37	35	32	30	25	21		
XC 25/160A	56.00.025	2	400	1 1/2" x 1"		37	35	32	30	25	21		


XG/XS series
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP X4 / cl. F
Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού νερού, μεγάλης παροχής. Ιδανική για βιομηχανική-αγροτική χρήση, πότισμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	6	8,4	10,8	14,4	21,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	60	100	140	180	240	360	
XGm 1/A	56.00.027	1	230	1 1/2" x 1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	20	19	17	15	10			
XG 1/A	56.00.028	1	400	1 1/2" x 1 1/2"		20	19	17	15	10			
XSm-60	56.00.030	1,5	230	2" x 2"		24	23	21	20	16	8		
XS-60	56.00.031	1,5	400	2" x 2"		24	23	21	20	16	8		
XSm-70	56.00.032	2	230	2" x 2"		29	27	26	24	20	11		
XS-70	56.00.033	2	400	2" x 2"		29	27	26	24	20	11		


XN/XH series
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP X4 / cl. F
Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού νερού, μεγάλης παροχής. Ιδανική για βιομηχανική-αγροτική χρήση, πότισμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	12	24	36	48	60	72	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	200	400	600	800	1000	1200	
XN 130B	56.00.122	2	400	3" x 3"	ΜΕΤΡΑ H(m)	15	14	12	9	7			
XN 130A	56.00.127	3	400	3" x 3"		18	17	15	13	10	6		
XH 7AR	56.00.096	5,5	400	4" x 4"			18	17	16	14	12		


2XC series
ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP X4 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.


ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	4,8	6	7,2	8,4	10,8	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	60	80	100	120	140	180	
2XCm 25/140M	56.00.045	1,5	230	1 ^{1/2} " x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)		42	38	33	28	22		
2XC 25/140M	56.00.046	1,5	400	1 ^{1/2} " x 1"			42	38	33	28	22		
2XCm 25/160B	56.00.048	2	230	1 ^{1/2} " x 1"			51	48	43	38	32	26	
2XC 25/160B	56.00.049	2	400	1 ^{1/2} " x 1"			51	48	43	38	32	26	
2XCm 25/160A	56.00.050	3	230	1 ^{1/2} " x 1"			61	58	52	49	42	30	
2XC 25/160A	56.00.051	3	400	1 ^{1/2} " x 1"			61	58	52	49	42	30	
2XC 32/200C	56.00.052	4	400	1 ^{1/2} " x 1 ^{1/4} "			64	61	59	56	52	44	


XST series
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ / *ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Χυτοσίδηρος ή ανοξείδωτος χάλυβας **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP X4 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	9	12	15	18	24	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	100	150	200	250	300	400	
XST 32-160/15	56.00.085	2	400	50 x 32	ΜΕΤΡΑ H(m)		24	22	20	18	15	8	
XST 32-160/22	56.00.087	3	400	50 x 32			31	30	28	25	23	17	
XST 32-200/30	56.00.089	4	400	50 x 32			40	37	35	32	29	22	
XST 32-200/40	56.00.091	5,5	400	50 x 32			49	47	44	42	39	32	
XST 32-250/55*	56.00.094	7,5	400	50 x 32				72	67	63	56	38	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	18	24	30	36	42	48	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	300	400	500	600	700	800	
XST 40-200/55	56.00.101	7,5	400	65 x 40	ΜΕΤΡΑ H(m)		41	38	35	31	28		
XST 40-200/75	56.00.105	10	400	65 x 40			51	49	46	42	38	33	
XST 40-250/92	56.00.109	12,5	400	65 x 40			59	56	55	49	45	39	
XST 40-250/110	56.00.110	15	400	65 x 40			80	77	75	71	65	61	


XHS series
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Χυτοσίδηρος **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP X4 / cl. F
Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού και νερού με αιωρούμενα, μεγάλης παροχής για βιομηχανική-αγροτική χρήση.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	9	12	15	18	21	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	100	150	200	250	300	350	
XHSm 2000	56.00.082	2	230	2" x 2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		19	18	17	16	14	12	


QB series
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +50 °C
Πτερωτή : Ορείχαλκος **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP 54 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,3	0,6	1,2	1,8	2,4	3	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	5	10	20	30	40	50	
QB 60	69.10.010	0,5	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	33	26	15	8	4			
QB 70	69.10.012	0,8	230	1" x 1"		50	43	30	19	11	5		


FJm -C series
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +50 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP 54 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,3	1,2	1,8	2,4	3,6	4,2	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	5	20	30	40	60	70	
FJm101C	69.10.020	1	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	48	42	38	33	22	14		
FJm102C	69.10.022	1,5	230	1" x 1"		53	46	42	37	25	17		


FJW series
ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +50 °C
Πτερωτή : Ορείχαλκος **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP 54 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	30	40	60	80	90	
FJWm 10M	69.10.030	1	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	40	36	27	14				
FJWm 15M	69.10.032	1,5	230	1" x 1"		49	44	35	22				
FJWm 3CH	69.10.034	1,5	230	1 ^{1/4} " x 1"		51	48	44	35	23	15		
FJWm 3BH	69.10.036	2	230	1 ^{1/4} " x 1"		55	53	49	40	26	16		


FCM series
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +50 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP 54 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	3	5,4	7,2	8,4	9,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	50	90	120	140	160	
FCm 158	69.10.040	1	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	34	32	27	19	11			
FCm 170M	69.10.042	1,5	230	1 1/4" x 1"		35	32	26	20	16	10		


F2CM series
ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +50 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP 54 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	2	3	4,5	6	9	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	10	30	50	75	100	150	
F2Cm25/160B	69.10.052	2	230	1 1/2" x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	52	49	46	41	34	12		


FST series
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : -10 έως +90 °C
Πτερωτή : Χυτοσίδηρος (* ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304) **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : SiC/Carbon/SS304
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP 55 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, πότισμα κήπων, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	9	12	15	18	24	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	100	150	200	250	300	400	
FST 32-250/75*	69.10.080	10	400	50 x 32	ΜΕΤΡΑ Η(m)	69	68	67	66	63	53		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	18	24	27	36	42	48	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	300	400	450	600	700	800	
FST 40-200/75	69.10.090	10	400	65 x 40	ΜΕΤΡΑ Η(m)	53	51	50	45	41	36		
FST 40-250/110	69.10.092	15	400	65 x 40		67	65	63	57	52	47		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	36	42	48	54	72	84	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	600	700	800	900	1200	1400	
FST 50-160/55	69.10.102	7,5	400	65 x 50	ΜΕΤΡΑ Η(m)	30	30	28	26	20	15		
FST 50-200/110	69.10.106	15	400	65 x 50		53	52	50	47	40	34		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	54	72	84	90	108	120	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	900	1200	1400	1500	1800	2000	
FST 65-200/150	69.10.112	20	400	80 x 65	ΜΕΤΡΑ Η(m)	45	43	41	40	36	34		
FST 65-200/185	69.10.114	25	400	80 x 65		52	51	49	48	44	42		


IDB
CPM
IDB / CPM series

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος
 Πτερωτή : * Noryl / Ορείχαλκος
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ

Θερμ. υγρού : 0 έως +40 °C
 Προστασία/Μόνωση : IP 68 / cl. B

Χρήση: Αντλίες επιφανείας για πιεστικά, πότισμα κήπων, άρδευση.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,1	3	4,8	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	10	20	30	40	50	80	
ΑΝΤΛΙΑ IDB 35	69.03.010	0,5	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		29	20	8				
ΑΝΤΛΙΑ CPM 158	69.03.020	1	230	1" x 1"			28	26	25	23	20	14	


DBM series
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας : Πλαστικό
 Πτερωτή : Noryl
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Θερμ. υγρού : 0 έως +50 °C Μηχ.
 Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό
 Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	2,1	3	4,2	5,1	6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	35	50	70	85	100	
DBM 404	71.00.840	1,3	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		47	44	39	33	25	17	


GARDEN series
ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος
 Πτερωτή : Πλαστικό
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Θερμ. υγρού : 0 έως +35 °C Μηχ.
 Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό
 Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	10	20	30	40	50	60	
PROMAX GARDEN CLASSIC 3000	59.10.170	0,8	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		33	25	16	7,5			


CMI series
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Θερμ. υγρού : 0 έως +70 °C Μηχ.

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας

Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	1,6	2	2,4	3,2	3,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	27	33	40	53	60	
CMI 2-3	71.00.052	0,5	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	26	25	24	23	20	17		
CMI 2-5	71.00.053	0,75	230	1" x 1"		43	42	40	38	33	28,5		
CMI 2-6	71.00.053-1	1	230	1" x 1"		51,5	49	47	44	37	32		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	3	4,2	5,1	6	6,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	50	70	85	100	110	
CMI 5-4	71.00.054	1	230	1 ^{1/4} " x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	38	34	30	25	19	14		
CMI 5-5	71.00.055	1	230	1 ^{1/4} " x 1"		47	43	37	31	23	16		
CMI 5-6	71.00.056	1,3	230	1 ^{1/4} " x 1"		58	53	45	38	29	18		
CMI 5-7	71.00.057	1,5	230	1 ^{1/4} " x 1"		66	60	51	44	33	22		
CMI 5-8	71.00.058	1,8	230	1 ^{1/4} " x 1"		76	69	60	50	37	27		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4	5	7	9	12	15	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	67	83	117	150	200	250	
CMI 8-30	71.00.059	2,5	230	1 ^{1/2} " x 1 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ H(m)	50	46	40	30				
CMI 8-40 T	71.00.060	3	400	1 ^{1/2} " x 1 ^{1/2} "		65	57	50	42				
CMI 8-40 B	71.00.062	2	230	1 ^{1/2} " x 1 ^{1/2} "		41	40	36	33	28	20		
CMI 8-50B T	71.00.064	3	400	1 ^{1/2} " x 1 ^{1/2} "		51	50	47	43	37	26		
CMI 12-50B T	71.00.066	4	400	1 ^{1/2} " x 1 ^{1/2} "			62	60	56	50	40		
CMI 8-50B T -N (AISI316)	71.00.068-2	3	400	1 ^{1/2} " x 1 ^{1/2} "		51	50	47	43	37	26		


ZCMI series
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦ. ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Θερμ. υγρού : 0 έως +70 °C Μηχ.

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1	2	3	4	5	6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	17	33	50	67	83	100	
ZCMI 5-6 -N (AISI316)	71.00.050-2	1,5	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	58,5	55	51	45,5	36	25		


CMH series
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος / Ανοξείδωτος χάλυβας

Θερμ. υγρού : 0 έως +70 °C Μηχ.

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας

Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	1,5	2,1	2,4	3	3,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	25	35	40	50	60	
CMH 2-30	71.00.002	0,5	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	26	24	21	19	16	12		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	2,1	3	4,2	5,1	6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	35	50	70	85	100	
CMH 4-40	71.00.003	1	230	1 1/4" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	36	34	30	25	20	14		
CMH 4-60T	71.00.009	1,5	400	1 1/4" x 1"		56	54	50	44	40	33		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	4,8	6	7,2	9	10,2	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	60	80	100	120	150	170	
CMH 8-35T	71.00.026	3	400	1 1/2" x 1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	57	51	48	43	35	25		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4,2	6	8,1	10,2	12	15	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	70	100	135	170	200	250	
CMH 8-50BT	71.00.028	3	400	1 1/2" x 1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	51	49	46	41	37	26		
CMH 8-60BT	71.00.092	4	400	1 1/2" x 1 1/4"		62	58	52	47	42	33		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4,8	6	8,1	10,2	12	13,8	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	80	100	135	170	200	230	
CMH 12-25	71.00.029	3	400	1 1/2" x 1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	46	45	43	38	33	27		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	7,2	9	10,2	12	13,8	15,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	120	150	170	200	230	250	
CMH 12-40BT	71.00.031	3	400	1 1/2" x 1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	47	45	43	39	35	29		
CMH 12-50BT	71.00.032	4	400	1 1/2" x 1 1/2"		60	56	54	50	44	37		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	9	12	15,6	18	21	24	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	150	200	250	300	350	400	
CMH 16-40T	71.00.070	4	400	2" x 2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	49	46	41	38	34	28		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	12	15,6	18	21	24	27	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	200	250	300	350	400	450	
CMH 20-40T	71.00.080	5,5	400	2" x 2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	48	44	42	38	32	26		


XHC series
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Θερμ. υγρού : 0 έως +110 °C Μηχ.

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας

Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό


Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1	2	3	4	5	6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	17	33	50	67	83	100	
XHC 4-5	71.10.016	1,3	230	1 ^{1/4} " x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	47	45	43	40	35	27		
XHC 4-6	71.10.018	1,7	230	1 ^{1/4} " x 1"		56,5	54	52,5	49	44	36		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4	6	7	8	9	10	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	67	100	117	133	150	167	
XHC 8-40	71.10.034	3	400	1 ^{1/2} " x 1 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ H(m)	65	57	50	48	42	34		

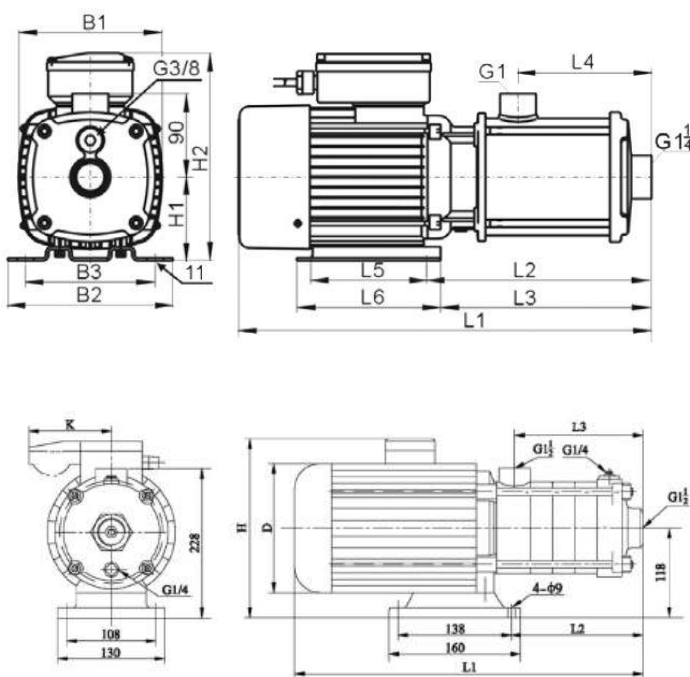
XHC 4-5

B1	B2	B3	H1	H2	
140	158	140	75	200	
L1	L2	L3	L4	L5	L6
380	167	143	108	96	155

XHC 4-6

B1	B2	B3	H1	H2	
155	178	125	90	224	
L1	L2	L3	L4	L5	L6
446	243	228	144	125	155

XHC 8-40

L1	L2	L3	D
490	186	168	180
H	K	KG	
240/270	100	28	

HMP series
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304/Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : 0 έως +110 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	3,4	5,7	6,8	8	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	0	57	95	113,3	133,3	
HMP35-4M	40.00.252	2,5	230	1 ^{1/4} "	ΜΕΤΡΑ H(m)	56	54	46	41	33		
HMP35-4T	40.00.254	2,5	400	1 ^{1/4} "		56	54	46	41	33		
HMP35-5T	40.00.256	3	400	1 ^{1/4} "		70	67	58	51	40		


CA series
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI304 (N-316)

Θερμ. υγρού : 0 έως +70°C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	9	15	18	20	22	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	50	150	250	300	333	367	
CA 50-32-160/2.2T	71.00.395	3	400	DN50 x 32	ΜΕΤΡΑ H(m)	30	27	24	22	20	18		
CA 50-32-200/3T	71.00.400	4	400	DN50 x 32		38	35	32	30	28	26		
CA 50-32-200/4T	71.00.410	5,5	400	DN50 x 32		51	48	43	41	39	30		
CA 50-32-200/5.5T	71.00.415	7,5	400	DN50 x 32		62	58	52	47	42	37		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	10	20	25	30	35	40	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	167	333	417	500	583	667	
CA 65-40-125/2.2T	71.00.448	3	400	DN65 x 40	ΜΕΤΡΑ H(m)	26	22	20	17	14			
CA 65-40-125/3T	71.00.450	4	400	DN65 x 40		30	27	25	22	18			
CA 65-40-125/3T -N (AISI 316)	71.00.451	4	400	DN65 x 40		30	27	25	22	18			
CA 65-40-160/4T	71.00.500	5,5	400	DN65 x 40		38	34	31	28	24	19		
CA 65-40-200/5.5T	71.00.550	7,5	400	DN65 x 40		46	44	41	38	34	30		
CA 65-40-200/7.5T	71.00.555	10	400	DN65 x 40		51	50	48	45	42	38		
CA 65-40-200/11T	71.00.560	15	400	DN65 x 40		69	68	67	66	64	60		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	10	20	30	40	50	60	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	167	333	500	667	833	1000	
CA 65-50-125/3T	71.00.568	4	400	DN65 x 50	ΜΕΤΡΑ H(m)	26	23	20	16	10			
CA 65-50-125/4T	71.00.570	5,5	400	DN65 x 50		27	26	24	21	16			
CA 65-50-125/4T -N (AISI 316)	71.00.571	5,5	400	DN65 x 50		27	26	24	21	16			
CA 65-50-160/5.5T	71.00.572	7,5	400	DN65 x 50		34	33	31	28	24	20		
CA 65-50-160/5.5T -N (AISI 316)	71.00.573	7,5	400	DN65 x 50		34	33	31	28	24	20		
CA 65-50-200/7.5T		10	400	DN65 x 50		41	40	39	36	32	27		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	40	60	80	100	110	120	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	667	1000	1333	1667	1833	2000	
CA 80-65-125/5.5T		7,5	400	DN80 x 65	ΜΕΤΡΑ H(m)	22	20	18	15	13	10		
CA 80-65-125/7.5T		10	400	DN80 x 65		27	25	23	20	18	15		
CA 80-65-160/11T		15	400	DN80 x 65		36	34	32	29	27	25		
CA 80-65-160/15T		20	400	DN80 x 65		44	42	39	37	36	34		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	10	20	30	40	50	60	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	167	333	500	667	833	1000	
CA 65-50-125/4T (AISI 316)	71.00.571	5,5	400	DN65 x 50	ΜΕΤΡΑ H(m)	27	26	24	21	16			
CA 65-50-160/5.5T (AISI 316)	71.00.573	7,5	400	DN65 x 50		34	33	31	28	24	20		


DWK series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΤΕΡΟ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Θερμ. υγρού : έως +70°C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, μετάγγιση.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4	8	12	16	20	28	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	67	133	200	267	334	467	
DWK 120A	71.00.805	1	230	1 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ H(m)	10	9	8,5	8	6			
DWK 120A T	71.00.810	1	400	1 ^{1/2} "		10	9	8,5	8	6			
DWK 150 T	71.00.815	1,5	400	2"		12	11	10	9	8			
DWK 200 T	71.00.820	2	400	2"		14	13,5	13	12	10	6		


BLC series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ AISI 316
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Θερμ. υγρού : έως +70°C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, μετάγγιση.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2,4	4,8	6	7,2	8,4	9,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	40	80	100	120	140	160	
BLC 70/075 T -N	71.00.880	1	400	1 ^{1/4} " x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	21	18	16	14	8			
BLC 120/110 T -N	71.00.884	1,5	400			25	22	21	19	17	15		
BLC 120/150 T -N	71.00.886	2	400			27	25	23	22	21	18		
BLC 120/185 T -N	71.00.888	2,5	400			32	28	27	25	22	14		


DWK -N series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΤΕΡΟ AISI 316
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Θερμ. υγρού : έως +70°C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, μετάγγιση.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4	8	12	16	20	28	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	67	133	200	267	334	467	
DWK 120A T -N	71.00.812	1	400	1 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ H(m)	10	9	8,5	8	6			
DWK 150 T -N	71.00.817	1,5	400	2"		12	11	10	9	8			
DWK 200 T -N	71.00.822	2	400	2"		14	13,5	13	12	10	6		
DWK 300 T -N	71.00.826	3	400	2 ^{1/2} " x 2"				17	16	15	14	13	


VM series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος / Ανοξείδωτος χάλυβας **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Noryl **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP 55 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,8	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	40	60	80	100	130	
VM 2-9x7T	71.00.033	1,5	400	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	74	57	33					
VM 4-9x6M	71.00.034	2	230	1" x 1"		75	62	51	45	31			
VM 4-9x6T	71.00.035	2	400	1" x 1"		75	62	51	45	31			
VM 4-9x8T	71.00.040	3	400	1" x 1"		101	84	79	60	42			
VM 6-8.5x8T	71.00.045	4	400	1 1/4" x 1 1/4"		80	77	77	74	72	66		


CVE series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος / Ανοξείδωτος χάλυβας **Θερμ. υγρού** : 0 έως +40 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP 55 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,5	3	4,5	6	7,5	9	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	25	50	75	100	125	150	
CVE 125-4M	71.00.256	2	230	1 1/2" x 1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	57	51	45	38	30	23		
CVE 125-4T	71.00.254	2	400	1 1/2" x 1 1/4"		57	51	45	38	30	23		
CVE 125-6T	71.00.255	3	400	1 1/2" x 1 1/4"		85	76	67	57	45	34		
CVE 125-8T	71.00.260	4	400	1 1/2" x 1 1/4"		114	102	90	76	60	46		
CVE 125-10T	71.00.262	5,5	400	1 1/2" x 1 1/4"		142	127	112	95	75	57		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	6	9	12	13,5	16,5	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	50	100	150	200	225	275	
CVE 205-3T	71.00.295	2	400	1 1/2" x 1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	39	34	31	27	23	18		
CVE 205-4T	71.00.300	3	400	1 1/2" x 1 1/4"		52	46	41	36	31	24		
CVE 205-6T	71.00.305	4	400	1 1/2" x 1 1/4"		78	69	62	54	46	36		
CVE 205-7T	71.00.310	5,5	400	1 1/2" x 1 1/4"		91	80	72	63	54	42		


CDM (F) series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος (F = ανοξείδωτο) **Θερμ. υγρού** : -10 έως +120 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : TuC/Carbon/SS304
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Προστασία/Μόνωση** : IP 55 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, ύδρευση, άρδευση, πιεστικά συγκροτήματα, βιομηχανία.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	10	12	14	18	22	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	100	167	200	233	300	367	
CDMF 10-8	69.10.558	4	400	DN 40	ΜΕΤΡΑ H(m)	84	71	60	46				
CDM 15-8	69.10.578	10	400	DN 50			100	98	95	85	69		


CVF series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Θερμ. υγρού : 0 έως +90°C/104 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,4	1,8	2,2	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	10	20	23	30	36	
CVF 1-15M	71.00.099	1	230	DN25	ΜΕΤΡΑ H(m)		86	80	77	68	53	
CVF 1-15T	71.00.100	1	400	DN25			86	80	77	68	53	
CVF 1-21M	71.00.101	1,5	230	DN25			120	112	108	95	73	
CVF 1-21T	71.00.102	1,5	400	DN25			120	112	108	95	73	
CVF 1-27T	71.00.106	2	400	DN25			156	144	138	121	96	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	1,8	2,4	2,8	3,2	3,5	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	20	30	40	47	53	57	
CVF 2-11M	71.00.110	1,5	230	DN25	ΜΕΤΡΑ H(m)		85	77	67	59	50	42	
CVF 2-11T	71.00.111	1,5	400	DN25			85	77	67	59	50	42	
CVF 2-15M	71.00.114	2	230	DN25			119	109	96	85	72	61	
CVF 2-15T	71.00.115	2	400	DN25			119	109	96	85	72	61	
CVF 2-18T	71.00.118	3	400	DN25			139	129	116	105	91	78	
CVF 2-22T	71.00.120	3	400	DN25			169	157	140	126	110	95	
CVF 2-26T	71.00.124	4	400	DN25			201	185	170	155	133	118	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1	3	4	5	5,5	6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	25	50	67	83	100	117	
CVF 4-6M	71.00.145	1,5	230	DN32	ΜΕΤΡΑ H(m)		59	53	49	41	36	30	
CVF 4-6T	71.00.146	1,5	400	DN32			59	53	49	41	36	30	
CVF 4-8M	71.00.149	2	400	DN32			83	78	71	59	51	42	
CVF 4-8T	71.00.148	2	400	DN32			83	78	71	59	51	42	
CVF 4-12T	71.00.152	3	400	DN32			114	104	95	85	75	57	
CVF 4-14T	71.00.154	4	400	DN32			139	128	118	102	90	79	
CVF 4-16T	71.00.155	4	400	DN32			158	145	134	116	103	89	
CVF 4-18T	71.00.158	5,5	400	DN32			176	164	148	118	108	94	
CVF 4-22T*	71.00.165	5,5	400	DN32			216	197	182	159	143	126	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2	4	5	6	7	8	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	33	66	83	100	117	133	
CVF 5-10T	71.00.172	2	400	DN32	ΜΕΤΡΑ H(m)		62	55	50	44	37	30	
CVF 5-15T	71.00.174	3	400	DN32			96	88	80	70	59	45	
CVF 5-20T	71.00.176	4	400	DN32			129	115	105	94	78	60	
CVF 5-26T	71.00.178	5,5	400	DN32			164	150	138	122	104	78	
CVF 5-29T	71.00.180	5,5	400	DN32			185	168	157	141	119	87	
CVF 5-36T	71.00.184	7,5	400	DN32			230	212	198	177	154	108	

*Εκδοση με 7.5 HP κατόπιν ζήτησης.

● Στις τιμές **ΔΕΝ** συμπεριλαμβάνονται οι απέναντι φλάντζες σύνδεσης. Για τιμές φλαντζών επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


CVF series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Θερμ. υγρού : 0 έως +90°C/104 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2	4	6	8	10	12	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	34	67	100	133	167	200	
CVF 10-6T*	71.00.186	3	400	DN40	ΜΕΤΡΑ H(m)	62	61	58	53	46	38		
CVF 10-8T	71.00.188	4	400	DN40		83	81	78	71	62	51		
CVF 10-10T	71.00.190	5,5	400	DN40		104	101	98	91	81	67		
CVF 10-12T	71.00.192	5,5	400	DN40		123	121	117	108	95	78		
CVF 10-14T	71.00.194	7,5	400	DN40		143	141	136	124	110	90		
CVF 10-16T	71.00.195	7,5	400	DN40		163	161	154	143	125	102		
CVF 10-18T	71.00.197	10	400	DN40		183	179	173	161	144	118		
CVF 10-22T	71.00.200	10	400	DN40		222	217	209	198	178	149		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	8	10	12	15	18	24	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	133	167	200	250	300	400	
CVF 15-4T	71.00.214	5,5	400	DN50	ΜΕΤΡΑ H(m)	66	64	49	56	40	33		
CVF 15-5T	71.00.215	5,5	400	DN50		66	64	61	56	50	33		
CVF 15-6T	71.00.216	7,5	400	DN50		80	78	75	67	60	41		
CVF 15-8T	71.00.218	10	400	DN50		108	105	101	93	83	57		
CVF 15-10T	71.00.220	15	400	DN50		136	133	128	120	107	76		
CVF 15-12T	71.00.222	15	400	DN50		158	155	150	140	126	89		
CVF 15-14T	71.00.223	15	400	DN50		183	178	172	162	145	103		
CVF 15-16T	71.00.224	20	400	DN50		210	204	197	185	168	118		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	8	12	16	20	26	28	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	133	200	267	333	433	467	
CVF 20-4T	71.00.226	7,5	400	DN50	ΜΕΤΡΑ H(m)	54	52	50	43	32	27		
CVF 20-5T	71.00.225	7,5	400	DN50		68	65	61	55	40	33		
CVF 20-6T	71.00.227	10	400	DN50		82	78	73	66	48	40		
CVF 20-7T	71.00.228	10	400	DN50		96	92	86	77	58	47		
CVF 20-10T	71.00.230	15	400	DN50		137	132	124	112	86	73		
CVF 20-12T	71.00.229	20	400	DN50		164	158	149	136	106	90		
CVF 20-14T	71.00.231	20	400	DN50		191	186	176	161	126	110		
CVF 20-16T	71.00.232	25	400	DN50		219	214	203	186	147	129		

*71.00.326-6 CVLA 10-6T 3HP 400V

● Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι απέναντι φλάντζες σύνδεσης. Για τιμές φλαντζών επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


CVF series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Θερμ. υγρού : 0 έως +90°C/104 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	12	20	28	32	36	40	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	200	333	467	533	600	667	
CVF 32-3T	71.00.233	7,5	400	DN65	ΜΕΤΡΑ H(m)	54	49	42	37	31	25		
CVF 32-4T	71.00.234	10	400	DN65		72	66	56	50	42	34		
CVF 32-5T	71.00.235	15	400	DN65		91	83	71	62	53	42		
CVF 32-6T	71.00.236	15	400	DN65		109	101	87	77	65	52		
CVF 32-7T	71.00.237	20	400	DN65		127	118	103	91	78	61		
CVF 32-8T	71.00.238	20	400	DN65		143	134	117	104	88	70		
CVF 32-9T	71.00.238-2	25	400	DN65		161	152	134	119	102	80		
CVF 32-10T	71.00.238-3	25	400	DN65		179	169	149	134	114	88		
CVF 32-11T	71.00.238-4	30	400	DN65		197	186	165	148	126	97		
CVF 32-12T	71.00.238-5	30	400	DN65		214	203	180	161	137	107		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	25	35	40	45	50	55	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	417	583	667	750	833	917	
CVF 45-2T	71.00.239	10	400	DN80	ΜΕΤΡΑ H(m)	48	44	42	39	35	31		
CVF 45-3T	71.00.240	15	400	DN80		72	67	63	58	53	45		
CVF 45-4T	71.00.241	20	400	DN80		98	87	84	77	70	61		
CVF 45-5T	71.00.242	25	400	DN80		123	112	105	97	88	77		
CVF 45-6T	71.00.243	30	400	DN80		147	135	127	118	107	94		
CVF 45-7T	71.00.244	40	400	DN80		169	156	147	136	124	109		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	30	40	50	60	70	80	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	500	667	833	1000	1167	1333	
CVF 64-2T	71.00.245	15	400	DN100	ΜΕΤΡΑ H(m)	55	51	47	42	37	30		
CVF 64-3T	71.00.246	25	400	DN100		81	76	70	64	55	46		
CVF 64-4T	71.00.247	30	400	DN100		107	101	94	85	74	61		
CVF 64-5T	71.00.248	40	400	DN100		136	129	119	109	94	78		
CVF 64-6T	71.00.249-1	50	400	DN100		164	156	145	132	115	95		
CVF 64-7T	71.00.249-2	60	400	DN100		193	183	170	155	135	112		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	50	70	80	90	100	110	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	833	1167	1333	1500	1667	1833	
CVF 90-2-2T	71.00.250	15	400	DN100	ΜΕΤΡΑ H(m)	41	36	32	28	22	15		
CVF 90-2T	71.00.251	20	400	DN100		56	49	45	40	35	30		
CVF 90-3-2T	71.00.252	25	400	DN100		68	60	55	49	41	33		
CVF 90-3T	71.00.253	30	400	DN100		83	73	67	61	54	47		

Υδραυλικό σώμα CVF 71.02. *

• Στις τιμές ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι απέναντι φλάντζες σύνδεσης. Για τιμές φλαντζών επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


CV series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού

: 0 έως +90°C/104 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας

Μηχ. Στυπιοθλίπτης

: Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Προστασία/Μόνωση

: IP 55 / cl. F

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm	
CV 1-15M	71.01.012	1	230	DN25	
CV 1-15T	71.01.013	1	400	DN25	
CV 1-21M	71.01.017	1,5	230	DN25	
CV 1-21T	71.01.018	1,5	400	DN25	
CV 1-25M F	71.01.020	2	230	DN25	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm	
CV 10-6T		3	400	DN40	
CV 10-8T		4	400	DN40	
CV 10-12T		5,5	400	DN40	
CV 10-16T		7,5	400	DN40	
CV 10-18T		10	400	DN40	
CV 10-22T		10	400	DN40	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm	
CV 2-11M	71.01.022	1,5	230	DN25	
CV 2-11T		1,5	400	DN25	
CV 2-15M	71.01.026	2	230	DN25	
CV 2-15T		2	400	DN25	
CV 2-18T	71.01.028	3	400	DN25	
CV 2-22T	71.01.030	3	400	DN25	
CV 2-26T		4	400	DN25	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm	
CV 15-5T		5,5	400	DN50	
CV 15-6T		7,5	400	DN50	
CV 15-8T		10	400	DN50	
CV 15-10T		15	400	DN50	
CV 15-12T		15	400	DN50	
CV 15-14T		15	400	DN50	
CV 15-16T		20	400	DN50	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm	
CV 4-6M		1,5	230	DN32	
CV 4-6T		1,5	400	DN32	
CV 4-8M		2	230	DN32	
CV 4-8T		2	400	DN32	
CV 4-12T		3	400	DN32	
CV 4-14T		4	400	DN32	
CV 4-16T		4	400	DN32	
CV 4-18T		5,5	400	DN32	
CV 4-22T		5,5	400	DN32	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm	
CV 20-5T		7,5	400	DN50	
CV 20-7T		10	400	DN50	
CV 20-10T		15	400	DN50	
CV 20-12T		20	400	DN50	
CV 20-14T		20	400	DN50	
CV 20-16T		25	400	DN50	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm	
CV 5-10T		2	400	DN32	
CV 5-15T		3	400	DN32	
CV 5-20T		4	400	DN32	
CV 5-26T		5,5	400	DN32	
CV 5-29T		5,5	400	DN32	
CV 5-36T		7,5	400	DN32	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm	
CV 32-3T		7,5	400	DN65	
CV 32-4T		10	400	DN65	
CV 32-5T		15	400	DN65	
CV 32-6T		15	400	DN65	
CV 32-7T		20	400	DN65	
CV 32-8T		20	400	DN65	
CV 32-9T		25	400	DN65	
CV 32-10T		25	400	DN65	
CV 32-11T		30	400	DN65	
CV 32-12T		30	400	DN65	


CV series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Θερμ. υγρού** : 0 έως +90°C/104 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας **Μηχ. Στυπιοθλίπτης** : Κάρβουνο/κεραμικό
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας **Προστασία/Μόνωση** : IP 55 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	25	35	40	45	50	55	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	417	583	667	750	833	917	
CV 45-2T		10	400	DN80	ΜΕΤΡΑ H(m)	48	44	42	39	35	31		
CV 45-3T		15	400	DN80		72	67	63	58	53	45		
CV 45-4T		20	400	DN80		98	87	84	77	70	61		
CV 45-5T		25	400	DN80		123	112	105	97	88	77		
CV 45-6T		30	400	DN80		147	135	127	118	107	94		
CV 45-7T		40	400	DN80		169	156	147	136	124	109		
CV 45-8T		40	400	DN80		194	180	168	155	141	124		
CV 45-9T		50	400	DN80		219	203	191	177	161	141		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	30	40	50	60	70	80	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	500	667	833	1000	1167	1333	
CV 64-2T		15	400	DN100	ΜΕΤΡΑ H(m)	55	51	47	42	37	30		
CV 64-3T		25	400	DN100		81	76	70	64	55	46		
CV 64-4T		30	400	DN100		107	101	94	85	74	61		
CV 64-5T		40	400	DN100		136	129	119	109	94	78		
CV 64-6T		50	400	DN100		164	156	145	132	115	95		
CV 64-7T		60	400	DN100		193	183	170	155	135	112		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	50	70	80	90	100	110	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	833	1167	1333	1500	1667	1833	
CV 90-2-2T		15	400	DN100	ΜΕΤΡΑ H(m)	41	36	32	28	22	15		
CV 90-2T		20	400	DN100		56	49	45	40	35	30		
CV 90-3-2T		25	400	DN100		68	60	55	49	41	33		
CV 90-3T		30	400	DN100		83	73	67	61	54	47		

Υδραυλικό σώμα CVF 71.02.*

• Στις τιμές **ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται** οι απέναντι φλάντζες σύνδεσης. Για τιμές φλαντζών επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


BM series
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
Θερμ. υγρού : 0 έως +40 °C
Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό
Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,8	1,6	2,4	2,8	3,2	4	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	13	26	40	46	53	66	
BM 3-5	45.07.034	0,7	230	1 1/4" x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		44	42	39	36	33	26	
BM 3-6	45.07.038	0,9	230	1 1/4" x 1"			54	51	46	43	40	31	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,5	2	3	4	5	6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	25	33	50	66	83	100	
BM 5-4	45.07.054	0,9	230	1 1/4" x 1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		36	35	34	33	30	25	
BM 5-5	45.07.058	1,2	230	1 1/4" x 1"			46	45	44	41	36	30	

GRUNDFOS
CR series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ


Κάθετες πολυβάθμιες ανοξείδωτες αντλίες με παροχή έως 120m³/h, μανομετρικό έως 240m. Κινητήρας υψηλών αποδόσεων IE3.

Χρήση: Παροχή καθαρού νερού για άρδευση, ύδρευση, βιομηχανική χρήση, πυρόσβεση, κτλ.
 Προαιρετικά: με ενσωματωμένο inverter.

Τιμές και διαθεσιμότητα κατόπιν ζήτησης.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ (m ³ /h)	ΜΕΤΡΑ Η (m)	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches				
CR 3-21	45.13.3336	3	400	1"		2 - 4	123 - 83	
CR 5-16	45.13.3530	3	400	1 1/4"		4 - 8	95 - 60	
CR 5-20	45.13.3532	4	400	1 1/4"		4 - 8	120 - 73	
CR 10-8	45.13.3614	4	400	1 1/2"		6 - 12	80 - 52	


PF series
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +80 °C

Πτερωτή : Ορείχαλκος

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 416

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, μετάγγιση μη διαβρωτικών υγρών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	10	20	30	40	50	60	
PF 45 M	12.00.112	0,5	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)		32	23	13	4			
PF 80 M	12.00.114	0,8	230	1" x 1"			45	35	25	14	4		
PF 80 T	12.00.116	0,8	400	1" x 1"			45	35	25	14	4		


CF series
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +80 °C (* 45 °C)

Πτερωτή : Ορείχαλκος / * Noryl

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 416

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	8,4	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	40	60	80	120	140	
CF 80 M *	12.00.001	0,75	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)		26	24	19	16			
CF 100 M *	12.00.003	1	230	1" x 1"			31	30	28	25			
CF 100 T *	12.00.004	1	400	1" x 1"			31	30	28	25			
CF 150 M	12.00.005	1,5	230	1 1/4" x 1"			39	37	35	34	30		
CF 150 T	12.00.006	1,5	400	1 1/4" x 1"			39	37	35	34	30		
CF 200 M	12.00.007	2	230	1 1/4" x 1"			46	44	43	41	37	33	
CF 200 T	12.00.008	2	400	1 1/4" x 1"			46	44	43	41	37	33	
CF 300 T	12.00.009	3	400	1 1/4" x 1"			51	50	48	46	42	38	


JET series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +40 °C

Πτερωτή : Ορείχαλκος / * Noryl

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 416

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,3	0,9	1,5	1,8	2,4	3	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	5	15	25	30	40	50	
JET 100 M * LC	12.00.130-1	1	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)		50	42	36	33	28	23	
JET 120 M	12.00.131	1,2	230	1" x 1"			50	45	40	38	34	30	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	2,4	3,6	4,8	7,2	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	10	20	40	60	80	120	
JET 150-80 M	12.00.132-1	1,5	230	1 1/2" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)		63	55	45	39	33		
JET 150-120 M	12.00.132-2	1,5	230	1 1/2" x 1"			54	50	44	39	35	27	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,8	3	4,2	4,8	6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	10	30	50	70	80	100	
JET 200-80 M	12.00.133	2	230	1 1/2" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)		71	57	49	42	39		
JET 200-120 M	12.00.134	2	230	1 1/2" x 1"			61	54	48	43	41	36	


JX series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Θερμ. υγρού : έως +45 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 303

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,3	1,2	2,4	3	3,6	4,2	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	5	20	40	50	60	70	
JX 100 M	12.00.118	1	230	1 1/4" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	44	37	30	27	24	21		


CB series
ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +80 °C

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,8	2,4	3,6	4,8	6	8,4	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	30	40	60	80	100	140	
CB 100 M	12.00.012	1	230	1 1/4" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	36	34	25					
CB 100 T	12.00.013	1	400	1 1/4" x 1"		36	34	28					
CB 150 M	12.00.014	1,5	230	1 1/4" x 1"		47	45	40	35				
CB 150 T	12.00.015	1,5	400	1 1/4" x 1"		47	45	40	35				
CB 200 M	12.00.016	2	230	1 1/4" x 1"		61	60	55	50	47			
CB 200 T	12.00.017	2	400	1 1/4" x 1"		61	60	55	50	47			
CB 300 T	12.00.018	3	400	1 1/4" x 1"		64	63	60	56	51			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2,4	3,6	4,8	6	8,4	9,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	40	60	80	100	140	160	
CB 400 T	12.00.019	4	400	1 1/2" x 1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	71	68	65	61	50	43		
CB 550 T	12.00.020	5,5	400	1 1/2" x 1 1/4"		82	78	74	70	60	52		
CB 750 T	12.00.021	7,5	400	1 1/2" x 1 1/4"		91	87	84	80	70	59		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	12	18	24	27	30	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	100	200	300	400	450	500	
CB 750B T	12.00.024	7,5	400	2" x 1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	69	61	51	34	20			
CB 1000B T	12.00.022	10	400	2" x 1 1/2"		87	81	70	52	40	25		
CB 1250B T	12.00.023	12,5	400	2" x 1 1/2"		93	88	79	63	51	39		
CB 1500B T	12.00.025	15	400	2" x 1 1/2"		106	100	90	73	61	50		

WORTEX

CB-T series
ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +90 °C

Πτερωτή : Ορείχαλκος

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 303

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	9	15	24	30		ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	50	150	250	400	500		
CB-T 40/180A	77.01.07418	12,5	400	2" x 1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	93	92	87	71	58			
CB-T 40/200A	77.01.07420	15	400	2" x 1 1/2"		96	94	90	77	65			


MCH series
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +40 °C

Πτερωτή : Noryl

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 416

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	8,4	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	40	60	80	100	140	
MCH 100 M	12.00.476	1	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	56	49	38	25				
MCH 150 M	12.00.478	1,5	230	1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "		48	44	42	39	34	22		
MCH 200 M	12.00.480	2	230	1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "		61	57	53	49	43	29		
MCH 200 T	12.00.482	2	400	1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "		61	57	53	49	43	29		
MCH 300 T	12.00.484	3	400	1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "		71	66	63	58	52	34		


MCV series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +40 °C

Πτερωτή : Noryl

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 416

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση υγρών, βιομηχανική παροχή νερού, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα, πυροσβεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,8	3	4,2	6	7,2	8,4	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	30	50	70	100	120	140	
MCV 150 M	12.00.250	1,5	230	1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "	ΜΕΤΡΑ H(m)	46	43	40	34	28,5	22		
MCV 200 M	12.00.252	2	230	1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "		58	55	51	43	37	29		
MCV 200 T	12.00.253	2	400	1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "		58	55	51	43	37	29		
MCV 300 T	12.00.256	3	400	1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "		69	64	60	52	43	34		


CH-CP series
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +80 °C

Πτερωτή : Ορείχαλκος

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 416

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού, οικιακή παροχή, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	9	15	18	21	24	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	50	150	250	300	350	400	
CH 200 M	12.00.125	2	230	2" x 2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	30	28	24	22	19,5	15,5		
CH 200 T	12.00.126	2	400	2" x 2"		30	28	24	22	19,5	15,5		
CH 300 T	12.00.127	3	400	2" x 2"		32	31	28	25	23	19,5		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	8,4	10,8	13,2	15	16,9	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	100	140	180	220	250	280	
CP 400 T	12.00.121	4	400	2" x 1 ¹ / ₄ "	ΜΕΤΡΑ H(m)	46	45	43	40	38	34,8		
CP 550 T	12.00.123	5,5	400	2" x 1 ¹ / ₄ "		56	56	55	53	51	47,7		


EHX series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Θερμ. υγρού : έως +110 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού νερού μεγάλης παροχής. Ιδανική για βιομηχανική-αγροτική χρήση και πότισμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	0	20	40	60	80	100	
EHX 3/4 M	12.00.258	0,75	230	1 1/4" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)		44,5	41	35	26	15		
EHX 3/5 M	12.00.259	1	230	1 1/4" x 1"			55	51	43	31	17		
EHX 3/6 M	12.00.260	1,2	230	1 1/4" x 1"			67,5	63	54	40	23		
EHX 3/7 M	12.00.261	1,5	230	1 1/4" x 1"			78	72	62	46	26		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	40	60	80	100	120	160	
EHX 5/4 M	12.00.263	1,2	230	1 1/4" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)		42	39	35	29	21		
EHX 5/5 M	12.00.264	1,5	230	1 1/4" x 1"			52	48	42	35	25		
EHX 5/5 T	12.00.265	1,5	400	1 1/4" x 1"			52	48	42	35	25		
EHX 5/6 M	12.00.267	1,8	230	1 1/4" x 1"			63	59	52	44	31		
EHX 5/6 T	12.00.266	1,8	400	1 1/4" x 1"			63	59	52	44	31		
EHX 5/7 M	12.00.268	2	230	1 1/4" x 1"			73	67	59	49	35		
EHX 5/7 T	12.00.269	2	400	1 1/4" x 1"			73	67	59	49	35		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	60	80	100	120	160	200	
EHX 9/5 T	12.00.272	3	400	1 1/2" x 1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)		55	53	51	48	42	31	
EHX 9/6 T	12.00.270	3	400	1 1/2" x 1 1/4"			65	62	60	56	48	36	
EHX 9/7 T	12.00.274	4	400	1 1/2" x 1 1/4"			78	75	73	69	61	46	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	5	10	15	20	25	30	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	83	167	250	333	417	500	
EHX 15/4 T	12.00.280	4	400	2" x 1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		55	52	46	36	20		
EHX 15/5 T	12.00.282	5,5	400	2" x 1 1/2"			68	64	56	44	24		
EHX 15/6 T	12.00.284	7,5	400	2" x 1 1/2"			83	78	69	54	32		
EHX 20/4 T	12.00.288	5,5	400	2" x 1 1/2"			59	57	53	46	35	19	
EHX 20/5 T	12.00.290	7,5	400	2" x 1 1/2"			74,5	71	66	58	44	24	


EVXE series
ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Θερμ. υγρού : -15 °C έως +120 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση νερού, βιομηχανική παροχή νερού, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,5	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	0	20	30	40	60	75	
EVXE 3/12 T		1,5	400	DN25	ΜΕΤΡΑ H(m)		88	84	81	77	65	50	
EVXE 3/16 T		2	400	DN25			118	113	109	103	87	67	
EVXE 3/21 T		3	400	DN25			155	148	142	136	115	87	
EVXE 3/24 T		3	400	DN25			177	169	163	155	131	100	
EVXE 3/29 T		4	400	DN25			214	204	197	187	159	121	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	2,4	3,6	4,5	6	7,8	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	0	40	60	75	100	130	
EVXE 5/7 T		2	400	DN32	ΜΕΤΡΑ H(m)		66	63	59	56	48	36	
EVXE 5/11 T		3	400	DN32			104	98	94	87	76	56	
EVXE 5/15 T		4	400	DN32			142	135	128	120	104	76	
EVXE 5/20 T		5,5	400	DN32			190	179	171	160	138	102	
EVXE 5/25 T		7,5	400	DN32			237	224	213	199	173	127	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4,5	6	7,8	9	10,8	12	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	75	100	130	150	180	200	
EVXE 10/4 T		3	400	DN40	ΜΕΤΡΑ H(m)		42	42	39	37	33	30	
EVXE 10/6 T	12.00.650	3	400	DN40			63	62	59	56	50	45	
EVXE 10/8 T		4	400	DN40			84	83	79	74	66	59	
EVXE 10/11 T		5,5	400	DN40			116	115	109	103	91	82	
EVXE 10/15 T		7,5	400	DN40			159	156	148	140	124	112	
EVXE 10/21 T		10	400	DN40			222	219	207	196	174	157	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	9	10,8	12	15	18	21	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	150	180	200	250	300	350	
EVXE 15/4 T		5,5	400	DN50	ΜΕΤΡΑ H(m)		54	53	52	50	46	41	
EVXE 15/6 T		7,5	400	DN50			81	79	78	74	69	61	
EVXE 15/8 T		10	400	DN50			109	106	104	99	92	81	
EVXE 15/11 T		15	400	DN50			149	146	143	137	127	112	
EVXE 15/15 T		20	400	DN50			203	199	195	187	174	153	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	12	15	18	21	24	27	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	200	250	300	350	400	450	
EVXE 20/4 T	12.00.654	7,5	400	DN50	ΜΕΤΡΑ H(m)		60	58	55	52	47	40	
EVXE 20/5 T		10	400	DN50			90	87	83	78	71	60	
EVXE 20/8 T		15	400	DN50			120	116	111	105	95	80	
EVXE 20/10 T		15	400	DN50			150	145	139	131	118	100	
EVXE 20/12 T		20	400	DN50			179	173	166	157	142	119	


CX series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Θερμ. υγρού : έως +90 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 303

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού νερού μεγάλης παροχής. Ιδανική για βιομηχανική-αγροτική χρήση και πότισμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	3	4,8	5,4	6,6	7,8	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	20	50	80	90	110	130	
CX-80A T	12.00.190	0,8	400	1 1/4" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)			21	19	18	17	16	
CX-100 T	12.00.194	1	400	1 1/4" x 1"		30		27	24	22	20		
CX-120 T	12.00.197	1,2	400	1 1/4" x 1"				30	27	26	24	22	
CX-120A T	12.00.199	1,2	400	1 1/2" x 1"					21	20	19	18	
CX-200 T	12.00.210	2	400	1 1/4" x 1"				38	35	34	33	31	
CX-200A T	12.00.212	2	400	1 1/2" x 1"					31	31	30	29	
CX-250 T	12.00.220	2,5	400	1 1/2" x 1"					38	37	36	35	


CRX series
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Θερμ. υγρού : έως +90 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 303

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού νερού μεγάλης παροχής. Ιδανική για βιομηχανική-αγροτική χρήση και πότισμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	12	18	24	33	42	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	100	200	300	400	550	750	
CRX-150 T	12.00.176	1,5	400	2" x 2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		10	9	8	7	5		
CRX-200 T	12.00.178	2	400	2" x 2"			13	12	12	11	9	6	
CRX-300 T	12.00.180	3	400	2 1/2" x 2"			15	15	14	13	12	10	
CRX-400 T	12.00.182	4	400	2 1/2" x 2"			18	17	16	15	14	12	


CBX series
ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Θερμ. υγρού : έως +90 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 303

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση υγρών, βιομηχανική παροχή νερού, πότισμα κήπων, πιεστικά συγκροτήματα, πυροσβεστικά συγκροτήματα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2,4	4,8	7,2	9	10,8	12,6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	40	80	120	150	180	210	
CBX 150A T	12.00.224-5	1,5	400	1 1/4" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)		42	39	35	30			
CBX 300A T	12.00.224-9	3	400	1 1/4" x 1"			52	51	48	45	43	39	


N series EN733
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +80 °C

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 416

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού νερού μεγάλης παροχής. Ιδανική για βιομηχανική-αγροτική χρήση και πότισμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	12	18	24	36	48	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	100	200	300	400	600	800	
N32-400 (160)	12.00.350	4	400	50 x 32	ΜΕΤΡΑ H(m)		44	39					
N32-550 (160)	12.00.355	5,5	400	50 x 32			57	52	46				
N32-750 (200)	12.00.033	7,5	400	50 x 32			53	51	47	43	29		
N32-1000 (200)	12.00.034	10	400	50 x 32			62	60	57	52	40		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	12	18	24	36	48	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	100	200	300	400	600	800	
N40-400 (160)	12.00.037	4	400	65 x 40	ΜΕΤΡΑ H(m)			30	29	27	21		
N40-550 (160)	12.00.038	5,5	400	65 x 40				36	35	33	27		
N40-750 (200)	12.00.039	7,5	400	65 x 40					46	42	30		
N40-1000 (200)	12.00.040	10	400	65 x 40					55	53	40	36	
N40-1500 (250)	12.00.041	15	400	65 x 40				76	75	71	62	54	
N40-2000 (250)	12.00.042	20	400	65 x 40				92	90	88	79	71	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	24	36	48	54	66	72	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	400	600	800	900	1100	1200	
N50-400 (125)	12.00.043	4	400	65 x 50	ΜΕΤΡΑ H(m)			18	15	13			
N50-550 (125)	12.00.044	5,5	400	65 x 50				23	20	19			
N50-750 (160)	12.00.045	7,5	400	65 x 50			31	29	27	25	21	19	
N50-1000 (160)	12.00.046	10	400	65 x 50			37	36	34	33	29	27	
N50-1250 (200)	12.00.047	12,5	400	65 x 50			46	43	38	36	30	24	
N50-1500 (200)	12.00.048	15	400	65 x 50			51	48	45	43	36	31	
N50-2000 (200)	12.00.049	20	400	65 x 50			59	56	53	51	46	43	
N50-2500 (250)	12.00.050	25	400	65 x 50				77	73	70	66	62	
N50-3000 (250)	12.00.370	30	400	65 x 50				90	87	85	81	78	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	36	60	84	108	120	144	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	600	1000	1400	1800	2000	2400	
N65-750 (125)	12.00.051	7,5	400	80 x 65	ΜΕΤΡΑ H(m)		21	20	18	14	12		
N65-1000 (125)	12.00.052	10	400	80 x 65			25	24	22	20	17		
N65-1250 (160)	12.00.380	12,5	400	80 x 65				31	29	24	22	16	
N65-1500 (160)	12.00.053	15	400	80 x 65				34	32	29	27	21	
N65-2000 (160)	12.00.054	20	400	80 x 65				41	39	36	34	30	
N65-2500 (200)	12.00.055	25	400	80 x 65				49	46	43	42		
N65-3000 (200)	12.00.056	30	400	80 x 65				56	55	52	50	43	


N series EN733
ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +80 °C

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 416

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού νερού μεγάλης παροχής. Ιδανική για βιομηχανική-αγροτική χρήση και πότισμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	66	84	108	132	156	168	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	1100	1400	1800	2200	2600	2800	
N80-1000 (160)	12.00.059	10	400	100 x 80	ΜΕΤΡΑ H(m)		21	19	18	15	12		
N80-1250 (160)	12.00.060	12,5	400	100 x 80			24	22	21	18	14	13	
N80-1500 (160)	12.00.061	15	400	100 x 80			26	25	23	20	18	16	
N80-2000 (160)	12.00.063	20	400	100 x 80			30	29	27	25	22	20	
N80-2500 (160)	12.00.065	25	400	100 x 80			34	33	32	30	28	26	
N80-3000 (160)	12.00.067	30	400	100 x 80			39	37	36	35	33	32	


CS series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΡΟΗΣ
Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : έως +80 °C

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 416

Προστασία/Μόνωση : IP 44 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού νερού μεγάλης παροχής. Ιδανική για βιομηχανική-αγροτική χρήση και πότισμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	12	18	24	36	48	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	100	200	300	400	600	800	
CS 100 M	12.00.026	1	230	2" x 2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		13	11	7	3			
CS 150 M	12.00.028	1,5	230	2" x 2"			13	12	11	9	6	3	
CS 203 M	12.00.031	2	230	3" x 3"			14	13	12	10	7	3	
CS 153	12.00.400	1,5	400	3" x 3"			11	11	10	9	7	4	
CS 303	12.00.404	3	400	3" x 3"			14	13	12	12	10	7	
CS 404	12.00.408	4	400	4" x 4"			19	19	18	18	17	15	
CS 554	12.00.032	5,5	400	4" x 4"			22	22	21	21	19	17	


NX/NXL series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304/ NXL = AISI 316

Θερμ. υγρού : έως +90 °C

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304/ NXL = AISI 316

Μηχ. Στυπιοθλίπτης : Κάρβουνο/κεραμικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304/ NXL = AISI 316

Προστασία/Μόνωση : IP 55 / cl. F

Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού νερού μεγάλης παροχής. Ιδανική για βιομηχανική-αγροτική χρήση και πότισμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	9	12	15	18	21	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	100	150	200	250	300	350	
NX 32-150	12.00.135	1,5	400	50 x 32	ΜΕΤΡΑ H(m)	21	20	18	17	14			
NX 32-200	12.00.136	2	400	50 x 32		28	27	25	22	19			
NX 32-300	12.00.137	3	400	50 x 32		36	34	32	29	27			
NX 32-400	12.00.139	4	400	50 x 32		42	40	38	34	31			
NX 32-550	12.00.141	5,5	400	50 x 32		54	52	50	47	44	38		
NX 32-750	12.00.142	7,5	400	50 x 32		69	68	65	62	59			
NX 32-1000	12.00.143	10	400	50 x 32		69	68	65	62	59	54		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	12	18	24	30	36	42	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	200	300	400	500	600	700	
NX 40-200	12.00.330	2	400	65 x 40	ΜΕΤΡΑ H(m)	19	18	16	13	10	7		
NX 40-300	12.00.332	3	400	65 x 40		26	24	22	20	16	13		
NX 40-400	12.00.334	4	400	65 x 40		30	28	26	23	20	17		
NX 40-550	12.00.144	5,5	400	65 x 40		39	37	35	32	29	26		
NX 40-750	12.00.147	7,5	400	65 x 40		46	44	41	38	35	31		
NX 40-1000	12.00.338	10	400	65 x 40		57	56	54	51	47	44		
NX 40-1500	12.00.340	15	400	65 x 40		71	70	59	66	63	59		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	24	27	30	36	42	60	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/min	400	500	600	700	800	1000	
NX 50-300	12.00.148	3	400	65 x 50	ΜΕΤΡΑ H(m)	18	16	15	13	12	8		
NX 50-400	12.00.149	4	400	65 x 50		21	20	18	17	15	12		
NX 50-550	12.00.150	5,5	400	65 x 50		26	25	24	23	22	18		
NX 50-750	12.00.151	7,5	400	65 x 50		31	30	29	27	26	22		
NX 50-1000	12.00.320	10	400	65 x 50		39	38	36	35	34	30		
NX 50-1250	12.00.323	12,5	400	65 x 50			50	49	48	46	41		
NX 50-1500	12.00.152	15	400	65 x 50			56	55	54	52	48		
NX 50-2000	12.00.153	20	400	65 x 50			70	69	68	66	62		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	42	54	66	78	90	102	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		Lt/min	700	900	1100	1300	1500	1700	
NX 65-550	12.00.315	5,5	400	80 x 65	ΜΕΤΡΑ H(m)	19	17	15	13	11	9		
NX 65-750	12.00.154	7,5	400	80 x 65		24	22	20	18	16	13		
NX 65-1000	12.00.301	10	400	80 x 65		30	29	27	25	23	20		
NX 65-1250	12.00.304	12,5	400	80 x 65		35	33	31	29	27	24		
NX 65-1500	12.00.307	15	400	80 x 65		39	37	35	33	31	28		
NX 65-2000	12.00.310	20	400	80 x 65		46	44	42	40	38	35		

• Για τιμές σε έκδοση ανοξείδωτο AISI 316(NXL SERIES), καλέστε το τμήμα πωλήσεων -- Διαθέσιμες κατόπιν παραγγελίας.


XJm 100LC SA5/XJWm/3CH SA5

FJWm10M/24LT

EKJ 1202 SA5

ΕΤΟΙΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΤΙΜΗ €
		HP	ΛΙΤΡΑ	
AUTO XJm 100LC SA5	56.00.300	1	20	
AUTO XJWm/3CH SA5	56.00.305	1,5	20	
EKJ 1202 SA5	56.00.131-1	1	20	
FJWm10M/24LT	69.10.302	1	24	

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΣΕΙΡΑΣ CMI

Πιεστικά συγκροτήματα πλήρως συνδεδεμένα, έτοιμα για λειτουργία. Περιλαμβάνουν αντλία, φλεξίμπλ, 5οδο, πιεσοστάτη, μανόμετρο, καλώδιο με φics και αντίστοιχο δοχείο EDS.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΔΟΧΕΙΟ	ΤΙΜΗ €
		HP	ΛΙΤΡΑ	
AUTO CMI2-6 /24	71.04.030	1	24	
AUTO CMI2-6 /50	71.04.031	1	50	
AUTO CMI5-6 /24	71.04.035	1,3	24	
AUTO CMI5-6 /50	71.04.036	1,3	50	
AUTO CMI5-6 /100	71.04.037	1,3	100	

LKS series
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	ΤΙΜΗ €
		HP	Inches		Lt/min	10	20	30	40	
LKSm 550A	56.00.315	0,75	1" x 1"	H [m]		37	25	16		


LP series
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

HOME BOOSTER

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,4	ΤΙΜΗ €
		HP	Inches		Lt/min	10	20	30	40	
LPm 370HA	56.00.320	0,5	1" x 1"	H [m]		20	18	16		


APW series
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ HOME BOOSTER

HOME BOOSTER: Για ενίσχυση πίεσης νερού βρύσης οικιακής χρήσης, πίεσης ηλιακού συστήματος, ζεστού ή κρύου, με διακόπτη ροής (flow switch).

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,24	0,60	0,96	1,44	ΤΙΜΗ €
		W	Inches		Lt/min	4	10	16	24	
APW 24-18M	45.03.210	78	1/2"	H [m]		18	15,5	12	2,5	

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΤ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 1



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 2 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)



ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΙΤ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Περιλαμβάνει: φλεξίμπλ, 5οδο, πιεσοστάτη, μανόμετρο, καλώδιο με φics, νίπελ 1" και αντίστοιχο δοχείο συνδεδεμένα.

* το 24lt σφαιρ. δεν περιλαμβάνει φλεξίμπλ και αντί για 5οδο χρησιμοποιείται 3οδο.

ΟΓΚΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ	ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ					
	EDS		EDS ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ		VAREM	
	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
20/24lt ΣΦΑΙΡ. *	54.07.101				54.07.121	
24lt/20lt ΟΡΙΖ.	54.07.102		54.07.112		54.07.122	
50lt ΟΡΙΖ.	54.07.103		54.07.113		54.07.123	
60lt ΟΡΙΖ.	54.07.104		54.07.114		54.07.124	
80lt ΟΡΙΖ.	54.07.105		54.07.115		54.07.125	
100lt ΟΡΙΖ.	54.07.106		54.07.116		54.07.126	

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΗΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Περιλαμβάνει: 2 νίπελ, ταφ, βαλβίδα αντ/φης, ηλεκτρονικό Κρόνος με ακίδα.



ΚΙΤ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
No.1	1"	54.07.005	
No.2	1 ^{1/4} "	54.07.010	
No.3	1 ^{1/2} "	54.07.015	

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΤ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 3

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΙΤ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕ
INVERTER ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 4



ΑΝΤΛΙΑ



PC-10

PC-58



SIRIO
entry



SIRIO



NETTUNO



BRIO 2000



BRIO TANK



AD/AVD



BRIO TOP



ELECTROIL

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΙΤ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ**

Περιλαμβάνει: ηλεκτρονικό με καλώδιο, νίτελ,
συνδεδεμένα.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΙΤ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕ INVERTER ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
(ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ)**

Περιλαμβάνει: το ηλεκτρονικό inverter, νίτελ, καλώδιο με
φίς, (αισθητ. πίεσης), ταφ, δοχείο 2-24 lt, συνδεδεμένα.

ΚΙΤ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	HP		
PC-10	1,5	54.07.026	
PC-58	1,5	54.07.030	
BRIO-2000M	2	54.07.032	
BRIO TANK	2	54.07.034	
BRIO TOP	2	54.07.036	

ΚΙΤ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
	HP		
SIRIO Universal	2	54.07.050	
SIRIO Universal XP	2,4	54.07.052	
NETTUNO Universal	3	54.07.054	
NETTUNO 3P-13A	7,5	54.07.056	
AVD 1.5 M/M	2	54.07.068	
AVD 2.2 M/T	3	54.07.069	
AVD 2.2 T/T	3	54.07.070	
ELECTROIL IMTP	3	54.07.060	
ELECTROIL ITTP	3	54.07.062	

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (INVERTER) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ

ERMF

LCD οθόνη, απλή ρύθμιση
 ABS πλαστικό κέλυφος
 Ανοξείδωτο σώμα και πτερωτή
 Ανοξείδωτος άξονας
 Όμορφος compact σχεδιασμός
 Μεγ. 4800στροφές/λεπτό
 Μέγιστη πίεση εισόδου 3bar

*Προτείνεται με δοχείο άνω των 4lt.

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	2	3	4	4,8	ΤΙΜΗ €
		P2 KW	Volt	Inches		Lt/min	10	33	50	67	80	
ERMF 2-4H	54.08.202	0,45	230	1" x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	43	34	22	15			


EPMG
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (INVERTER) ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ

LCD οθόνη, απλή ρύθμιση
 Ανοξείδωτο σώμα και πτερωτή
 Ανοξείδωτος άξονας
 Ανοξείδ. 5οδο με κλαπέ, μανόμετρο γλυκερίνης
 Αισθ. Πίεσης, δοχείο 2λίτρων
 Μεγ. 3500στροφές/λεπτό
 Μέγιστη πίεση εισόδου 3bar

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	2	3	4	5,4	ΤΙΜΗ €
		P2 KW	Volt	Inches		Lt/min	10	33	50	67	90	
EPMG 4-4	54.08.212	0,85	230	1 ^{1/4} " x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	50	44	38	32	18		


ECFI
ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (INVERTER)

LCD οθόνη, απλή ρύθμιση
 Ανοξείδωτο σώμα και πτερωτή
 Ανοξείδωτος άξονας
 Ανοξείδ. 5οδο με κλαπέ, μανόμετρο γλυκερίνης
 Αισθ. Πίεσης, δοχείο 2λίτρων
 Μεγ. 2900στροφές/λεπτό
 Μέγιστη πίεση εισόδου 3bar

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4	6	9	12	14	ΤΙΜΗ €
		P2 KW	Volt	Inches		Lt/min	67	100	150	200	233	
ECFI 4-6	54.08.234	1	230	1 ^{1/4} " x 1"	ΜΕΤΡΑ H(m)	49	36					
ECFI 8-4	54.08.244	2,2	230*	1 ^{1/2} " x 1 ^{1/4} "		65	57	42				
ECFI 10-5	54.08.250	3	400	1 ^{1/2} " x 1 ^{1/2} "		76	75	68	57	46		

* Vin = 1~230V, Vout = 3~230V


ECFI
ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (INVERTER) ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Περιλαμβάνουν:

- Δύο αντλίες οριζόντιες ανοξείδωτες με ενσωματωμένο inverter AD
- Βάση, συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης ανοξείδωτοι
- Υδραυλικά εξαρτήματα (ζοδα, μανόμετρα, βάνες κτλ)
- Αισθητήριο πίεσης, δοχεία 2-5lt

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	1 ΑΝΤΛΙΑ	4	6	9	12	14	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		2 ΑΝΤΛΙΕΣ	8	12	18	24	28	
2BS-ECFI 4-6	54.08.318	2 x 1,3	230	2" x 2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		45	29				
2BS-ECFI 8-4	54.08.320	2 x 3	230	2" x 2"			65	57	42			
2BS ECFI 10-5	54.08.322	2 x 4	400	2 ^{1/2} " x 2 ^{1/2} "			76	75	68	57	46	


CVFA
ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (INVERTER) ΜΕ ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Περιλαμβάνουν:

- Δύο αντλίες κάθετες ανοξείδωτες με ενσωματωμένο inverter AD
- Βάση, συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης ανοξείδωτοι (1 X εισαγωγή / 1 X εξαγωγή)
- Υδραυλικά εξαρτήματα (ζοδα, μανόμετρα, βάνες κτλ)
- Αισθητήριο πίεσης, δοχεία 2-5lt

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	1 ΑΝΤΛΙΑ	8	12	16	20	24	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		2 ΑΝΤΛΙΕΣ	16	24	32	40	48	
2BS CVFA 15-5	54.08.356	2 x 5,5	400	3" x 3"	ΜΕΤΡΑ H(m)		66	61	54	45	33	

WORTOX

ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (INVERTER) ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Περιλαμβάνουν:

- Δύο αντλίες οριζόντιες ανοξείδωτες με ενσωματωμένο inverter
- Βάση, συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης
- Υδραυλικά εξαρτήματα (μανόμετρα, βάνες κτλ)
- Αισθητήριο πίεσης, δοχεία 12-24lt

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	1 ΑΝΤΛΙΑ	4	8	12	16	18	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		2 ΑΝΤΛΙΕΣ	8	16	24	32	36	
MULTI XT 4-6	77.03.10812	2 x 1,5	230	2" x 1 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ H(m)		46	31				
MULTI XT 10-6	77.03.11020	2 x 4	400	2" x 1 ^{1/2} "			58	50	39	25	15	

* Vin = 1~230V, Vout = 3~230V


ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
Περιλαμβάνουν:

- Δυο αντλίες της σειράς CMI
- Βάση, συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης γαλβανιζέ
- Υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής, ρακόρ, νίπελ)
- Μανόμετρο, πιεσοστάτες, με πιεστικά δοχεία 12-24lt
- Πίνακα αυτόματης λειτουργίας με κυκλική εναλλαγή

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	1 ΑΝΤΛΙΑ	1,2	4,2	5,1	6	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		2 ΑΝΤΛΙΕΣ	2,4	8,4	10,2	12	
2 x CMI 5-5		2 x 1,3	230	2" x 2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		47	37	31	23	
2 x CMI 5-6		2 x 1,5	230				58	45	38	29	
2 x CMI 5-6T		2 x 1,5	400				58	45	38	29	

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	1 ΑΝΤΛΙΑ	4	7	9	12	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		2 ΑΝΤΛΙΕΣ	8	14	18	24	
2 x CMI 8-40T		2 x 3	400	2" x 2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		65	50	42		
2 x CMI 8-50BT		2 x 3	400	2 ^{1/2} " x 2"			51	47	43	37	

WORTOX

ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ
Περιλαμβάνουν:

- Δυο αντλίες κάθετες ανοξείδωτες.
- Βάση, συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης
- Υδραυλικά εξαρτήματα (μανόμετρα, βάνες κτλ)
- Αισθητήριο πίεσης, δοχεία 20-24lt
- Πίνακα αυτόματης λειτουργίας με κυκλική εναλλαγή

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	1 ΑΝΤΛΙΑ	6	12	18	20	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	Inches		2 ΑΝΤΛΙΕΣ	12	24	36	40	
VM-T 8-8	77.03.10528	2 x 4	400	2 ^{1/2} " x 2 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ Η(m)		79	52			
VM-T 8-10	77.03.10530	2 x 5,5	400	2 ^{1/2} " x 2 ^{1/2} "			100	65			
VM-T 16-6	77.03.10612	2 x 7,5	400	3" x 2 ^{1/2} "				79	68	55	

• Επιβάρυνση στην τιμή για συλλέκτες και υδραυλικά από ανοξείδωτο χάλυβα.

KIT A
ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ

Το κιτ περιλαμβάνει:

- Βάση, συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης γαλβανιζέ
- Υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής, ρακόρ, νίπελ)
- Μανόμετρο, πιεσοστάτες, αναμονή για πιεστικό δοχείο
- Πίνακα αυτόματης λειτουργίας με κυκλική εναλλαγή MULTI 2

***KIT B**
ΔΙΔΥΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ INVERTER

Το κιτ περιλαμβάνει:

- Βάση, συλλέκτες αναρρόφησης - κατάθλιψης γαλβανιζέ
- Υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής, ρακόρ, νίπελ)
- Μανόμετρο, αναμονή για πιεστικό δοχείο
- Inverter, πίνακας προστασίας

ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ		ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΤΙΜΗ € KIT A1	ΤΙΜΗ € KIT A2	ΤΙΜΗ € KIT B1	ΤΙΜΗ € KIT B2
1"	ΒΙΔΩΤΟ	2" x 2"				
1 1/4"	ΒΙΔΩΤΟ	2" x 2"				
1 1/2"	ΒΙΔΩΤΟ	2 1/2" x 2 1/2"				
2"	ΒΙΔΩΤΟ	3" x 3"				
DN 32	ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	2 1/2" x 2 1/2"				
DN 40	ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	2 1/2" x 2 1/2"				
DN 50	ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	3" x 3"				

A1 + B1 : Συλλέκτες και εξαρτήματα γαλβανιζέ

A2 + B2 : Συλλέκτες και εξαρτήματα ανοξείδωτα AISI 304

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ	=	ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ (x2)	+	KIT	+	ΔΟΧΕΙΟ
--------------------------------	---	-----------------------------	---	-----	---	--------

* Διατίθενται με κιτ inverter (**KIT B**) , τιμές κατόπιν ζήτησης.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ EN 12845

Πυροσβεστικά συγκροτήματα κατά ΕΛΟΤ και σύμφωνα με το πρότυπο EN 12845 έτοιμα συναρμολογημένα. Αποτελούνται από :

- 1 αντλία συζευγμένη μέσω ελαστικού συνδέσμου με αποστάτη με ηλεκτροκινητήρα,
- 1 αντλία συζευγμένη μέσω ελαστικού συνδέσμου με αποστάτη με πετρελαιοκινητήρα,
- 1 κάθετη πολυβάθμια αντλία jockey,
- ηλεκτρικό/ούς πίνακες, μπαταρία και φορτιστή,
- σετ αναρρόφησης και συλλέκτης κατάθλιψης, πιεσοστάτες, υδραυλικά, αναμονή σύνδεσης για δοχείο.



Αναλυση κωδικού/τύπου:

π.χ. FFS B EN 40-250F / E18.5 / D20 / J1.1

FFS	(EN)	40-250F	/E18.5	/D20	/J1.1
Σειρά πυροσβεστικού	Σύμφωνα με το πρότυπο EN 12845 (Όταν υπάρχει)	Τύπος κύριας αντλίας κατά EN733	Ισχύς kw ηλεκτροκινητήρα	Μεγ. Ισχύς kw πετρελαιοκινητήρα	Ισχύς kw αντλίας Jockey

*ΑΝΤΛΙΑ ROVATTI

ΤΥΠΟΣ FFS (EN)	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m ³ /h)	20	30	40	50	60	ΤΙΜΗ €
32-200 G/E7.5 /D6.8 /J1.1		3"	H (m)	65	58				
40-200F /E11 /D12.9 /J1.5		DN100		60	57	55	37		
40-200E /E15 /D15 /J1.5		DN100		67	65	63	58	53	

ΤΥΠΟΣ FFS (EN)	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m ³ /h)	30	40	50	60	70	ΤΙΜΗ €
40-250H /E15 /D20 /J1.5		DN100	H (m)	70	67	63			
40-250G /E18.5 /D20 /J1.5		DN100		80	78	74	68		
40-250F /E22 /D21.8/J2.2		DN100		91	89	85	80		

ΤΥΠΟΣ FFS (EN)	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m ³ /h)	40	60	80	90	100	ΤΙΜΗ €
50-200G /E15 /D20 /J1.1		DN100	H (m)	57	54	47	41		
50-200F /E18.5 /D20 /J1.5		DN100		64	62	56	51	45	
50-200E /E22 /D26.5 /J1.5		DN100		70	68	64	59	53	

ΤΥΠΟΣ FFS (EN)	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m ³ /h)	40	60	80	90	100	ΤΙΜΗ €
50-250L/E18.5 /D20 /J1.1		DN100	H (m)	61	59	52	47		
50-250H /E22 /D26.5 /J1.5		DN100		74	73	67	63	56	
50-250F /E30 /D30 /J2.2		DN100		88	86	83	79	74	

DNs : Φλάντζα σύνδεσης αναρρόφησης

DNd : Φλάντζα σύνδεσης συλλέκτη κατάθλιψης

* Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πυροσβεστικών και των υλικών τους μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση


ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

Πιεστικά δοχεία με εναλλάξιμη μεμβράνη από EPDM υλικό, κατάλληλα για πόσιμο νερό. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 8-10Bar.


VAREM

ΤΥΠΟΣ	BAR	ΛΙΤΡΑ	ΣΧΗΜΑ	ΣΤΟΜΙΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
LT 24	8	20	ΣΦΑΙΡΙΚΟ	1"	54.04.005	
LS V 50	10	50	ΚΑΘΕΤΟ	1"	54.04.020	
LS V 60	10	60		1"	54.04.025	
LS V 80	10	80		1"	54.04.030	
LS V 100	10	100		1"	54.04.035	
LS V 150	10	150		1 1/2"	54.04.040	
LS V 200	10	200		1 1/2"	54.04.045	
LS V 300	10	300		1 1/2"	54.04.050	
LS V 500	10	500		1 1/2"	54.04.055	
LT H 20	10	20	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1"	54.04.070	
LS H 50	10	50		1"	54.04.075	
LS H 60	10	60		1"	54.04.080	
LS H 80	10	80		1"	54.04.085	
LS H 100	10	100		1"	54.04.090	
LS H 200	10	200		1 1/2"	54.04.095	

VAREM

ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤΡΑ	ΣΧΗΜΑ- BAR	Kcal/h at H=10m	ΣΤΟΜΙΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
LR LT 8	8	IN LINE 6BAR	9890	3/4"	54.04.150	
LR CE 12	12		14840		54.04.155	
LR CE 18	18		22210		54.04.160	
LR CE 25	25		30890		54.04.165	
LR V 35	35	ΠΟΔΙΑ 5BAR	43247	1"	54.04.170	
LR V 50	50	ΠΟΔΙΑ 6BAR	61782		54.04.175	
LR V 60	60		74135		54.04.180	
LR V 80	80		98900		54.04.185	
LR V 100	100		123600		54.04.190	
LR V 150	150		185330	1 1/2"	54.04.195	
LR V 200	200		247100		54.04.200	
LR V 250	250		308000		54.04.205	
LR V 300	300		370600		54.04.210	

GITRAL TANKS

ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤΡΑ	ΣΧΗΜΑ- BAR	ΚΩΔΙΚΟΣ	Kcal/h at H=10m	ΣΤΟΜΙΟ	ΤΙΜΗ €
MB 18	18	IN LINE 3BAR	54.02.115	25.300	3/4"	
MB 80	80	ΠΟΔΙΑ 6BAR	54.02.140	112.500	3/4" ή 1"	
MB 105	105		54.02.145	140.860		

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

VAREM

ΛΙΤΡΑ (Lt)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΛΙΤΡΑ (Lt)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
19-24	54.04.250		150	54.04.270	
50-60	54.04.255		200	54.04.275	
80	54.04.260		300	54.04.280	
100	54.04.265		500	54.04.285	

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

Πιεστικά δοχεία με εναλλάξιμη μεμβράνη από EPDM υλικό, κατάλληλα για πόσιμο νερό. Μέγιστη πίεση λειτουργίας **8, 10 & 16Bar**.


ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ

ΣΦΑΙΡΙΚΟ

ΚΑΘΕΤΟ
EDS TANKS

ΤΥΠΟΣ	BAR	ΛΙΤΡΑ	ΣΧΗΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΤΙΜΗ €
BHT-24OS	8	24	ΣΦΑΙΡΙΚΟ	54.01.005	1"	
BHT-50 VL	10	50	ΚΑΘΕΤΟ 10BAR	54.01.014	1"	
BHT-60 VL	10	60		54.01.022	1"	
BHT-80 VL	10	80		54.01.025	1"	
BHT-100 VL	10	100		54.01.029	1"	
BHT-150 VL	10	150		54.01.031	1"	
BHT-200 VL	10	200		54.01.033	1 ^{1/4} "	
BHT-300 VL	10	300		54.01.036	1 ^{1/4} "	
BHT-500 VL	10	500		54.01.040	1 ^{1/4} "	
BHT-100 VL-16	16	100	ΚΑΘΕΤΟ 16BAR	54.01.348	1"	
BHT-150 VL-16	16	150		54.01.350	1"	
BHT-200 VL-16	16	200		54.01.352	1 ^{1/4} "	
BHT-300 VL-16	16	300		54.01.354	1 ^{1/4} "	
BHT-500 VL-16	16	500		54.01.356	1 ^{1/4} "	
BHT-24 H	10	24	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	54.01.007	1"	
BHT-50 H	10	50		54.01.012	1"	
BHT-60 H	10	60		54.01.020	1"	
BHT-80 H	10	80		54.01.024	1"	
BHT-100 H	10	100		54.01.027	1"	
BHT-200 H	10	200		54.01.032	1 ^{1/4} "	

EDS

ΛΙΤΡΑ (Lt)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΤΙΜΗ €
		ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ	ΜΗΚΟΣ	
19-24	54.01.054				
35-50	54.01.055				
50-80	54.01.056	80	110	500	
80-100	54.01.057	80	110	630	
100-150	54.01.058	80	110	730	
150-200	54.01.059 / .067	150 / 80	200 / 110	810	
200-300	54.01.060	150	200	1000	
500-750	54.01.065	150	200	1350	

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



EDS
ΔΟΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΟΧΕΙΟΥ

- Στόμιο σύνδεσης νερού από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα
- Πίεση λειτουργίας 8-10 bar
- Εξωτερική επιφάνεια με διπλό στρώμα εποξειδικής επίστρωσης και χρώμα ακρυλικής πολυουρεθάνης
- Πιστοποίηση CE 97/23

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

- Υψηλής ποιότητας μεμβράνη από Butyl, υγειονομικά πιστοποιημένη, με έγκριση από την Ευρωπαϊκή ένωση, για μεγάλη διάρκεια ζωής και ασφαλή λειτουργία
- Πιστοποιήσεις DIN 4807-3, NSF-51, WRAS, BS-6920
- Χωρίς διαρροές, με αεροβαλβίδα στεγανοποιημένη

ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤΡΑ (L)	ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ (Bar)	ΣΧΗΜΑ	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΗΚΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
EDS-12H-PW-FM	12	8	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1"	355	270	54.01.110	
EDS-19H-PW-FM	19	8			370	305	54.01.113	
EDS-24H-PW-FM	24	10			440	340	54.01.116	
EDS-36H-PW-FM	36	10			440	390	54.01.119	
EDS-50H-PW-FM	50	10			470	390	54.01.122	
EDS-60H-PW-FM	60	10			560	390	54.01.125	
EDS-80H-PW-FM	80	10			560	465	54.01.128	
EDS-100H-PW-FM	100	10			725	465	54.01.131	

ΤΥΠΟΣ	ΛΙΤΡΑ (L)	ΜΕΓ. ΠΙΕΣΗ (Bar)	ΣΧΗΜΑ	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΥΨΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
EDS-2V-PW-FM	2	8	ΚΑΘΕΤΟ	1"	160	125	54.01.160	
EDS-5V-PW-FM	5	8			200	260	54.01.163	
EDS-8V-PW-FM	8	8			200	345	54.01.166	
EDS-12V-PW-FM	12	8			240	355	54.01.169	
EDS-19V-PW-FM	19	8			270	370	54.01.172	
EDS-24V-PW-FM	24	10			300	440	54.01.175	
EDS-36V-PW-FM	36	10			350	370	54.01.178	
EDS-50V-PW-FM	50	10			350	470	54.01.181	
EDS-60V-PW-FM	60	10			350	560	54.01.184	
EDS-36VL-PW-FM	36	10	ΚΑΘΕΤΟ ΜΕ ΠΟΔΙΑ	1"	350	425	54.01.200	
EDS-50VL-PW-FM	50	10			350	520	54.01.203	
EDS-60VL-PW-FM	60	10			350	605	54.01.206	
EDS-80VL-PW-FM	80	10			425	625	54.01.209	
EDS-100VL-PW-FM	100	10			425	790	54.01.212	



ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 1/4" ΘΗΛ. ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 5bar PC2	54.08.002	
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 1/4" ΘΗΛ. ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ 5bar PC9	54.03.042	
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 1/4" ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 5bar	54.00.073	
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 1/4" ΘΗΛ. ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜ. 5bar PM5 ITALTECNICA	14.01.058	
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ 1/4" ΘΗΛ. ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΠΑΞΙΜ. 12bar PM12 ITALTECNICA	14.01.060	
ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Ρ6Α 1/2" Max 6 bar	54.05.001	
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Ρ6Α 1/4" Max 6 bar	54.05.003	
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Ρ6Α 1/4" Max 6 bar ΘΗΛ.	54.05.004	
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Ρ10Α 1/2" Max 10 bar	54.05.005	
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Ρ10Α 1/4" Max 10 bar	54.05.007	
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Ρ12ΔΑ 1/4" Max 12 bar	54.05.008	
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Ρ20ΔΑ 1/2" Max 20 bar	54.05.009	
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ Ρ20ΔΑ 1/4" Max 20 bar	54.05.011	
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 10 bar (ΚΑΘΕΤΟ)	54.08.042	
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 10 bar (ΠΛΑΤΗΣ)	54.08.040	
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 10 bar (ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ)	54.08.043	
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 16 bar (ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ)	54.08.044	
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 25 bar (ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ)	54.08.045	
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 40 bar (ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ)	14.01.044	
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΛΕΙΨΗΣ & ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΡΟΝΟΣ (ΑΚΙΔΑΣ)	30.00.060	
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ EGER ΜΟΝΟΦ. ΠΡΙΖΑΣ	30.00.054	
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ EGER ΠΡΙΖΑΣ (ΑΚΙΔΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΑΦΗΣ)	30.00.058	
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΕΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ EGER ΠΡΙΖΑΣ (ΑΚΙΔΑΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ)	30.00.058-1	
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑ-ΓΕΜΙΣΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ EGER ΠΡΙΖΑΣ	30.00.056	
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ	30.00.070	
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΡΑΓΑΣ	30.00.048	
ΦΛΕΞΙΜΠΛ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1" x 0,5m	14.01.002	
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1" x 0,6m	14.01.006	
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1" x 0,6m ΓΩΝΙΑ	14.01.001	
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1" x 0,8m	14.01.008	
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1" x 0,8m ΓΩΝΙΑ	14.01.007	
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1" x 1m	14.01.003	
ΦΛΕΞΙΜΠΛ 1 1/4" x 0,8m	14.01.004	
ΦΛΟΤΕΡ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΦΛΟΤΕΡ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0,5m ΚΑΛΩΔΙΟ FLO-01B 0.5M	56.06.202	
ΦΛΟΤΕΡ ΜΟΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2m ΚΑΛΩΔΙΟ FLO-01B 2M	56.06.200	
ΦΛΟΤΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2m ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟ	54.08.030	
ΦΛΟΤΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5m ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟ	54.08.032	
ΦΛΟΤΕΡ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10m ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΑΡΟ	54.08.034	
ΦΛΟΤΕΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 5m ΚΑΛΩΔΙΟ H07RNF TITANIOS	14.01.034	
ΦΛΟΤΕΡ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 10m ΚΑΛΩΔΙΟ H07RNF TITANIOS	14.01.036	

• Για περισσότερα υδραυλικά εξαρτήματα παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.



ΤΡΙΟΔΟ - ΠΕΝΤΑΟΔΟ - ΡΑΚΟΡ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΤΡΙΟΔΟ	54.00.079	
ΠΕΝΤΑΟΔΟ L=90mm	54.08.036	
ΠΕΝΤΑΟΔΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 1"	54.08.037	
ΠΕΝΤΑΟΔΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 1 ^{1/4} "	54.08.038	
ΡΑΚΟΡ 1" ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ	54.08.039	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ	1"	24.00.054
	1 ^{1/4} "	24.00.055
	1 ^{1/2} "	24.00.056
	2"	24.00.057
	2 ^{1/2} "	24.00.058
	3"	24.00.059
	4"	24.00.060

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ	1/2"	24.00.370
	3/4"	24.00.372
	1"	24.00.374
	1 ^{1/4} "	24.00.376
	1 ^{1/2} "	24.00.378
	2"	24.00.380
	2" ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	24.00.381
	2 ^{1/2} " ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	24.00.382
	3" ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	24.00.384
	4" ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	24.00.386
	5" ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	24.00.388
	6" ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ	24.00.390

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ HFS-15 1/2"	54.05.040	
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ HFS-25 1"	54.05.042	

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΑΙΣΘΗΤ. ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ INVERTER (0:10BAR), 90°	54.08.140	
ΑΙΣΘΗΤ. ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ INVERTER (0:16BAR), 90°	54.08.142	

• Για περισσότερα υδραυλικά εξαρτήματα παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

BRIO


BRIO: Ηλεκτρονικό σύστημα ροής για πιεστικά συστήματα. Προστασία ξηράς λειτουργίας, ρυθμιζόμενη πίεση εκκίνησης, αυτόματη επανεκκίνηση, μανόμετρο και **καλώδιο**.

Σύνδεση	1" Αρσενικό	Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου	12A
Μέγιστη Πίεση	10 Bar	Μέγιστη Ισχύς Αντλίας	2 HP
Πίεση Εκκίνησης	1-3,5 Bar	ΚΩΔΙΚΟΣ	14.01.065
Μέγιστη Θερμοκρασία υγρού	55°C	ΤΙΜΗ €	

BRIO TANK


BRIO TANK: Ηλεκτρονικό σύστημα ροής για πιεστικά συστήματα. Επιπλέον του BRIO έχει ενσωματωμένο δοχείο για τη βέλτιστη λειτουργία, μείωση εκκινήσεων της αντλίας.

Σύνδεση	1" Αρσενικό	Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου	12A
Μέγιστη Πίεση	10 Bar	Μέγιστη Ισχύς Αντλίας	2 HP
Πίεση Εκκίνησης	1-3,5 Bar	ΚΩΔΙΚΟΣ	14.01.066
Μέγιστη Θερμοκρασία υγρού	55°C	ΤΙΜΗ €	

BRIO-TOP


BRIO TOP: Ηλεκτρονικό σύστημα ροής για πιεστικά συστήματα. Επιπλέον του BRIO έχει αντιπαγωγτική λειτουργία, **ρύθμιση της μέγιστης πίεσης** και οθόνη LED. 2 Λειτουργίες: BRIO/Πιεσοστάτης

Σύνδεση	1" Αρσενικό	Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου	16A
Μέγιστη Πίεση	10 Bar	Μέγιστη Ισχύς Αντλίας	2 HP
Πίεση Εκκίνησης	0,5-8 Bar	ΚΩΔΙΚΟΣ	14.01.068
Μέγιστη Θερμοκρασία υγρού	55°C	ΤΙΜΗ €	

SIRIO UNIVERSAL


SIRIO UNIVERSAL: Ηλεκτρονικό σύστημα ροής για ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ είσοδο και **μονοφασικές (10,5A) / τριφασικές (9,7A)** αντλίες τύπου **INVERTER**. Ρύθμιση στροφών, προστασία ξηράς λειτουργίας και ρυθμιζόμενη πίεση εκκίνησης.

Σύνδεση	1 ^{1/4"} Αρσενικό	Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου	12 A / 230V
Μέγιστη Πίεση	8 Bar	Μέγιστη Ισχύς Αντλίας	M:2HP/T:3HP
Πίεση Εκκίνησης	1-6,7 Bar	ΚΩΔΙΚΟΣ	14.01.070
Μέγιστη Θερμοκρασία υγρού	45°C	ΤΙΜΗ €	

SIRIO UNIVERSAL XP


SIRIO UNIVERSAL XP: Ηλεκτρονικό σύστημα ροής (σταθερή πίεση) με **μονοφασική παροχή για μονοφασικές (14A) / τριφασικές (9,7A)** αντλίες τύπου **INVERTER**. Ρύθμιση στροφών και προστασία ξηράς λειτουργίας.

Σύνδεση	1 ^{1/4"} Αρσενικό	Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου	16 A
Μέγιστη Πίεση	8 Bar	Μέγιστη Ισχύς Αντλίας	M:2,4HP/T:3HP
Πίεση Εκκίνησης	1-6,7 Bar	ΚΩΔΙΚΟΣ	14.01.069-1
Μέγιστη Θερμοκρασία υγρού	45°C	ΤΙΜΗ €	

NETTUNO


NETTUNO: Ηλεκτρονική συσκευή βασισμένη στην τεχνολογία inverter για έλεγχο ηλεκτρικών αντλιών. Ρύθμιση σταθερής πίεσης, προστασία ξηράς λειτουργίας, αυτόματη επανεκκίνηση, ομαλή εκκίνηση-σταμάτημα, δυνατότητα σύνδεσης έως 8 αντλιών, επίτευξη χαμηλής κατανάλωσης συστήματος.

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΑΣΗ Vin/Vout	AMPS A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
NETTUNO UNIVERS.	1,5/2,2	1X230/1 ή 3~230	10,5/9,7	14.01.090-1	
NETTUNO 3P-13A	5,5	3~400	13	14.01.100	
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ 4-20mA, 1/4", 16BAR				14.01.092	

PC-10 AM


PC-10: Ηλεκτρονικό σύστημα ροής για πιεστικά συστήματα. Προστασία ξηράς λειτουργίας, ρυθμιζόμενη πίεση εκκίνησης, αυτόματη επανεκκίνηση και **καλώδιο**.

Σύνδεση	1" Αρσενικό	Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου	10A
Μέγιστη Πίεση	10 Bar	Μέγιστη Ισχύς Αντλίας	1,5 HP
Πίεση Εκκίνησης	1,5-3 Bar	ΚΩΔΙΚΟΣ	54.08.010
Μέγιστη Θερμοκρασία	55°C	ΤΙΜΗ €	

PC-58


PC-58: Ηλεκτρονικό σύστημα ροής για πιεστικά συστήματα με οθόνη ενδείξεων. Προστασία ξηράς λειτουργίας, ρυθμιζόμενη πίεση εκκίνησης, προστασία υπερ πίεσης, αυτόματη επανεκκίνηση και **καλώδιο**.

Σύνδεση	1" Αρσενικό	Μέγιστο Ρεύμα Εισόδου	10A
Μέγιστη Πίεση	10 Bar	Μέγιστη Ισχύς Αντλίας	1,5 HP
Πίεση Εκκίνησης	0,5-6 Bar	ΚΩΔΙΚΟΣ	54.08.012
Μέγιστη Θερμοκρασία	55°C	ΤΙΜΗ €	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ 1 ΑΝΤΛΙΑ

PW: Ηλεκτρονικοί πίνακες σε πλαστικό κουτί για 1 αντλία επιφανείας ή υποβρύχια για γέμισμα ή άδειασμα δεξαμενής (απευθείας εκκίνηση). Λειτουργία με ηλεκτρόδια στάθμης ή πλωτηροδιακόπτες, πιεσοστάτες (PW03 με αισθ. πίεσης). Θερμική προστασία μέγιστα αμπέρ , προστασία χαμηλή-υψηλή τάση, έλλειψη φάσεων, προστασία ξηράς λειτουργίας, οθόνη LCD, πολλαπλές λειτουργίες και αυτόματη-χειροκίνητη λειτουργία. Βαθμός προστασίας: **PW01:** IP22 / **PW03 & PW06:** IP54. *Σειρά W για λυμάτων με αντιστροφή λειτουργία για ξεμπλοκάρισμα.


PW01M

PW06

PW03

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ V	AMPS A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
PW06M	0,75 - 3	1~230		54.08.068	
PW01 5.5-7.5kW	7,5 - 10	3~400		54.08.056	
PW03 0.75-4kW	1 - 5,5	3~400		54.08.060	
PW03 2.2-11kW	3 - 15	3~400		54.08.064	
PW03W 0.75-4kW*	1 - 5,5	3~400		54.08.061	
PW06 0.75-4kW	1 - 5,5	3~400		54.08.070	
PW06 5.5-7.5kW	7,5 - 10	3~400		54.08.072	
PW06 2.2-11kW	3 - 15	3~400		54.08.074	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ

PW 02: Ηλεκτρονικοί πίνακες σε πλαστικό κουτί για 2 αντλίες επιφανείας ή υποβρύχιας ομβρίων-λυμάτων για γέμισμα ή άδειασμα δεξαμενής (απευθείας εκκίνηση). Λειτουργία με ηλεκτρόδια στάθμης ή πλωτηροδιακόπτες, πιεσοστάτες. Θερμική προστασία μέγιστα αμπέρ , προστασία χαμηλή-υψηλή τάση, έλλειψη φάσεων, προστασία ξηράς λειτουργίας, οθόνη LCD, πολλαπλές λειτουργίες και αυτόματη-χειροκίνητη λειτουργία. Βαθμός προστασίας: IP54.


PW02

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΑΣΗ V	AMPS A	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
PW02M 0.75-2.2kW	1 - 3	1~230V		54.08.078	
PW02 0.75-4kW	1 - 5,5	3~400		54.08.080	
PW02 5.5-7.5kW	7,5 - 10	3~400		54.08.082	

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - INVERTER

AD: Ηλεκτρονική συσκευή βασισμένη στην τεχνολογία inverter για έλεγχο ηλεκτρικών αντλιών. Ρύθμιση σταθερής πίεσης, προστασία ξηράς λειτουργίας, αυτόματη επανεκκίνηση, ομαλή εκκίνηση-σταμάτημα και επίτευξη χαμηλής κατανάλωσης συστήματος. Περιλαμβάνει αισθητήριο πίεσης 10Bar/16Bar.



*ΜΕ ΒΑΣΗ & BOX

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΑΣΗ Vin /Vout	AMPS ΑΠΟΡΡΟΦ.	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
AVD 1.5 M/M 10BAR	1,5	1~230/1~230	12	54.08.103-1	
AVD 2.2 M/T 10BAR	2,2	1~230/3~230	9,6	54.08.103-2	
AVD 2.2 T/T 10BAR	2,2	3~400/3~400	6,1	54.08.104	
AVD 4.0 T/T 10BAR	4	3~400/3~400	9,7	54.08.106	
AVD 4.0 T/T 16BAR	4	3~400/3~400	9,7	54.08.106-2	
AVD 5.5 T/T 16BAR	5,5	3~400/3~400	14	54.08.107	
AVD 7.5 T/T 16BAR	7,5	3~400/3~400	18	54.08.108	
AVD 5.5 T/T* 16BAR	5,5	3~400/3~400	14	54.08.120	


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ MULTI 1


MULTI 1: Ηλεκτρονικοί πίνακες σε πλαστικό κουτί για 1 αντλία επιφανείας ή λυμάτων για γέμισμα ή άδειασμα δεξαμενής (απευθείας εκκίνηση). Λειτουργία με ηλεκτρόδια στάθμης ή πλωτηροδιακόπτες, πιεσοστάτες. Θερμική προστασία μέγιστα αμπέρ, προστασία χαμηλή-υψηλή τάση, έλλειψη-διαδοχή φάσεων. Επιτηρητή έλλειψης νερού/στάθμης, γενικός διακόπτης και λυχνίες ενδείξεων λειτουργίας-σφαλμάτων.

MULTI 1 PLUS: MULTI 1 + ΟΘΟΝΗ LCD με πληροφορίες όπως τάση λειτουργίας, αμπέρ, cosφ, ώρες λειτουργίας, πίεση λειτουργίας με χρήση αισθητηρίου πίεσης κτλ.



ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΥΠΟΣ MULTI 1	ΚΩΔΙΚΟΣ MULTI 1	ΤΙΜΗ € MULTI 1	ΤΥΠΟΣ MULTI 1 PLUS	ΚΩΔΙΚΟΣ MULTI 1 PLUS	ΤΙΜΗ € MULTI 1 PLUS
HP	V						
0,5 - 3	1~230	SA664.00	30.02.010		SA684.00	30.02.020	
0,5 - 10	3~400	SA667.02L	30.02.016		SA687.02	30.02.026	
3 - 15	3~400	SA667.03L	30.02.018				
ΣΕΙΡΗΝΑ & ΦΑΡΟΣ (OP100.13/1/12)					on board Ethernet		

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ (ΔΙΔΥΜΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ) MULTI 2


MULTI 2: Ηλεκτρονικοί πίνακες σε πλαστικό κουτί για 2 αντλίες επιφανείας ή λυμάτων για γέμισμα ή άδειασμα δεξαμενής (απευθείας εκκίνηση). Λειτουργία κυκλικής εναλλαγής με εφεδρεία ή ζήτηση αιχμής. Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης της δεύτερης αντλίας, (3 δευτ.), αυτόματη παράκαμψης κατεστραμμένης αντλίας, δυνατότητα απενεργοποίησης της εναλλαγής των αντλιών. Λειτουργία με ηλεκτρόδια στάθμης ή πλωτηροδιακόπτες, πιεσοστάτες. Θερμική προστασία μέγιστα αμπέρ, προστασία χαμηλή-υψηλή τάση, έλλειψη-διαδοχή φάσεων. Επιτηρητή έλλειψης νερού/στάθμης, γενικός διακόπτης, λυχνίες ενδείξεων λειτουργίας-σφαλμάτων.

MULTI 2 PLUS: MULTI 1 + ΟΘΟΝΗ LCD με πληροφορίες όπως τάση λειτουργίας, αμπέρ, cosφ, ώρες λειτουργίας, πίεση λειτουργίας με χρήση αισθητηρίου πίεσης κτλ.



ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΤΥΠΟΣ MULTI 2	ΚΩΔΙΚΟΣ MULTI 2	ΤΙΜΗ € MULTI 2	ΤΥΠΟΣ MULTI 2 PLUS	ΚΩΔΙΚΟΣ MULTI 2 PLUS	ΤΙΜΗ € MULTI 2 PLUS
HP	V						
0,5 - 3	1~230	SA674.00	30.02.110		SA694.00	30.02.120	
0,5 - 5,5	3~400	SA677.00	30.02.112		SA697.00	30.02.122	
0,5 - 7,5	3~400	SA674.01	30.02.114		SA697.01	30.02.124	
0,5 - 10	3~400	SA677.02L	30.02.116		SA697.02	30.02.126	
ΣΕΙΡΗΝΑ & ΦΑΡΟΣ (OP100.13/1/12+2/12L)							

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ TOP ALARM / TOP GSM


TOP ALARM: Φαροσειρήνα

TOP GSM: Ασύρματη συσκευή ελέγχου GSM (quad band) με παραμετροποιήσιμα sms, αναφορά απουσίας δικτύου, εντολές εξόδου μέσω sms ή τηλεφωνικών κλήσεων, λειτουργία ECHO ελέγχου λήξεως ή μονάδων της κάρτας SIM. 4 προγραμματιζόμενες χαμηλής τάσης επαφές εισόδου, 2(NC-COM-NO) + 2(COM-NO) επαφές εξόδου 5A.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΙΡΗΝΑ	TOP ALARM VAB 230V	30.02.202		TOP ALARM VA 230V	30.02.201	
ΣΕΙΡΗΝΑ	BASIC ALARM VA 12V	30.02.204		ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ	30.02.214	
GSM	TOP GSM 4/4 230V (SC100.19/4)	30.02.212				



SD PLUS 1: Ηλεκτρικοί τριφασικοί πίνακες εκκίνησης. Περιλαμβάνει: οθόνη LCD, γενικό διακόπτη αποσύνδεσης με κλειδαριά πόρτας, κουμπί για αυτόματη λειτουργία, κουμπί για χειροκίνητη λειτουργία, κουμπί απενεργοποίησης σειρήνας, ρυθμιζόμενο χρονόμετρο star delta, βοηθητική ασφάλεια προστασίας κινητήρα, επαφές N°3, πλακέτα ακροδεκτών σύνδεσης, μεταλλικό κουτί. Βαθμός προστασίας IP55
Θερμοκρασία λειτουργίας -5/+40°C



PM / AMM: Ηλεκτρικοί μονοφασικοί πίνακες εκκίνησης. Περιλαμβάνουν πυκνωτή, θερμικό και διακόπτη. Ιδανικοί για την εκκίνηση υποβρύχιων αντλιών.

M18B: Ηλεκτρικοί μονοφασικοί πίνακες εκκίνησης. Περιλαμβάνουν πυκνωτή, θερμικό και διακόπτη. Ιδανικοί για την εκκίνηση υποβρύχιων αντλιών.

KM: Ηλεκτρικοί μονοφασικοί πίνακες ελέγχου. Περιλαμβάνουν διακόπτη, ρελέ, ασφάλεια και επιτηρητή έλλειψης νερού ή στάθμης.



KT: Ηλεκτρικοί τριφασικοί πίνακες εκκίνησης. Περιλαμβάνουν διακόπτη, ρελέ, ασφάλεια και επιτηρητή έλλειψης νερού ή στάθμης.

MPT: Ηλεκτρικοί τριφασικοί πίνακες εκκίνησης. Περιλαμβάνουν διακόπτη, ρελέ, ασφάλεια, ενδεικτικές λυχνίες, αμπερόμετρο ή πολυόργανο, επιτηρητή τάσης και επιτηρητή στάθμης.

-DOL: Απευθείας εκκίνηση

-SD: Εκκίνηση Y-Δ

SD PLUS 1 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 400V

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	AMPS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ MM	ΤΙΜΗ €
SD PLUS 1 17.5HP	30.02.168	25-33	500-400-230	
SD PLUS 1 20HP	30.02.170	32-40	500-400-230	
SD PLUS 1 25HP	30.02.172	38-50	500-400-230	
SD PLUS 1 30-35HP	30.02.174	45-65	600-400-230	
SD PLUS 1 40HP	30.02.176	60-75	600-400-230	
SD PLUS 1 50HP	30.02.178	65-90	700-500-240	
SD PLUS 1 60HP	30.02.180	70-105	700-500-290	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ/ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 230V

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜΙΚΟ AMPS	ΠΥΚΝΩΤΗΣ μF	ΤΙΜΗ €
M18B -1HP	51.02.007	6	25	
M18B-1.5HP	51.02.010	8,5	35	
M18B-2HP	51.02.015	10	45	
M18B-3HP	51.02.020	14	50	
PM (AMM)-1.5HP	30.00.081	10	40	
PM (AMM) -2HP	30.00.088	12	60	
PM (AMM) -3HP	30.00.089	18	80	
KMP 1-3HP (ABB PELE)	30.00.090			
KM 1-3HP	30.00.077			

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 400V

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΤΙΜΗ €
KT 1-10HP	30.00.091	1-10	
MPT 2HP DOL	30.00.092-1	2	
MPT 3HP DOL	30.00.092-2	3	
MPT 4HP DOL	30.00.093-1	4	
MPT 5.5HP DOL	30.00.093-2	5,5	
MPT 7.5HP DOL	30.00.094-1	7,5	
MPT 10HP DOL	30.00.094-2	10	
MPT 7.5HP SD	30.00.095	7,5	
MPT 10HP SD	30.00.098	10	
MPT 12.5HP SD	30.00.100	12,5	
MPT 15HP SD	30.00.102	15	
MPT 17.5HP SD	30.00.103	17,5	
MPT 20HP SD	30.00.105	20	
MPT 25HP SD	30.00.107	25	
MPT 30HP SD	30.00.108	30	
MPT 35HP SD	30.00.109	35	
MPT 40HP SD	30.00.111	40	
MPT 50HP SD	30.00.113	50	
MPT 60HP SD	30.00.115	60	

*Κατόπιν ζήτησης πίνακες για δίδυμα συγκροτήματα με κυκλική εναλλαγή.

ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ - SOFT STARTER

Κωδικός: 30.12

ΤΥΠΟΣ PSR	ΙΣΧΥΣ KW	ΑΜΠΕΡ AMPS	ΤΙΜΗ €	ΤΥΠΟΣ PSE	ΙΣΧΥΣ kW	ΑΜΠΕΡ AMPS	ΤΙΜΗ €
PSR 16	7,5	16		PSE 45	22	45	
PSR 25	11	25		PSE 60	30	60	
PSR 30	15	30		PSE 72	37	72	
PSR 37	18,5	37		PSE 85	45	85	

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ - INVERTER
ABB

Κωδικός: 30.13

ΙΣΧΥΣ KW	ΑΜΠΕΡ AMPS	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΤΙΜΗ €	ΙΣΧΥΣ KW	ΑΜΠΕΡ AMPS	ΠΛΑΙΣΙΟ	ΤΙΜΗ €
2,2	5,6	R1		37	73	R4	
3	7,2	R1		45	88	R5	
4	9,4	R1		55	106	R5	
5,5	12,6	R1		75	145	R6	
7,5	17	R2		90	169	R7	
11	25	R2		110	206	R7	
15	32	R3		132	246	R8	
18,5	38	R3		160	293	R8	
22	45	R3		200	363	R9	
30	62	R4		250	430	R9	

* Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας και σε IP55 με επιβάρυνση περίπου 10%

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ SOFT STARTER / ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ - INVERTER

Πίνακες με SOFT STARTER για αντλίες.

ΙΣΧΥΣ KW	ΑΜΠΕΡ AMPS	ΤΙΜΗ €
7,5	16	
11	25	
15	30	
18,5	37	
22	45	
30	60	
37	72	
45	85	

Πίνακες με ρυθμιστή στροφών inverter ABB/DELTA για αντλίες. Περιλαμβάνουν πολυόργανο ενδείξεων και ποτενσιόμετρο.

ΙΣΧΥΣ KW	ΑΜΠΕΡ AMPS	ΠΛΑΙΣΙΟ cm	ΤΙΜΗ € ABB	ΤΙΜΗ € DELTA
4	9,4	80x60x30		
5,5	12,6	80x60x30		
7,5	17	80x60x30		
11	25	80x60x30		
15	32	100x60x30		
18,5	38	100x60x30		
22	45	100x60x30		
30	62	120x80x30		
37	73	120x80x30		
45	88	120x80x30		
55	106	120x80x30		
75	145	140x100x40		
90	169	140x100x40		
110	206	180x120x50		

* Τιμές κατόπιν ζήτησης.


FS series
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΞΟΝΑ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Θερμ. υγρού	: -10 έως +120 °C
Πτερωτή	: Χυτοσίδηρος	Μηχ. Στυπιοθλ.	: SiC/Carbon/SS304
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304		
Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, ύδρευση, άρδευση, πιεστικά-πυροσβεστικά συγκροτήματα.			

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	RPM	ΣΤΟΜΙΑ	Q (m³/h)	18	24	27	36	42	48	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
	HP			mm								
FS 40-200/75	10	69.10.210	2900	65 x 40	H (m)	53	51	50	45	41	36	
FS 40-250/92	12,5	69.10.212	2900	65 x 40		59	56	55	49	45	39	
FS 40-250/110	15	69.10.214	2900	65 x 40		67	65	63	57	52	47	
FS 40-250/150	20	69.10.216	2900	65 x 40		79	77	75	70	66	61	
FS 40-250/185	25	69.10.218	2900	65 x 40		85	82	80	75	70	66	

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	RPM	ΣΤΟΜΙΑ	Q (m³/h)	36	42	48	54	72	84	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
	HP			mm								
FS 50-200/150	20	69.10.220	2900	65 x 50	H (m)	58	57	55	52	45	39	
FS 50-250/300	40	69.10.222	2900	65 x 50		92	91	90	88	80	70	

* Για Τιμή Συγκροτήματος (Αντλία + Ηλεκτροκινητήρας + Βάση) επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

Περισσότερα μοντέλα κατόπιν ζήτησης.


TKF series
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ EN 733
Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : 0 έως +40 °C

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Στεγανοποίηση : Σαλαμάστρα

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420

Λίπανση : Με γράσο

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά-πυροσβεστικά συγκροτήματα.

2900 RPM

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m³/h)	10	20	30	40	50	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 32-200 (Ø 214)	12,5	70.33.032	50 x 32	24	H (m)	64	62	56	47		
TKF 32-250 (Ø 264)	25	70.33.033	50 x 32	24		95	92	88	75		
TKF 40-160 (Ø 184)	12,5	70.33.039	65 x 40	24		52	51	48	42	34	
TKF 40-200 (Ø 200)	15	70.33.040	65 x 40	24		59	58	53	49	40	
TKF 40-200 (Ø 214)	20		65 x 40	24		70	69	67	62	54	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m³/h)	20	40	50	60	65	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 40-250 (Ø 238)	25	70.33.044-1	65 x 40	24	H (m)	71	64	60			
TKF 40-250 (Ø 250)	30		65 x 40	24		81	73	69	60		
TKF 40-250 (Ø 264)	40		65 x 40	24		88	85	80	72	67	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m³/h)	20	40	60	80	100	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 50-160 (Ø 184)	15	70.33.049	65 x 50	24	H (m)	48	43	34			
TKF 50-200 (Ø 197)	20	70.33.050	65 x 50	24		57	53	49	41		
TKF 50-200 (Ø 208)	25		65 x 50	24		64	61	56	49		
TKF 50-200 (Ø 214)	30		65 x 50	24		68	65	61	55	46	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m³/h)	40	60	80	90	100	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 50-250 (Ø 220)	25	70.33.054	65 x 50	24	H (m)	60	54	47	40		
TKF 50-250 (Ø 230)	30		65 x 50	24		67	63	55	47		
TKF 50-250 (Ø 250)	40		65 x 50	24		80	76	70	65		
TKF 50-250 (Ø 264)	50		65 x 50	24		91	87	83	77	69	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m³/h)	60	80	100	120	140	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 65-160 (Ø 184)	25	70.33.058-1	80 x 65	24	H (m)	46	44	40	35		
TKF 65-200 (Ø 214)	40	70.33.060-1	80 x 65	24		64	62	60	58	53	
TKF 65-250 (Ø 264)	60	70.33.064-1	80 x 65	32		98	96	91	87	80	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m³/h)	80	120	160	200	240	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 80-160 (Ø 184)	30	70.33.072	100 x 80	24	H (m)	47	42	32			
TKF 80-200 (Ø 214)	60	70.33.076	100 x 80	32		64	62	60	57	50	
TKF 80-250 (Ø 214)	100	70.33.080-1	100 x 80	32		103	101	99	91	80	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m³/h)	100	200	250	300	350	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 100-200 (Ø 214)	75	70.33.104	125 x 100	32	H (m)	62	58	53	48	40	
TKF 100-250 (Ø 264)	125	70.33.108	125 x 100	32		97	93	89	80	70	

* Για Τιμή Συγκροτήματος (Αντλία + Ηλεκτροκινητήρας + Βάση) επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

* Στεγανοποίηση : TM με στεγανό κατόπιν ζήτησης (+120ΕΥΡΩ)


TKF series
ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ EN 733
Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : 0 έως +40 °C

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Στεγανοποίηση : Σαλαμάστρα

Αξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420

Λίπανση : Με γράσο

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά-πυροσβεστικά συγκροτήματα.

1450 RPM											
ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	50	100	125	150	175	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 80-315 (Ø 328)	25	70.33.084	100 x 80	32	H (m)	37	34	31	27	22	
TKF 80-400 (Ø 424)	50	70.33.088	100 x 80	42		62	59	55	51	44	
ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	50	100	150	200	250	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 100-200 (Ø 214)	10	70.33.104	125 x 100	32	H (m)	15	14	11			
TKF 100-250 (Ø 264)	20	70.33.108	125 x 100	32		25	23	20	13		
TKF 100-315 (Ø 328)	40	70.33.112	125 x 100	32		37	36	34	30		
TKF 100-400 (Ø 424)	75	70.33.116	125 x 100	42		63	61	57	50	40	
ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	100	200	300	350	400	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 125-200 (Ø 220)	15	70.33.118	150 x 125	32	H (m)	18	14	9			
TKF 125-250 (Ø 264)	30	70.33.119	150 x 125	32		23	22	19	17	13	
TKF 125-315 (Ø 338)	50	70.33.120	150 x 125	42		38	36	31			
TKF 125-400 (Ø 424)	100	70.33.121	150 x 125	42		65	62	58	54	48	
ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	100	200	300	400	500	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 150-200 (Ø 220)	25	70.33.130	200 x 150	32	H (m)	16	15	14	12	10	
TKF 150-315 (Ø 338)	60	70.33.134	200 x 150	42		39	38	36	31	22	
TKF 150-400 (Ø 424)	125	70.33.138	200 x 150	42		65	64	62	58	48	
TKF 150-500 (Ø 530)	250	70.33.140	200 x 150	55		100	98	96	93	90	
ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	200	400	600	800	1000	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 200-270 (Ø 288)	75	70.33.170	250 x 200	42	H (m)	25	24	23	21	16	
TKF 200-315 (Ø 338)	100	70.33.172	250 x 200	42		36	34	28	24		
TKF 200-400 (Ø 424)	200	70.33.174	250 x 200	55		62	60	56	48		
TKF 200-500 (Ø 530)	400	70.33.176	250 x 200	70		110	100	90	80	75	
ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	200	600	800	1.000	1200	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
TKF 250-350 (Ø 369)	180	70.33.178	300 x 250	70	H (m)	35	33	31	29		
TKF 250-400 (Ø 424)	220	70.33.180	300 x 250	55		55	53	48	43	36	
TKF 250-500 (Ø 538)	550	70.33.182	300 x 250	70		102	98	96	93	90	

* Σειρά TKF 300 κατόπιν ζήτησης

* Για Τιμή Συγκροτήματος (Αντλία + Ηλεκτροκινητήρας + Βάση) επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


ARS series
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : 0 έως +40 °C

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Στεγανοποίηση : Σαλαμάστρα

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά-πυροσβεστικά συγκροτήματα.

2900 RPM

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	6	10	15	25	35	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ARS 32-8 (Ø 140)	20	70.32.034	40 x 32	24	H (m)	200	184	152			
ARS 32-11 (Ø 140)	25	70.32.036	40 x 32	24		275	253	209			
ARS 40-3 (Ø 160)	15	70.32.037	50 x 40	24		105	103	102	89	72	
ARS 40-4 (Ø 160)	20	70.32.038	50 x 40	24		140	138	136	119	96	
ARS 40-5 (Ø 160)	25	70.32.039	50 x 40	24		175	172	170	148	120	
ARS 40-6 (Ø 160)	30	70.32.040	50 x 40	24		210	207	204	178	144	
ARS 40-8 (Ø 160)	40	70.32.042	50 x 40	24		300	290	270	240	210	
ARS 40-9 (Ø 160)	50	70.32.043	50 x 40	24		333	324	306	270	216	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	20	30	40	50	55	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ARS 50-2 (Ø 180)	25	70.32.049	65 x 50	28	H (m)	90	84	76	65	60	
ARS 50-3 (Ø 180)	40	70.32.050	65 x 50	28		135	126	114	96	90	
ARS 50-4 (Ø 180)	50	70.32.051	65 x 50	28		180	168	152	130	120	
ARS 50-5 (Ø 180)	60	70.32.052	65 x 50	28		225	210	190	163	150	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	40	60	80	90	100	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ARS 65-2 (Ø 205)	40	70.32.059	80 x 65	32	H (m)	111	103	88	78	72	
ARS 65-3 (Ø 205)	60	70.32.060	80 x 65	32		167	154	132	117	108	
ARS 65-4 (Ø 205)	100	70.32.061	80 x 65	32		222	205	176	156	143	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	40	60	80	120	140	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ARS 80-2 (Ø 220)	75	70.32.080	100 x 80	42	H (m)	139	134	126	108	96	
ARS 80-3 (Ø 220)	125	70.32.081	100 x 80	42		210	201	189	160	144	
ARS 80-4 (Ø 220)	150	70.32.082	100 x 80	42		280	268	252	214	192	

* Για Τιμή Συγκροτήματος (Αντλία + Ηλεκτροκινητήρας + Βάση) επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


ARS series
ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού : 0 έως +40 °C

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Στεγανοποίηση : Σαλαμάστρα

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420

Χρήση: Διακίνηση καθαρού νερού, βιομηχανία, άρδευση, ύδρευση, πιεστικά-πυροσβεστικά συγκροτήματα.

1450 RPM

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	40	80	120	150	180	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ARS 100-4 (Ø 250)	60	70.32.088	125 x 100	42	H (m)	88	80	65	52	53	
ARS 100-5 (Ø 265)	75	70.32.089	125 x 100	42		130	117	100	85	66	
ARS 100-6 (Ø 265)	100	70.32.090	125 x 100	42		156	141	120	102	79	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	100	150	200	250	300	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ARS 125-3 (Ø 320)	100	70.32.120	150 x 125	48	H (m)	116	105	90	79	54	
ARS 125-4 (Ø 320)	150	70.32.121	150 x 125	48		155	140	120	106	72	
ARS 125-5 (Ø 320)	180	70.32.122	150 x 125	48		194	175	150	132	90	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	100	200	300	400	500	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ARS 150-1 (Ø 360)	125	70.32.390	200 x 150	55	H (m)	52	49	45	40	34	
ARS 150-2 (Ø 360)	220	70.32.392	200 x 150	55		104	98	90	80	68	
ARS 150-3 (Ø 360)	340	70.32.394	200 x 150	55		156	147	135	120	102	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	100	200	400	500	600	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ARS 200-2 (Ø 380)	340	70.32.420	250 x 200	70	H (m)	236	232	200	180	160	
ARS 200-3 (Ø 380)	540	70.32.422	250 x 200	70		354	348	300	270	240	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	ΑΞΟΝΑΣ	Q (m ³ /h)	300	500	700	900	1.000	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ARS 250-2 (Ø 440)	760	70.32.440	300 x 250	100	H (m)	300	280	260	220	200	

* Για Τιμή Συγκροτήματος (Αντλία + Ηλεκτροκινητήρας + Βάση) επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


TKF-KE series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Θερμ. υγρού	: 0 έως +40 °C
Πτερωτή	: Χυτοσίδηρος	Στεγανοποίηση	: Μηχ. στυπιοθλίπτης
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 420	Ελεύθερο πέρασμα:	3" : 63,5mm
Χρήση:	Άντληση ακάθαρτων νερών.		
			4" / 6" : 76mm

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	RPM	Q (m ³ /h)	20	40	60	80	90	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
TKF-KE 3" x 3"	10	70.35.010	1450	H (m)	16	14	12	10			
TKF-KE 3" x 3"	15		1750		24	21	20	18	16		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	RPM	Q (m ³ /h)	50	75	100	125	150	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
TKF-KE 4" x 4"	20	70.35.020	1450	H (m)	19	17	16	14	10		
TKF-KE 4" x 4"	25		1750		28	26	24	22	20		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	RPM	Q (m ³ /h)	50	100	150	200	250	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
TKF-KE 6" x 6"	12,5	70.35.030	950	H (m)	12	11	9	7			
TKF-KE 6" x 6"	40		1450		30	28	26	23	20		

Κατόπιν ζήτησης διατίθενται και σε πλήρως ανοξείδωτο AISI 304 ή 316.

- Οι αποδόσεις αναφέρονται σε καθαρό νερό.
- Για υγρά με στερεά οι αποδόσεις είναι χαμηλότερες.
- Για ακάθαρτα νερά, για συγκρότημα επιλέγουμε ηλ/ρα με προσαύξηση ισχύος 15%.

* Για Τιμή Συγκροτήματος (Αντλία + Ηλεκτροκινητήρας + Βάση) επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


FSP series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Θερμ. υγρού	: 0 έως +40 °C
Πτερωτή	: Χυτοσίδηρος Ductile iron	Μηχ. Στυπιοθλίπτης	: WC/WC/SS304
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304		
Χρήση:	Διακίνηση καθαρού και ακάθαρτου νερού, με σωματίδια διαμέτρου έως 75mm (3" - 63mm)		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	RPM	ΣΤΟΜΙΑ	Q (m ³ /h)	20	30	40	50	60	80	ΤΙΜΗ €
					Lt/min	333,3	500	666,7	833,3	1000	1333	
FSP-3	7,5	69.10.902	1450	3" x 3"	H (m)	14,7	14	12,9	12	10,8	8,3	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	RPM	ΣΤΟΜΙΑ	Q (m ³ /h)	48	64	80	96	128	144	ΤΙΜΗ €
					Lt/min	800	1067	1333	1600	2133	2400	
FSP-4	15	69.10.904	1450	4" x 4"	H (m)	18	16,5	15,5	14	11,5		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	RPM	ΣΤΟΜΙΑ	Q (m ³ /h)	100	120	150	180	210	240	ΤΙΜΗ €
					Lt/min	1667	2000	2500	3000	3500	4000	
FSP-6	40	69.10.906	1450	6" x 6"	H (m)	24,5	24	22	21	19	17	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	RPM	ΣΤΟΜΙΑ	Q (m ³ /h)	200	250	300	350	400	450	ΤΙΜΗ €
					Lt/min	3333	4167	5000	5833	6667	7500	
FSP-8	100	69.10.908	1450	8" x 8"	H (m)	35,5	34	32	31	30	28	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	RPM	ΣΤΟΜΙΑ	Q (m ³ /h)	300	400	500	600	700	750	ΤΙΜΗ €
					Lt/min	5000	6667	8333	10000	11667	12500	
FSP-10	125	69.10.910	1450	10" x 10"	H (m)	38	38	33,5	31	27,5	24,5	

*Για διαφορετικές αποδόσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.



ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΤΑ EN733

2900 RPM



ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	20	40	50	60		ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN1L32-200 E* Ø220	12,5	18.08.202	50x32	H (m)	65	51					
SN1L40-200 H* Ø190	12,5	18.08.212	65x40		48	44	37				
SN1L40-200 F* Ø210	15	18.08.214	65x40		60	55	51				
SN1L40-200 E* Ø220	20	18.08.216	65x40		67	63	58	53			

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	30	40	50	60	70	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN2L40-250 H* Ø225	20	18.08.220	65x40	H (m)	70	67	63				
SN2L40-250 G* Ø240	25	18.08.222	65x40		80	78	74	68			
SN2L40-250 F* Ø255	30	18.08.224	65x40		91	89	85	80			
SN2L40-250 E* Ø270	40	18.08.226	65x40		103	101	97	92	85		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	40	60	80	90	100	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN1L50-200 I* Ø180	15	18.08.240	65x50	H (m)	45	40	30				
SN1L50-200 G* Ø200	20	18.08.242	65x50		57	54	47	41			
SN1L50-200 F* Ø210	25	18.08.244	65x50		64	62	56	52	45		
SN1L50-200 E* Ø220	30	18.08.246	65x50		70	68	64	59	53		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	40	60	80	90	100	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN2L50-250 L* Ø210	25	18.08.250	65x50	H (m)	61	59	52	47			
SN2L50-250 H* Ø230	30	18.08.252	65x50		74	73	67	63	56		
SN2L50-250 F* Ø250	40	18.08.254	65x50		88	86	83	79	74		
SN2L50-250 E* Ø260	50	18.08.256	65x50		95	93	90	87	82		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	60	80	100	120	140	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN2L65-160 E* Ø178	25	18.08.278	80x65	H (m)	42.5	42	40	37.5	34		
SN1L65-200 E* Ø220	40	18.08.268	80x65		69	67	66	64	60		
SN3L65-250 E* Ø270	60	18.08.288	80x65		100	98	96	93	88		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	80	120	160	200	240	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN2L80-160 E* Ø178	30	18.08.320	100x80	H (m)	41	39	37	32	25		
SN3L80-200 E* Ø220	40	18.08.330	100x80		65	64	62	59	53		
SN3L80-250 E* Ø270	60	18.08.340	100x80		101	100	98	95	91		

- Στεγανοποίηση με στεγανό (TM), λίπανση με γράσο (GR), πτερωτή μαντεμένα με καταφόρηση (GG).
- Η Τιμή Συγκροτήματος περιλαμβάνει: Ηλεκτροκινητήρα, αντλία, βάση, κόπλερ, συναρμολογημένα.



ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ EN 733 ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

2900 RPM



ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	20	40	50	60		ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN1F40-200 I* Ø180	10	18.08.410	65x40	H (m)	44	39	34				
SN1F40-200 H* Ø190	12,5	18.08.412	65x40		48	45	40				
SN1F40-200 F* Ø210	15	18.08.414	65x40		61	57	53				
SN1F40-200 E* Ø220	20	18.08.416	65x40		67	64	60	53			

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	30	40	50	60	70	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN2F40-250 H* Ø225	20	18.08.420	65x40	H (m)	74	72	69				
SN2F40-250 G* Ø240	25	18.08.422	65x40		85	83	80	75			
SN2F40-250 F* Ø255	30	18.08.424	65x40		95	95	92	87			

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	40	60	80	90	100	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN1F50-200 I* Ø180	15	18.08.440	65x50	H (m)	45	40	30				
SN1F50-200 G* Ø200	20	18.08.442	65x50		57	54	47	41			
SN1F50-200 F* Ø250	25	18.08.444	65x50		64	62	56	51	45		
SN1F50-200 E* Ø260	30	18.08.446	65x50		70	68	64	59	53		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	40	60	80	90	100	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN2F50-250 L* Ø210	25	18.08.450	65x50	H (m)	61	58	52	46			
SN2F50-250 H* Ø230	30	18.08.452	65x50		73	72	67	62			
SN2F50-250 F* Ø250	40	18.08.454	65x50		88	86	83	79	73		
SN2F50-250 E* Ø260	50	18.08.456	65x50		95	93	90	87	82		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	60	80	100	120	140	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN2F65-160 E* Ø178	25	18.08.460	80x65	H (m)	42.5	42	41	38	34		
SN1F65-200 E* Ø220	40	18.08.470	80x65		69	68	67	65	62		
SN3F65-250 E* Ø270	60	18.08.480	80x65		100	99	97	94	89		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	80	120	160	200	240	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN2F80-160 E* Ø178	30	18.08.500	100x80	H (m)	42	40	37	33	28		
SN3F80-200 E* Ø220	40	18.08.510	100x80		67	65	63	60	54		
SN3F80-250 E* Ø270	60	18.08.520	100x80		101	100	98	95	91		

• Στεγανοποίηση με σαλαμάστρα (TB), λίπανση με λάδι (OB), περρωτή ανοξείδωτη AISI 304 (SS).

• Η Τιμή Συγκροτήματος περιλαμβάνει: Ηλεκτροκινητήρα, αντλία, βάση, κόπλερ, συναρμολογημένα.



ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ EN 733

1450 RPM



ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	40	80	120	160	200	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN2E80-160 E*	4	18.08.680	100x80	H (m)	10,5	9,5	7				
SN3E80-200 E*	7,5/10	18.08.682	100x80		16,8	16,5	14,5				
SN3E80-250 E*	15/20	18.08.684	100x80		25,5	25	24	20			
SN3E80-315 E*	30/40	18.08.686	100x80		38	39	38	36	33		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	80	120	200	280	360	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN3E100-200 E*	10	18.08.700	125x100	H (m)	17	16,5					
SN3E100-250 E*	12,5/18	18.08.702	125x100		24	23	18,5				
SN3E100-315 E*	30/40	18.08.704	125x100		37	36	34	29			
SN4E100-400 E*	70/80	18.08.706	125x100		62	61	58	53	45		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	120	240	360	400	480	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN3E125-250 E*	25	18.08.720-1	150x125	H (m)	23,5	21,5	17				
SN3E125-315 E*	40/60	18.08.722	150x125		40	38	33	30			
SN4E125-400 E*	75/100	18.08.724	150x125		61	59	55	52,5	45		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	200	300	400	500	600	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN4E150-315 E*	50	18.08.730	200x150	H (m)	37	36	34	29			
SN4E150-400 E*	125/150	18.08.732	200x150		61	59	57,5	53	47		
SN5E150-500 E*	150/200	18.08.734	200x150		78	76	74	70	64		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	200	400	600	800	900	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN5E200-315 E*	100	18.08.740	250x200	H (m)	33	32,5	32	28	25		
SN5E200-400 E*	200	18.08.742	250x200		61	62	60	55,5	52		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	400	600	800	1.000	1.200	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN5E250-315 E*	125	18.08.750	300x250	H (m)	31,5	31	30	28	24		
SN5E250-400 E*	250	18.08.752	300x250		55,5	56	55,5	54	50		

- Στεγανοποίηση με στεγανό (TM), λίπανση με λάδι (OB), πτερωτή ανοξείδωτη AISI 304 (SS).
- Η Τιμή Συγκροτήματος περιλαμβάνει: Ηλεκτροκινητήρα, αντλία, βάση, κόπλερ, συναρμολογημένα.



ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ

2900 RPM



ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	27	33	36	39	42	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S2P65 /I	15	18.08.050	65x50	H (m)	52	51	49	48	46		
S2P65 /G	15	18.08.052	65x50		65	62	61	59	57		
S2P65 /E	20	18.08.054	65x50		77	75	73	71	68		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	27	36	42	48	54	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S2P65K /G	20	18.08.060	65x50	H (m)	73	70	68	65	61		
S2P65K /F	25	18.08.062	65x50		80	78	75	72	68		
S2P65K /E	30	18.08.064	65x50		87	85	84	81	78		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	48	60	72	84	96	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S2P80A /G	15	18.08.070	80x65	H (m)	39	37	36	33	29		
S2P80A /E	20	18.08.072	80x65		50	49	47	45	41		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	48	60	66	72	84	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S2P80K /L	20	18.08.080	80x65	H (m)	52	50	48	47	43		
S2P80K /G	30	18.08.082	80x65		70	69	68	66	63		
S2P80K /E	40	18.08.084	80x65		85	84	84	83	80		

* Έως εξαντλήσεως αποθέματος - κατάργηση σειράς

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΠΟΛΥΚΥΒΙΚΕΣ

1450 RPM



ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	300	360	420	480	540	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SN200 /L	20	18.08.030	200x200	H (m)	11	10	9	7			
SN200 /H	30	18.08.032	200x200		15	14	13	11	9		
SN200 /E	40	18.08.034	200x200		21	21	19	17	15		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	360	480	540	660	720	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S250 /E	40	18.08.035	250x250	H (m)	15	15	14	13	11		



- Στεγανοποίηση με σαλαμάστρα (TB), λίπανση με λάδι (OB), πτερωτή μαντεμένια με καταφόρεση (GG).
- Η Τιμή Συγκροτήματος περιλαμβάνει: Ηλεκτροκινητήρα, αντλία, βάση, κόπλερ, συναρμολογημένα.




ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	120	150	180	210	240	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ΡΤΟ Τ2-150	35	18.08.911	150x125	H (m)	26,2	26	25,7	25,2	24,2	
ΡΤΟ ΤR4-125E	115	18.08.918-4	125x100		99	97	94	90	85	

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	300	360	420	480	540	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
ΡΤΟ MBN20E	65	18.08.919	200x200	H (m)	25,7	25	24	22,7	20,7	
ΡΤΟ MB25E -TW	55	18.08.922	250x250			18,3	18,2	18,1	17,7	

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ MB / ΣΕΙΡΑΣ T

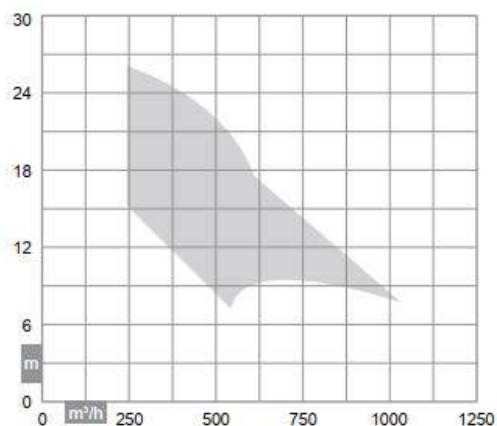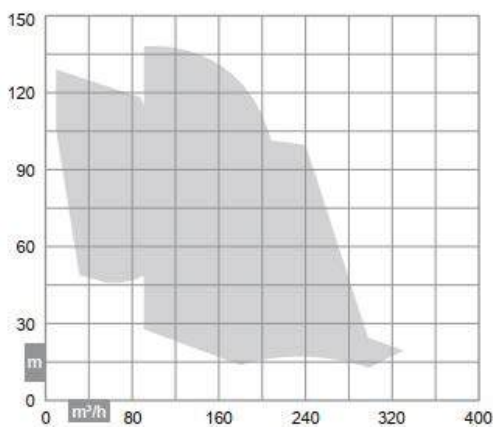
ΣΕΙΡΑ MB

ΣΕΙΡΑ T

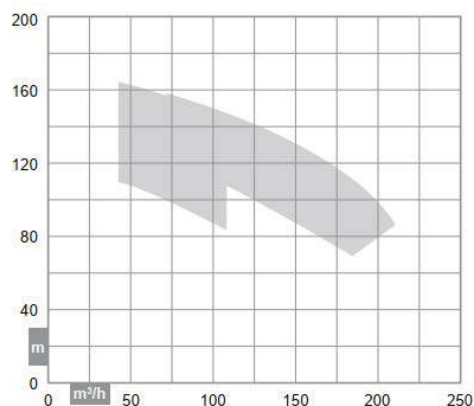
ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ & ΤΡΙΒΑΘΜΙΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΚ





ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ

2900 RPM



ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	24	36	42	48	54	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S2K65/2M	20	18.10.030	65x50	H (m)	88	80					
S2K65/2L	25	18.10.032	65x50		98	91	86	80			
S2K65/2I	30	18.10.034	65x50		109	103	99				
S2K65/2H	30	18.10.036	65x50		123	116	111				
S2K65/2G	40	18.10.038	65x50		129	122	117	112	103		
S2K65/2F	40	18.10.040	65x50		135	129	125	120	112		
S2K65/2E	40	18.10.042	65x50		145	139	134	129			

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	48	60	66	72	84	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S2K80/2M	30	18.10.050	80x65	H (m)	84	79	76	73			
S2K80/2I	40	18.10.052	80x65		108	104	101	98	91		
S2K80/2G	50	18.10.054	80x65		126	122	120	117	110		
S2K80/2F	50	18.10.056	80x65		134	130	128	125			
S2K80/2E	50	18.10.058	80x65		141	138					

ΤΡΙΒΑΘΜΙΕΣ

2900 RPM

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	21	27	36	42	54	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S3K65/3I	40	18.10.210	65x50	H (m)	150	145	134	125	105		
S3K65/3F	50	18.10.212	65x50		180	175	164	155	132		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	42	54	60	66	72	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S3K80/3I	60	18.10.220	80x65	H (m)	151	147	144	140	135		
S3K80/3F	75	18.10.222	80x65		183	179	176	172	167		
S3K80/3E	75	18.10.224	80x65		192	189	186	183			

• Στεγανοποίηση με σαλαμάστρα (TB), λίπανση με λάδι (OB), πτερωτή μαντεμένια με καταφόρηση (GG).

• Η Τιμή Συγκροτήματος περιλαμβάνει: Ηλεκτροκινητήρα, αντλία, βάση, κόπλερ, συναρμολογημένα.



ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ

1450 RPM



ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	54	72	96	108	120	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S3K100/2M	15	18.10.100	100x80	H (m)	37	34	28				
S3K100/2I	20	18.10.102	100x80		46	43	37	33			
S3K100/2G	25	18.10.104	100x80		54	52	46	43			
S3K100/2E	30	18.10.106	100x80		61	58	53	50	46		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	96	120	150	165	180	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S4K125/2M	40	18.10.116	125x100	H (m)	63	59					
S4K125/2L	50	18.10.118	125x100		69	66	59	54			
S4K125/2H	60	18.10.120	125x100		82	79	73				
S4K125/2F	75	18.10.122	125x100		90	88	82	78	74		
S4K125/2E	75	18.10.125	125x100		96	94	89	85			

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	150	180	210	240	270	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S4K150/2M	45	18.10.142	150x125	H (m)	65	61	56	50	42		
S4K150/2L	75	18.10.144	150x125		71	68	64	58	51		
S4K150/2G	100	18.10.146	150x125		84	82	78	72	66		
S4K150/2F	100	18.10.148	150x125		93	91	88	83	77		
S4K150/2E	125	18.10.150	150x125		99	97	94	90	85		

ΤΡΙΒΑΘΜΙΕΣ

1450 RPM

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	54	72	96	108	120	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S3K100/3M	30	18.10.250	100x80	H (m)	62	57	48	41	35		
S3K100/3F	40	18.10.252	100x80		82	78	70	65	59		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	96	120	150	180	195	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S4K125/3M	75	18.10.280	125x100	H (m)	101	95	85				
S4K125/3F	100	18.10.282	125x100		128	124	115	102	95		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	150	180	210	240	270	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S4K150/3M	100	18.10.290	150x125	H (m)	104	99	93	84	73		
S4K150/3I	125	18.10.292	150x125		118	114	108	100	90		

- Στεγανοποίηση με σαλαμάστρα (TB), λίπανση με λάδι (OB), πτερωτή μαντεμένα με καταφόρηση (GG).
- Η Τιμή Συγκροτήματος περιλαμβάνει: Ηλεκτροκινητήρα, αντλία, βάση, κόπλερ, συναρμολογημένα.

ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ EUROPA

2900 RPM



ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	12	24	30	42	48	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S2K65-22/2E	7.5	18.09.030	65x50	H (m)	66	55	45				
S2K65-32/2E	12.5	18.09.034	65x50		72	68	61	45	34		
S2K65-42/2E	15	18.09.038	65x50		77	76	74	63	56		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	24	42	48	54	60	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S3K80-45/2G	20	18.09.050	80x65	H (m)	87	77	70	60			
S3K80-45/2F	25	18.09.052	80x65		103	94	88	80			
S3K80-45/2E	30	18.09.054	80x65		113	109	104	97	90		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	36	54	66	78	90	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S3K80-60/2G	25	18.09.060	80x65	H (m)	85	78	70				
S3K80-60/2F	30	18.09.062	80x65		98	93	86	76			
S3K80-60/2E	40	18.09.064	80x65		110	107	102	93	80		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	36	66	78	90	102	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S3K80-90/2G	30	18.09.070	80x65	H (m)	80	74	69				
S3K80-90/2F	40	18.09.072	80x65		100	94	89	82			
S3K80-90/2E	50	18.09.074	80x65		117	113	108	102	94		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	48	108	120	144	168	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SR3K100-120/2G	75	18.09.082	100x80	H (m)	132	117	112	98			
SR3K100-120/2F	100	18.09.083	100x80		145	134	130	117	99		
SR3K100-120/2E	100	18.09.084	100x80		159	149	145	134	118		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	72	120	156	180	216	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
SR3K100-160/2G	100	18.09.088-2	100x80	H (m)	124	116	104	90	61		
SR3K100-160/2F	125	18.09.088-1	100x80		138	131	122	110	87		
SR3K100-160/2E	125	18.09.088	100x80		155	148	139	129	108		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	60	120	162	198	270	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S4K150-200/2E	200	18.09.078	150x125	H (m)	189	183	180	176	158		

- Στεγανοποίηση με σαλαμάστρα (TB), λίπανση με λάδι (OB), πτερωτή μαντεμένια με καταφόρεση (GG).
- Η Τιμή Συγκροτήματος περιλαμβάνει: Ηλεκτροκινητήρα, αντλία, βάση, κόπλερ, συναρμολογημένα.

ΤΡΙΒΑΘΜΙΕΣ EUROPA

2900 RPM



ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	12	24	30	42	48	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S2K65-22/3E	12,5	18.09.142	65x50	H (m)	99	83	68				
S2K65-32/3E	20	18.09.144	65x50		108	102	92	68	51		
S2K65-42/3E	25	18.09.148	65x50		116	114	111	95	84		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	24	42	48	54	60	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S3K80-45/3G	30	18.09.150-2	80x65	H (m)	130	116	105				
S3K80-45/3F	40	18.09.150-1	80x65		154	141	132	121	106		
S3K80-45/3E	40/50	18.09.150	80x65		169	163	156	144	135		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	36	54	66	78	90	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S3K80-60/3G	40	18.09.160-2	80x65	H (m)	128	118	104	86	63		
S3K80-60/3F	50	18.09.158	80x65		148	140	130	114	93		
S3K80-60/3E	60	18.09.160	80x65		166	161	153	140	120		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	36	66	78	90	102	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ
S3K80-90/3G	50	18.09.170-2	80x65	H (m)	120	111	103	93			
S3K80-90/3F	60	18.09.170-1	80x65		150	142	134	123			
S3K80-90/3E	75	18.09.170	80x65		176	170	162	153	141		

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ EUROPA

SK



SKD



ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
S2K65-22/4			
S2K65-32/4			
S2K65-32/5			
S2K65-42/4			
S2K65-42/5			
S3K80-45/4			
S3K80-45/5			
S3K80-60/4			
S3K80-60/5			

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΛΙΑΣ
SKD 65-22/6			
SKD 65-32/6			
SKD 65-32/7			
SKD 65-42/7			
SKD 65-42/8			
SKD 80-45/5			
SKD 80-45/6			
SKD 80-60/6			
SKD 80-60/7			

- Στεγανοποίηση με σαλαμάστρα (TB), λίπανση με λάδι (OB), πτερωτή μαντεμένια με καταφόρηση (GG) (Με γράσο (GR) για τις SKD-standard έκδοση).
- Η Τιμή Συγκροτήματος περιλαμβάνει: Ηλεκτροκινητήρα, αντλία, βάση, κόπλερ, συναρμολογημένα.

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΜΟΝΟBLOCK EUROPA

ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕ-KV



2900 RPM

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	10	24	30	36	45	TIM H A	TIM H B
ME15KV65-32/3	15	18.09.510	65x50	H (m)	106	98	89	77	54		
ME20KV65-32/4	20	18.09.512	65x50		137	127	115	100	69		
ME25KV65-32/5	25	18.09.514	65x50		169	155	139	118	84		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	13	30	39	48	60	TIM H A	TIM H B
ME20KV65-42/3	20	18.09.520	65x50	H (m)	105	101	89	74	44		
ME25KV65-42/3	25	18.09.522	65x50		117	113	102	87	64		
ME30KV65-42/4	30	18.09.524	65x50		149	143	127	108	70		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	15	36	42	48	60	TIM H A	TIM H B
ME25KV80-45/2A	25	18.09.530	80x65	H (m)	99	96	91	85	66		
ME30KV80-45/2A	30	18.09.532	80x65		116	116	113	109	96		
ME40KV80-45/3A	40	18.09.534	80x65		153	151	145	136	105		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	48	60	72	78	90	TIM H A	TIM H B
ME30KV80-60/2A	30	18.09.540	80x65	H (m)	83	76	66	61	48		
ME40KV80-60/3A	40	18.09.542	80x65		115	105	89	79	50		
ME50KV80-60/3A	50	18.09.544	80x65		141	130	116	106	81		

ΤΥΠΟΣ	HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	DNs x DNd	Q (m³/h)	60	72	84	96	108	TIM H A	TIM H B
ME40KV80-90/2A	40	18.09.550	80x65	H (m)	91	87	81	73	62		
ME50KV80-90/2A	50	18.09.552	80x65		109	105	100	93	84		
ME60KV80-90/3A	60	18.09.554	80x65		131	124	115	105	92		

Τιμές A: με ηλεκτροκινητήρα IE3 by Rovatti

Τιμές B: μόνο το υδραυλικό μέρος

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΜΟΝΟBLOCK EUROPA

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕ-K



Παρόμοιες αποδόσεις.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.

- Στεγανοποίηση με σαλαμάστρα (TB), πτερωτή μαντεμένα με καταφόρηση (GG).

ΚΟΠΛΕΡ-ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΤΥΠΟΣ LFC	ΡΟΠΗ Ton/Nm	MAX HP - 1450RPM	MAX HP - 2900RPM	ΜΕΓ. ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ
No 3-89	15	3	6	25	25.02.024		
No 4-99	30	6	12	30	25.02.026		
No 5-119	70	15	30	35	25.02.028		
No 6-150	100	21	40	45	25.02.030		
No 7-170	170	35	70	50	25.02.032		
No 8-210	350	75	125	69	25.02.034		



ΤΥΠΟΣ HSFC	ΡΟΠΗ Ton/Nm	MAX HP - 1450RPM	MAX HP - 2900RPM	ΜΕΓ. ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ
No 3-148	220	43	92	46	25.02.104		
No 4-175	380	80	160	54	25.02.106		
No 5-194	590	125	250	60	25.02.108		
No 6-215	850	180	350	70	25.02.110		
No 7-255	1990	410		75	25.02.112		



ΤΥΠΟΣ HRC B	ΡΟΠΗ Ton/Nm	MAX HP - 1450RPM	MAX HP - 2900RPM	ΜΕΓ. ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ
HRC-70B	31	6	13	32	25.04.210		
HRC-90B	80	16	32	42	25.04.212		
HRC-110B	160	32	65	55	25.04.214		
HRC-130B	315	64	127	60	25.04.216		
HRC-150B	600	121	243	70	25.04.218		
HRC-180B	950	192	383	80	25.04.220		
HRC-230B	2000	405		100	25.04.222		
HRC-280B	3150	637		115	25.04.224		

ΓΙΑ TAPER BUSH


ΤΥΠΟΣ HRC H	ΡΟΠΗ Ton/Nm	MAX HP - 1450RPM	MAX HP - 2900RPM	ΜΕΓ. ΔΙΑΜ. ΤΡΥΠΑΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ
HRC-90H	80	16	33	28	25.04.282		
HRC-110H	160	33	65	42	25.04.284		
HRC-130H	315	64	128	42	25.04.286		
HRC-150H	600	122	244	50	25.04.288		
HRC-180H	950	193	387	65	25.04.290		

TAPER BUSH


ΤΥΠΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΛΕΡ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
1108/24	HRC 90	25.04.320	
1108/28	HRC 90	25.04.322	
1610/28	HRC 110/130	25.04.326	
1610/32	HRC 110/130	25.04.328	
1610/38	HRC 110/130	25.04.330	
1610/42	HRC 110/130	25.04.332	
2012/28	HRC 150	25.04.334	
2012/42	HRC 150	25.04.336	
2012/48	HRC 150	25.04.338	
2517/55	HRC 180	25.04.342	
2517/60	HRC 180	25.04.344	
2517/65	HRC 180	25.04.346	

ΚΟΠΛΕΡ-ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


ΤΥΠΟΣ FCL	ΡΟΠΗ Ton/Nm	MAX HP - 1450RPM	MAX HP - 2900RPM	ΜΕΓ. ΔΙΑΜ ΤΡΥΠΑΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ
FCL-160	110	22	45	45	25.04.110		
FCL-180	157	32	64	50	25.04.112		
FCL-200	245	50	100	56	25.04.114		
FCL-250	618	126	252	71	25.04.116		
FCL-280	980	200	399	80	25.04.118		



ΤΥΠΟΣ H (B)	ΡΟΠΗ Ton/Nm	MAX HP - 1450RPM	MAX HP - 2900RPM	ΜΕΓ. ΔΙΑΜ ΤΡΥΠΑΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ
H B-125	240	40	60	45 (55)	25.04.010		
H B-140	360	60	75	50 (60)	25.04.012		
H B-160	560	75	180	58 (65)	25.04.014		
H B-180	880	125		65 (75)	25.04.016		
H B-200	1340	180		75 (85)	25.04.018		
H B-225	2000			85 (95)	25.04.020		
H B-250	2800			100	25.04.022		



ΤΥΠΟΣ SAMIFLEX	ΡΟΠΗ Ton/Nm	MAX HP - 1450RPM	MAX HP - 2900RPM	ΜΕΓ. ΔΙΑΜ ΤΡΥΠΑΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΤΙΜΗ € ΑΝΤΑΛ/ΚΟΥ
A0	20	4	8	24	25.00.070		
A1	50	10	20	38	25.00.071		
A2	100	20	40	44	25.00.072		
A3	200	40	80	50	25.00.073		
A4	400	80	162	65	25.00.074		
A45	700	140	283	75	25.00.074-5		
A5	1000	200	405	85	25.00.075		
A55	1500	300	607	95	25.00.075-5		
A6	2000	400	810	110	25.00.076		
A7	4000	800	1620	130	25.00.077		
A8	7500	1520	3037	150	25.00.078		
A9	12500	2530	5062	180	25.00.079		
A10	25000	5062	10125	210	25.00.080		

ΒΑΣΕΙΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Βάση για αντλητικά συγκροτήματα για 2900 & 1450 στροφές. Περιλαμβάνει βάση, κόπλερ, προφυλακτήρα, βαφή και εργατικά σύνδεσης.



ΤΥΠΟΣ - 2pole/2900RPM			ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΛΕΡ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ € ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ - ΔΙΒΑΘΜΙΑ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ € ΓΙΑ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΜΑΧ ΗΡ	ΑΞΟΝΑΣ (mm)			
MEC 132	10 (12,5)	38	HRC 90		
MEC 160	25 (30)	42	HRC 110		
MEC 180	30 (40)	48	HRC 110		
MEC 200	50	55	HRC 130		
MEC 225	60	55	HRC 130		
MEC 250	75	60	HRC 150		
MEC 280	125	65	HRC 150		
MEC 315	150	65	HRC 150		

ΤΥΠΟΣ - 4pole/1450RPM			ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΛΕΡ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ € ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ - ΔΙΒΑΘΜΙΑ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ € ΓΙΑ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ	ΜΑΧ ΗΡ	ΑΞΟΝΑΣ (mm)			
MEC 132	10	38	HRC 90		
MEC 160	20	42	HRC 110		
MEC 180	30	48	HRC 130		
MEC 200	40	55	HRC 130		
MEC 225	60	60	HRC 150		
MEC 250	75	65	HRC 150		
MEC 280	125	75	HRC 180		
MEC 315M	180	80	HRC 230		
MEC 315L	270	80	HRC 230		
MEC 355M	340	95	HRC 230		
MEC 355L	430	95	HRC 280		


ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛ/ΡΕΣ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ GMY

Ηλεκτροκινητήρες με πυκνωτή λειτουργίας στις 2800 & 1400 στρ/λ., διακόπτη (έως και 2HP) και καλώδιο.

*Μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες με πυκνωτή λειτουργίας στις 900 στρ/λ.

Τιμές και διαθεσιμότητα κατόπιν ζήτησης.

GMY - 2pole (2800 ΣΤΡ/Λ)

HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Amps	ΤΙΜΗ €
0,33	58.14.214	GMY-632-2	1,9	
0,5	58.14.216	GMY-711-2	2,6	
0,75	58.14.218	GMY-712-2	3,5	
1	58.14.220	GMY-801-2	4,9	
1,5	58.14.222	GMY-802-2	6,3	
2	58.14.224	GMY-90L1-2	6,5	
3	58.14.226	GMY-90L2-2	8,7	

GMY - 4pole (1400 ΣΤΡ/Λ)

HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Amps	ΤΙΜΗ €
0,25	58.14.254	GMY-632-4	1,5	
0,33	58.14.256	GMY-711-4	2	
0,5	58.14.258	GMY-712-4	2,8	
0,75	58.14.260	GMY-801-4	4	
1	58.14.261	GMY-802-4	5	
1,5	58.14.263	GMY-90L1-4	7,3	
2	58.14.264	GMY-90L2-4	9,8	


ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛ/ΡΕΣ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΙΡΑΣ GMYL

Ηλεκτροκινητήρες με πυκνωτή εκκίνησης & λειτουργίας, 2800 & 1400 στρ/λ., με αυξημένη ροπή εκκίνησης, διακόπτη (έως και 2HP) και καλώδιο. Εφαρμογές σε αεροσυμπιεστές, σπαστήρες κτλ.

GMYL - 2pole (2800 ΣΤΡ/Λ)

HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Amps	ΤΙΜΗ €
0,5	58.14.016	GMYL-711-2	2,6	
0,75	58.14.018	GMYL-712-2	3,7	
1	58.14.020	GMYL-801-2	4,9	
1,5	58.14.022	GMYL-802-2	6,7	
2	58.14.024	GMYL-90L1-2	9	
3	58.14.026	GMYL-90L2-2	13,1	
4	58.14.027	GMYL-100L-2	17,4	
5	58.14.028	GMYL-112M-2	22,1	

GMYL - 4pole (1400 ΣΤΡ/Λ)

HP	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	Amps	ΤΙΜΗ €
0,5	58.14.058	GMYL-712-4	2,8	
0,75	58.14.060	GMYL-801-4	3,95	
1	58.14.061	GMYL-802-4	5	
1,5	58.14.063	GMYL-90L1-4	7,3	
2	58.14.064	GMYL-90L2-4	9,7	
3	58.14.066	GMYL-100L1-4	12,5	
4	58.14.068	GMYL-100L2-4	17,8	
5	58.14.070	GMYL-112M-4	22,4	

ΦΛΑΝΤΖΕΣ B14

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ € ΦΛΑΝΤΖΑΣ	ΤΙΜΗ € ΣΥΝΑΡΜ.
58.10.357	MEC 63		
58.10.360	MEC 71		
58.10.363	MEC 80		
58.10.366	MEC 90		
58.10.369	MEC 100		

ΦΛΑΝΤΖΕΣ B5

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ € ΦΛΑΝΤΖΑΣ	ΤΙΜΗ € ΣΥΝΑΡΜ.
58.10.308	MEC 63		
58.10.310	MEC 71		
58.10.313	MEC 80		
58.10.316	MEC 90		
58.10.319	MEC 100		
58.10.322	MEC 112		

*Για περισσότερους τύπους με σύνδεση B14 ή B5 επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (MS -AL)

Περιέλιξη χαλκού

3~ 400V (400/690V ΑΝΩ ΤΩΝ 5.5HP) IP 55, Cl. F

Ρουλεμάν: C&U

IE1 EFFICIENCY

Έδραση: B3 (κατόπιν ζήτησης σε B5 ή B14)

IE1 STANDARD EFFICIENCY (S3<80%) 2900RPM

ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Amps	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΦΛ. B14	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΦΛ. B5	ΤΙΜΗ € ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ
HP	KW		A	B	D						
0,33	0,25	MS (IE1 AL) - 632 -2	100	80	11	0,65	58.02.008				
0,5	0,37	MS (IE1 AL) - 711 -2*	112	90	14	0,96	58.02.010		58.02.060	58.02.110	
0,75	0,55	MS (IE1 AL) - 712 -2	112	90	14	1,3	58.02.012		58.02.061	58.02.111	
1	0,75	MS (IE1 AL) - 801 -2	125	100	19	1,67	58.02.014		58.02.064	58.02.114	
1,5	1,1	MS (IE1 AL) - 802 -2	125	100	19	2,34	58.02.016			58.02.116	
2	1,5	MS (IE1 AL) - 90S -2	140	100	24	3,29	58.02.018			58.02.118	
3	2,2	MS (IE1 AL) - 90L -2	140	125	24	4,6	58.02.020			58.02.120	
4	3	MS (IE1 AL) - 100L -2	160	140	28	6,02	58.02.022				
5,5	4	MS (IE1 AL) - 112M -2	190	140	28	7,8	58.02.024				
7,5	5,5	MS (IE1 AL) - 132S1 -2	216	140	38	10,5	58.02.026				
10	7,5	MS (IE1 AL) - 132S2 -2	216	140	38	14,9	58.02.028				

IE1 STANDARD EFFICIENCY (S3<80%) 1450RPM

ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Amps	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΦΛ. B14	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΦΛ. B5	ΤΙΜΗ € ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ
HP	KW		A	B	D						
0,12	0,09	MS (IE1 AL) - 562 -4	90	71	9	0,31			58.09.060		
0,24	0,18	MS (IE1 AL) - 632 -4	100	80	11	0,59	58.09.009		58.09.064	58.09.077	
0,5	0,37	MS (IE1 AL) - 712 -4*	112	90	14	1,1	58.09.010		58.09.067	58.09.080	
0,75	0,55	MS (IE1 AL) - 801 -4	125	100	19	1,44	58.09.012		58.09.069	58.09.082	
1	0,75	MS (IE1 AL) - 802 -4	125	100	19	1,85	58.09.014		58.09.070	58.09.084	
1,5	1,1	MS (IE1 AL) - 90S -4	140	100	24	2,7	58.09.016			58.09.086	
2	1,5	MS (IE1 AL) - 90L -4	140	125	24	3,53	58.09.018			58.09.088	
3	2,2	MS (IE1 AL) - 100L1 -4	160	140	28	4,83	58.09.020			58.09.090	
4	3	MS (IE1 AL) - 100L2 -4	160	140	28	6,4	58.09.022			58.09.092	
5,5	4	MS (IE1 AL) - 112M -4	190	140	28	8,36	58.09.024			58.09.094	
7,5	5,5	MS (IE1 AL) - 132S -4	216	140	38	11,12	58.09.026			58.09.096	
10	7,5	MS (IE1 AL) - 132M -4	216	178	38	14,8	58.09.028			58.09.098	

IE1 STANDARD EFFICIENCY (S3<80%) 950RPM

ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Amps	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΦΛ. B14	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕ ΦΛ. B5	ΤΙΜΗ € ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ
HP	KW		A	B	D						
0,5	0,37	IE1 AL - 801 -6	125	100	19	1,17	58.05.110				
0,75	0,55	IE1 AL - 802 -6	125	100	19	1,6	58.05.112				
1	0,75	IE1 AL - 90S -6	140	100	24	2,18	58.05.114				
1,5	1,1	IE1 AL - 90L -6	140	125	24	3,02	58.05.116				
2	1,5	IE1 AL - 100L -6	160	140	28	3,8	58.05.118				
3	2,2	IE1 AL - 112 -6	190	140	28	5,32	58.05.120				
4	3	IE1 AL - 132S -6	216	140	38	9,03	58.05.122				


ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

Περιέλιξη χαλκού

3~ 400/690V , IP 55, Cl. F

Ρουλεμάν: C&U

IE1 EFFICIENCY


Έδραση: B3 (κατόπιν ζήτησης σε B5)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

A + B


ΑΞΟΝΑΣ

D



IE1 STANDARD EFFICIENCY (S3<80%)									2900RPM
ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Amps	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
HP	KW		A	B	D		KG		
7,5	5,5	IE1 Y3 - 132S1 -2	216	140	38	10,53	57,5	58.11.020	
10	7,5	IE1 Y3 - 132S2 -2	216	140	38	14,1	60,5	58.11.022	
12,5	9,2	IE1 Y3 - 132M1 -2	216	178	38	18,9	86	58.11.023	
15	11	IE1 Y3 - 160M1 -2	254	210	42	20,2	107	58.11.024	
20	15	IE1 Y3 - 160M2 -2	254	210	42	27,2	104	58.11.026	
25	18,5	IE1 Y3 - 160L -2	254	254	42	33	133	58.11.028	
30	22	IE1 Y3 - 180M -2	279	241	48	39	156	58.11.030	
40	30	IE1 Y3 -200L1-2	318	305	55	52,6	218	58.11.032	
50	37	IE1 Y3 -200L2 -2	318	305	55	64,5	230	58.11.034	
60	45	IE1 Y3 -225M -2	356	311	55/60	78	290	58.11.036	
75	55	IE1 Y3 -250M -2	406	349	60/65	94,8	359	58.11.038	
100	75	IE1 Y3 -280S -2	457	368	65/75	129	494	58.11.040	
125	90	IE1 Y3 -280M -2	457	419	65/75	152	510	58.11.042	
150	110	IE1 Y3 -315S -2	508	406	65	186	875	58.11.044	

IE1 STANDARD EFFICIENCY (S3<80%)									1450RPM
ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Amps	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
HP	KW		A	B	D		KG		
7,5	5,5	IE1 Y3 - 132S -4	216	140	38	11,2	52	58.11.050	
10	7,5	IE1 Y3 - 132M -4	216	140	38	14,8	64,5	58.11.052	
15	11	IE1 Y3 - 160M -4	254	210	42	21,4	100	58.11.054	
20	15	IE1 Y3 - 160L -4	254	210	42	28,5	129	58.11.056	
25	18,5	IE1 Y3 - 180M -4	254	254	42	34,5	150	58.11.058	
30	22	IE1 Y3 - 180L -4	279	241	48	40,8	166	58.11.060	
40	30	IE1 Y3 -200L -4	318	305	55	55,1	228	58.11.062	
50	37	IE1 Y3 -225S -4	318	305	55	66,7	268	58.11.064	
60	45	IE1 Y3 -225M -4	356	311	60	80,7	313	58.11.066	
75	55	IE1 Y3 -250M -4	406	349	65	98,1	366	58.11.068	
100	75	IE1 Y3 -280S -4	457	368	75	131	480	58.11.070	
125	90	IE1 Y3 -280M -4	457	419	75	157	560	58.11.072	
150	110	IE1 Y3 -315S -4	508	406	65	191	846	58.11.074	

*Για εξαπολικά μωτέρ IE1 (950RPM) επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων

*Με γρασαδόρο άνω της κατασκευής 160


ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

Περιέλιξη χαλκού


3~ 400/690V , IP 55, Cl. F

Ρουλεμάν: SKF

IE2 EFFICIENCY

Έδραση: B3 (κατόπιν ζήτησης σε B5)

ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
A + B

ΑΞΟΝΑΣ
D

IE2 HIGH EFFICIENCY (S3<80%)
2900RPM

ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Amps	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
HP	KW		A	B	D		KG		
7,5	5,5	IE2 CI - 132S1 -2	216	140	38	10,4	64	58.12.020	
30	22	IE2 CI - 180M -2	279	241	48	39,1	180	58.12.030	
40	30	IE2 CI - 200L1 -2	318	305	55	52,9	243	58.12.032	
60	45	IE2 CI - 225M -2	356	311	55	78,6	312	58.12.036	
100	75	IE2 CI - 280S -2	457	368	65	130	536	58.12.040	
125	90	IE2 CI - 280M -2	457	419	65	155	609	58.12.042	
150	110	IE2 CI - 315S -2	508	406	65	187	875	58.12.044	

IE2 HIGH EFFICIENCY (S3<80%)
1450RPM

ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Amps	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
HP	KW		A	B	D		KG		
7,5	5,5	IE2 CI - 132S -4	216	140	38	11,1	73	58.12.080	
25	18,5	IE2 CI - 180M -4	279	241	48	34,4	191	58.12.088	
50	37	IE2 CI - 225S -4	356	286	60	67	322	58.12.094	
75	55	IE2 CI - 250M -4	406	349	65	99	405	58.12.098	
125	90	IE2 CI - 280M -4	457	419	75	157	682	58.12.102	
220	160	IE2 CI - 315L1 -4	508	508	80	270	1053	58.12.106	
270	200	IE2 CI - 315L2 -4	508	508	80	337	1150	58.12.108	
340	250	IE2 CI - 355M2 -4	610	560	95	422	1650	58.12.112	

IE2 HIGH EFFICIENCY (S3<80%)
950RPM

ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Amps	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
HP	KW		A	B	D		KG		
7,5	5,5	IE2 CI - 132M2 -6	216	178	38	12,3	87	58.12.120	
10	7,5	IE2 CI - 160M -6	254	210	42	15,9	118	58.12.122	
15	11	IE2 CI - 160L -6	254	254	42	22,7	148	58.12.124	
20	15	IE2 CI - 180L -6	279	279	48	29,8	195	58.12.126	
25	18,5	IE2 CI - 200L1 -6	318	305	55	36,5	234	58.12.128	
30	22	IE2 CI - 200L2 -6	318	305	55	43,1	253	58.12.130	
40	30	IE2 CI - 225M -6	356	311	60	57,6	288	58.12.132	


ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

Περιέλιξη χαλκού

3~ 400/690V , IP 55, Cl. F

Ρουλεμάν: SKF IE3 EFFICIENCY


Έδραση: B3 (κατόπιν ζήτησης σε B5)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

A + B


ΑΞΟΝΑΣ

D


IE3 PREMIUM EFFICIENCY (S1-ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
2900RPM

ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Amps	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
HP	KW		A	B	D		KG		
10	7,5	IE3 CI - 132S2 -2	216	140	38	13,7	79	58.18.022	
15	11	IE3 CI - 160M1 -2	254	210	42	19,6	126	58.18.024	
20	15	IE3 CI - 160M2 -2	254	210	42	26,5	136	58.18.026	
25	18,5	IE3 CI - 160L -2	254	254	42	32,5	161	58.18.028	
30	22	IE3 CI - 180M -2	279	241	48	38,5	202	58.18.030	
40	30	IE3 CI - 200L1 -2	318	305	55	52,1	259	58.18.032	
50	37	IE3 CI - 200L2 -2	318	305	55	64	276	58.18.034	
60	45	IE3 CI - 225M -2	356	311	55	76,8	359	58.18.036	
75	55	IE3 CI - 250M -2	406	349	60	93,5	394	58.18.038	
100	75	IE3 CI - 280S -2	457	368	65	127	537	58.18.040	
125	90	IE3 CI - 280M -2	457	419	65	152	583	58.18.042	

IE3 PREMIUM EFFICIENCY (S1-ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
1450RPM



ΙΣΧΥΣ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			Amps	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
HP	KW		A	B	D		KG		
10	7,5	IE3 CI - 132M -4	216	178	38	14,3	94	58.18.082	
15	11	IE3 CI - 160M -4	254	210	42	20,4	136	58.18.084	
20	15	IE3 CI - 160L -4	254	254	42	27,3	160	58.18.086	
25	18,5	IE3 CI - 180M -4	279	241	48	33,5	195	58.18.088	
30	22	IE3 CI - 180L -4	279	279	48	39,7	220	58.18.090	
40	30	IE3 CI - 200L -4	318	305	55	53,8	278	58.18.092	
50	37	IE3 CI - 225S -4	356	286	60	66,1	343	58.18.094	
60	45	IE3 CI - 225M -4	356	311	60	80,2	373	58.18.096	
75	55	IE3 CI - 250M -4	406	349	65	97,6	433	58.18.098	
100	75	IE3 CI - 280S -4	457	368	75	129	600	58.18.100	
125	90	IE3 CI - 280M -4	457	419	75	155	683	58.18.102	
150	110	IE3 CI - 315S -4	508	406	80	187	922	58.18.104	
180	132	IE3 CI - 315M -4	508	457	80	224	1020	58.18.105	
220	160	IE3 CI - 315L1 -4	508	508	80	271	1120	58.18.106	
270	200	IE3 CI - 315L2 -4	508	508	80	334	1194	58.18.107	
340	250	IE3 CI - 355M -4	610	560	95	418	1630	58.18.108	

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ




BOX	motor type	max Nm (4 poles)
25	56	13
30	56-63	19
40	63-71	39
50	63-71-80	74
63	71-80-90	135
75	80-90-100-112	205
90	80-90-100-112	360
110	90-100-112-132	675
130	90-100-112-132	850
150	100-112-132-160	1200

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΙΕ3, ΙΕ4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

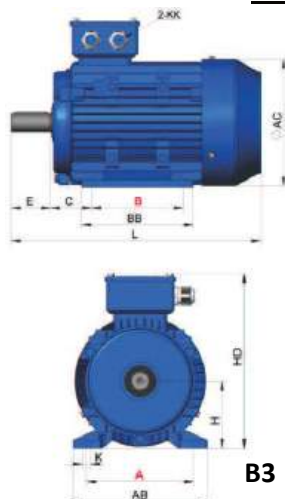

ΑΞΟΝΑΣ

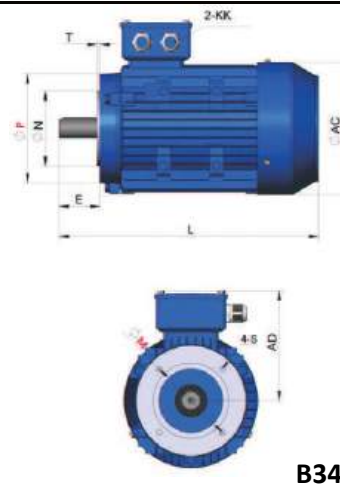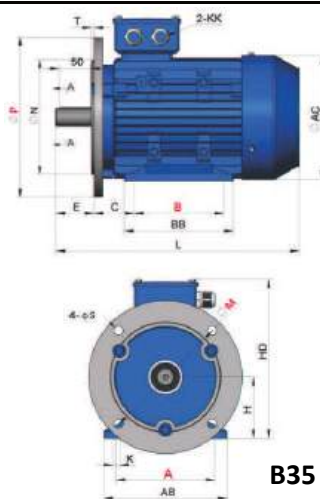

ΠΛΑΙΣΙΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΩΝ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm						
		A	B	D	B35		B34	
					M	P	M	P
56	2, 4, 6, 8	90	71	9	100	120	65	80
63	2, 4, 6, 8	100	80	11	115	140	75	90
71	2, 4, 6, 8	112	90	14	130	160	85	105
80	2, 4, 6, 8	125	100	19	165	200	100	120
90S	2, 4, 6, 8	140	100	24	165	200	115	140
90L	2, 4, 6, 8	140	125	24	165	200	115	140
100L	2, 4, 6, 8	160	140	28	215	250	130	160
112M	2, 4, 6, 8	190	140	28	215	250	130	160
132S	2, 4, 6, 8	216	140	38	265	300	165	200
132M	2, 4, 6, 8	216	178	38	265	300	165	200
160M	2, 4, 6, 8	254	210	42	300	350	215	250
160L	2, 4, 6, 8	254	254	42	300	350	215	250
180M	2, 4, 6, 8	279	241	48	300	350		
180L	2, 4, 6, 8	279	279	48	300	350		
200L	2, 4, 6, 8	318	305	55	350	400		
225S	4, 8	356	286	60	400	450		
225M	2	356	311	55	400	450		
	4, 6, 8	356	311	60	400	450		
250M	2	406	349	60	500	550		
	4, 6, 8	406	349	65	500	550		
280S	2	457	368	65	500	550		
	4, 6, 8	457	368	75	500	550		
280M	2	457	419	65	500	550		
	4, 6, 8	457	419	75	500	550		
315S	2	508	406	65	600	660		
	4, 6, 8	508	406	80	600	660		
315M	2	508	457	65*	600	660		
	4, 6, 8	508	457	80*	600	660		
315L	2	508	508	65*	600	660		
	4, 6, 8	508	508	80*	600	660		
355M	2	610	560	75*	740	800		
	4, 6, 8	610	560	95*	740	800		
355L	2	610	630	75*	740	800		
	4, 6, 8	610	630	95*	740	800		

*Ειδικές Κατασκευές, επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


R75-T series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3"

Σώμα αντλίας : Πολυμερές υλικό

Πτερωτή : Πολυμερές υλικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	2,7	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	10	20	30	35	40	45	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R75-T2-26M	51.00.100	1	230	1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	88	77	63	55	46	35			



4DWPm



IRCEM AC

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"
4DWPm series
IRCEM/AC series

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή : Ορείχαλκος

Πτερωτή : Πλαστικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (με 15m καλώδιο και πινακάκι εκκίνησης / IRCEM 30m καλώδιο)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	2,7	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	10	20	30	35	40	45		
4DWPm-750S	56.04.100	1	230	1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	44	36	17	10	4				
4DWPm-1100S	56.04.102	1,5	230			80	60	36	23	8				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1	3	4	5	6	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	16,7	50	66,7	83,3	100		
AC207S	21.03.510	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	67	55	46	33	16			


R128 series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 5"

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (με 15m καλώδιο και φλοτέρ)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,8	2,4	3	3,6	4,2	5,4	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	30	40	50	60	70	90		
R128 K-4	51.03.096	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	48	46	43	40	36	26			
R128 K-6	51.03.100	1,5	230			72	69	65	60	54	40			


OEC TDS series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας / Πλαστικό

Πτερωτή : Noryl

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (με καλώδιο 10m και φλοτέρ)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	ΤΙΜΗ €	
		watt	V	inches		Lt/min	0	20	40	60	80	100		
OEC TDS 1200	59.07.460	1200	230	1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	45	30	20	12	4	1			


TURBO series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Πτερωτή : Ορείχαλκος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (με καλώδιο και πινακάκι εκκίνησης)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	10	15	20	25	30	40	
T 100 M	12.00.090	1	230	1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		49	42	37	30	23	10	
T 150 M	12.00.091	1,5	230				68	67	58	48	37	15	


DX / DP / FOCA series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 5"

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Πτερωτή : DX = Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304, DP / FOCA = ΠΛΑΣΤΙΚΟ NORLYL

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (με 20m καλώδιο και φλοτέρ)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,5	2	2,5	3	3,5	4	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	25	33	42	50	58	67	
DX 100 /5 M AUT.	12.00.072	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		49	46	42	38	33	27,5	
DX 100 /6 M AUT.	12.00.073	1	230				58	54	50	45	38,5	32	
DX 120 /7 M AUT.	12.00.074	1	230				68	64	58	52	45	37,5	
DX 150 /8 M AUT.	12.00.076	1,5	230				77	72	65	58	50,5	42	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	3,5	4	5	6	7	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	50	58	67	83	100	117	
DX 120 /5S M AUT.	12.00.080	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		49	48	46	41	35	27,5	
DX 150 /6S M AUT.	12.00.082	1,5	230				58	56	53	48	40,5	31,5	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	5	6	8	9	10	11	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	83	100	133	150	167	183	
DX 200HF /4 M AUT.	12.00.093	2	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		43	41	38	36	33	29,5	
DX 200HF /4 T	12.00.098	2	400				43	41	38	36	33	29,5	
DX 300HF /5 T	12.00.094-5	3	400				53	51	47	44	40,5	36,5	
DX 300HF /6 T	12.00.094-6	3	400				62	60	55	52	47,5	42	
DX 400HF /7 T	12.00.097-7	4	400				73	71	65	61	55,5	49,5	
DX 400HF /8 T	12.00.097-8	4	400				82	79	72	68	62	55	
DX 400HF /9 T	12.00.097-9	4	400				91	88	80	75	67,5	59,5	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	20	40	60	80	100	120	
DP 100 M AUT	12.03.704	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		50	39	24	8			
DP 120 M AUT	12.03.706	1,2	230				59	47	29	9			
DP 150 M AUT	12.03.708	2	230				70	55	34	11			
DP 150 S M AUT	12.03.718	1,5	230				60	55	49	41	32	23	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2,4	4,8	7,2	9,6	12	13,2	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	40	80	120	160	200	220	
FOCA DHF 300/6T	12.03.878	3	400	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		81	73	63	51	35	26	


R95 series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"
Σώμα αντλίας : Πολυμερές υλικό

Κέλυφος : Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή : Πολυμερές υλικό

Αναρρόφηση : Ορείχαλκος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάθλιψη : Ορείχαλκος

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	2,1	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	5	10	15	20	25	35	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R95-S-12	51.00.082	0,75	230	1 ^{1/4"}	ΜΕΤΡΑ Η(m)	94	90	88	85	73	48			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1	1,5	2	2,5	3	3,6	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	16	25	33	41	50	60	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R95-A-12 M	51.00.060	1	230	1 ^{1/4"}	ΜΕΤΡΑ Η(m)	80	73	65	55	45	39			
R95-A-16 M	51.00.061	1,5	230			110	104	98	86	72	52			
R95-A-20 M	51.00.062	2	230			140	130	125	108	92	70			
R95-A-30 M	51.00.063	3	230			205	195	180	160	130	97			
R95-A-40 T	51.00.064	4	400			270	255	230	200	165	122			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2,5	3	3,5	4	5	5,5	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	41	50	58	67	83	92	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R95-VC-09 M	51.00.046	1	230	1 ^{1/2"}	ΜΕΤΡΑ Η(m)	46	42	38	34	25	20			
R95-VC-09 T		1	400			46	42	38	34	25	20			
R95-VC-12 M	51.00.050	1,5	230			68	65	61	57	43	31			
R95-VC-12 T		1,5	400			68	65	61	57	43	31			
R95-VC-16 M	51.00.054	2	230			87	83	78	76	57	44			
R95-VC-20 T	51.00.058	3	400			115	109	100	95	66	52			
R95-VC-28 T	51.00.059	4	400			165	159	148	134	101	80			
R95-VC-37 T	51.00.071	5,5	400			220	210	198	177	133	101			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2	3	4	5	6	7	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	33	50	67	83	100	117	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R95-BF-09 M	51.00.004	1,5	230	1 ^{1/2"}	ΜΕΤΡΑ Η(m)	60	57	53	45	38	22			
R95-BF-09 T		1,5	400			60	57	53	45	38	22			
R95-BF-13 M	51.00.005	2	230			87	82	75	65	53	35			
R95-BF-18 M	51.00.006	3	230			115	107	100	87	72	48			
R95-BF-23 T	51.00.008	4	400			146	142	125	116	92	62			
R95-BF-32 T	51.00.070	5,5	400			201	196	181	160	126	84			
R95-BF-40 T	51.00.075	7,5	400			252	244	226	198	153	106			

• Στις τιμές συγκροτημάτων περιλαμβάνεται η αντλία και το μοτέρ. Τα μονοφασικά μοντέλα χρειάζονται πυκνωτή λειτουργίας-πινακάκι εκκίνησης.

• Για τιμές πινάκων δείτε στις σελίδες **64-67**


R95 series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"
Σώμα αντλίας : Πολυμερές υλικό

Κέλυφος : Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή : Πολυμερές υλικό

Αναρρόφηση : Ορείχαλκος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάθλιψη : Ορείχαλκος

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	7	8	9	10	12	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	100	117	134	150	167	200	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R95-DF-8 M	51.00.009	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	44	40	35	30	25				
R95-DF-13 T	51.00.010	3	400			65	59	52	46	38	23			
R95-DF-20 T	51.00.012	4	400			103	94	84	76	64	42			
R95-DF-24 T	51.00.014	5,5	400			123	113	102	90	76	47			
R95-DF-30 T	51.00.016	7,5	400			147	135	121	106	91	62			
R95-DF-35 T	51.00.018	10	400			171	156	141	123	105	71			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	7	8	10	12	14	16	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	117	134	167	200	234	268	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R95-MA-10 M	51.00.020	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	45	41	36	33	31	28			
R95-MA-10 T		3	400			45	41	36	33	31	28			
R95-MA-13 T	51.00.022	4	400			60	57	51	48	43	38			
R95-MA-17 T	51.00.024	5,5	400			81	78	71	62	53	43			
R95-MA-22 T	51.00.026	7,5	400			112	103	97	80	63	58			
R95-MA-28 T	51.00.028	10	400			137	130	121	102	82	70			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	12	14	16	18	20	22	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	200	234	268	300	334	367	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
R95-DG-7 T	51.00.029	3	400	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	29	26	24	20	19	14			
R95-DG-10 T	51.00.030	4	400			40	38	36	34	30	22			
R95-DG-14 T	51.00.032	5,5	400			57	54	50	48	44	34			
R95-DG-18 T	51.00.034	7,5	400			74	69	62	60	56	45			
R95-DG-24 T	51.00.036	10	400			103	100	86	82	76	66			




ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	7,2	10,8	15,6	18	20,4	24	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	120	180	260	300	340	400	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
STAC 4M /25	12.03.114	10	400	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	153	140	95	60					
STAC ST80 /26	12.03.130	10	400			133	116	95	88	73	46			

M: Σύμβολο για συγκρότημα με Μονοφασικό κινητήρα

T: Σύμβολο για συγκρότημα με Τριφασικό κινητήρα

- Οι κωδικοί αναφέρονται μόνο για την αντλία (υδραυλικό μέρος).
- Για τιμές ηλεκτροκινητήρων δείτε τη σελίδα **103-104**
- Στις τιμές συγκροτημάτων περιλαμβάνεται η αντλία και το μοτέρ. Τα μονοφασικά μοντέλα χρειάζονται πυκνωτή λειτουργίας-πινακάκι εκκίνησης.
- Για τιμές πινάκων δείτε στις σελίδες **64-67**


4ES series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"
Σώμα αντλίας : Πολυμερές υλικό

Κέλυφος : Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή : Πολυμερές υλικό

Αναρρόφηση : Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάθλιψη : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	Q (m³/h)	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,2	ΤΙΜΗ €	
		HP	Q (l/min)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4ES2/15 M	18.11.020	0,75	ΜΕΤΡΑ H(m)	95	90	86	78	72	63	53	41	28					
4ES2/20 M	18.11.021	1		127	120	115	107	96	84	71	56	40					
4ES2/30 M	18.11.022	1,5		195	190	183	171	156	138	117	94	69					
4ES2/36 M	18.11.023	2		234	229	217	203	185	164	138	110	80					
4ES3/7 M	18.11.030	0,5		46	45	44	43	41	38	35	32	29	21				
4ES3/10 M	18.11.031	0,75		69	67	66	65	62	59	55	49	43	28				
4ES3/14 M	18.11.032	1		92	90	88	86	82	77	72	65	59	40				
4ES3/20 M	18.11.033	1,5		139	136	135	131	125	119	109	98	85	58				
4ES4/8 M	18.11.040	0,75		54	53	52	51	51	50	48	46	42	37	29	18		
4ES4/11 M	18.11.041	1		72	71	70	69	68	67	63	60	55	46	36	25		
4ES4/16 M	18.11.042	1,5		106	105	104	103	101	99	94	90	83	69	52	32		
4ES4/21 M	18.11.043	2		142	140	139	138	135	132	128	121	114	98	76	47		
4ES4/32 T	18.11.044	3		208	206	205	204	200	195	188	178	164	136	100	60		
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	Q (m³/h)	0	1,8	2,1	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6			ΤΙΜΗ €	
		HP	Q (l/min)	0	30	35	40	50	60	70	80	90	100			ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4ES6/5 M	18.11.060	0,5	ΜΕΤΡΑ H(m)	33	28	27	26	24	21	18	13	8	3				
4ES6/7 M	18.11.061	0,75		46	41	40	39	35	30	28	20	12	7				
4ES6/9 M	18.11.062	1		59	53	49	48	43	39	32	27	19	10				
4ES6/14 M	18.11.063	1,5		93	84	82	80	73	65	57	45	32	19				
4ES6/18 M	18.11.064	2		120	110	108	102	93	82	71	57	40	24				
4ES6/27 T	18.11.065	3		175	160	156	150	138	121	104	82	59	34				
4ES6/35 T	18.11.066	4		231	213	209	203	190	171	149	120	84	48				
4ES6/48 T	18.11.067	5		322	290	282	272	251	228	197	158	113	67				
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	Q (m³/h)	0	3,6	4,8	6	6,6	7,2	7,8	8,4	9	9,6	11	12	ΤΙΜΗ €	
		HP	Q (l/min)	0	60	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4ES8/10 M	18.11.080	1,5	ΜΕΤΡΑ H(m)	62	50	43	37	32	28	22	17	10					
4ES8/14 M	18.11.081	2		90	73	64	53	49	41	35	27	18					
4ES8/20 T	18.11.082	3		125	100	89	74	66	57	48	38	27					
4ES8/27 T	18.11.083	4		169	138	121	104	94	82	70	55	37					
4ES8/36 T	18.11.084	5,5		221	180	160	135	120	102	87	69	48					
4ES12/6 M	18.11.090	1,5		39	38	36	33	33	31	30	28	26	25	21	16		
4ES12/8 M	18.11.091	2		52	50	48	45	42	42	40	38	36	32	28	23		
4ES12/13 T	18.11.092	3		82	79	75	70	67	62	60	56	51	48	38	29		
4ES12/17 T	18.11.093	4		108	102	98	91	89	84	80	75	71	66	56	44		
4ES12/23 T	18.11.094	5,5		148	140	134	128	121	118	111	106	100	91	76	58		
4ES12/32 T	18.11.095	7,5		202	191	182	170	163	156	149	140	132	122	101	77		


4ES series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"
Σώμα αντλίας : Πολυμερές υλικό

Κέλυφος : Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή : Πολυμερές υλικό

Αναρρόφηση : Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάθλιψη : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	Q (m ³ /h)	0	6	7,2	8,4	9	11	12	14	16	19	22	24	ΤΙΜΗ €	
		HP	Q (l/min)	0	100	120	140	150	180	200	240	260	320	360	400	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4ES15/10 T	18.11.100	3	ΜΕΤΡΑ H(m)	64	54	52	48	46	41	36	26	20					
4ES15/14 T	18.11.101	4		89	76	72	67	64	56	49	35	28					
4ES15/19 T	18.11.102	5,5		120	102	97	91	89	76	68	48	37					
4ES15/26 T	18.11.103	7,5		163	136	129	120	115	100	87	61	48					
4ES24/8 T	18.11.110	3		51			41	40	36	34	30	27	20	15	12		
4ES24/11 T	18.11.111	4		70			57	56	51	48	43	39	30	24	17		
4ES24/13 T	18.11.112	5		81			67	65	60	57	50	46	36	29	21		
4ES24/15 T	18.11.113	5,5		97			79	77	72	68	60	56	45	36	26		
4ES24/20 T	18.11.114	7,5		125			102	100	93	88	78	74	59	47	36		

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
4ES 2, 3, 4, 6	1 ^{1/4} "
4ES 8, 12, 15, 24	2"



Υποβρύχιος ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 4" (100mm). Περιελίξιμος, ελαϊόψυκτος, ελαϊολίπαντος, με καλώδιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ	230V/400V (+/-6%)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 68
ΚΛΑΣΗ	B
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	NEMA
ΜΕΓ. ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ	20/ ΩΡΑ
ΜΕΓ. ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	30°C / v=0.5m/sec

ROVATTI MOTORS					
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	kW	Αμπερ	ΤΙΜΗ €
4" 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ					
41MNV	18.11.602	1	0,75	6,3	
41.5MNV	18.11.604	1,5	1,1	8,5	
42MNV	18.11.606	2	1,5	10,8	
43MNV	18.11.608	3	2,2	14	
4" 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ					
41NV	18.11.620	1	0,75	2,6	
41.5NV	18.11.622	1,5	1,1	3,6	
42NV	18.11.624	2	1,5	4,6	
43NV	18.11.626	3	2,2	6	
44NV	18.11.628	4	3	7,9	
45NV	18.11.630	5,5	4	10,2	
47NV	18.11.632	7,5	5,5	13,1	
410NV	18.11.634	10	7,5	16,9	


SX series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"
Σώμα αντλίας : Πολυμερές υλικό

Κέλυφος : Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή : Πολυμερές υλικό

Αναρρόφηση : Ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάθλιψη : Ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	0	10	20	30	40	50	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 50-15 M	11.00.000	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	104	99	88	73	57	37			
SX 50-15 T		1	400			104	99	88	73	57	37			
SX 50-21 M	11.00.001	1,5	230			146	138	124	102	81	52			
SX 50-21 T		1,5	400			146	138	124	102	81	52			
SX 50-28 M	11.00.002	2	230			194	185	165	136	108	70			
SX 50-28 T		2	400			194	185	165	136	108	70			
SX 50-41 M	11.00.003	3	230			285	271	242	199	158	103			
SX 50-41 T		3	400			285	271	242	199	158	103			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	20	30	40	50	60	70	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 80-11 M	11.00.070	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	72	66	58	52	41	26			
SX 80-11 T		1	400			72	66	58	52	41	26			
SX 80-16 M	11.00.075	1,5	230			106	96	85	74	58	39			
SX 80-16 T		1,5	400			106	96	85	74	58	39			
SX 80-22 M	11.00.080	2	230			145	132	117	102	80	52			
SX 80-22 T		2	400			145	132	117	102	80	52			
SX 80-32 M	11.00.085	3	230			212	192	171	145	113	72			
SX 80-32 T		3	400			212	192	171	145	113	72			
SX 80-41 T	11.00.090	4	400			271	246	219	185	145	95			
SX 80-55 T	11.00.095	5,5	400			364	330	294	249	195	128			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	50	60	70	80	90	100	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 100-11 M	11.00.004	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	52	47	41	33	25	17			
SX 100-11 T		1	400			52	47	41	33	25	17			
SX 100-16 M	11.00.005	1,5	230			75	67	57	47	36	25			
SX 100-16 T		1,5	400			75	67	57	47	36	25			
SX 100-22 M	11.00.006	2	230			102	91	78	65	49	36			
SX 100-22 T		2	400			102	91	78	65	49	36			
SX 100-32 M	11.00.007	3	230			150	134	114	94	72	48			
SX 100-32 T		3	400			150	134	114	94	72	48			
SX 100-40 T	11.00.008	4	400			186	166	141	116	90	60			
SX 100-54 T	11.00.009	5,5	400			251	224	190	156	121	81			
SX 100-72 T	11.00.010	7,5	400			340	300	260	220	160	98			

• Στις τιμές συγκροτημάτων περιλαμβάνεται η αντλία και το μοτέρ. Τα μονοφασικά μοντέλα χρειάζονται πυκνωτή λειτουργίας-πίνακα εκκίνησης.

• Για τιμές πινάκων δείτε στις σελίδες **64-67**


SX series
ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"
Σώμα αντλίας : Πολυμερές υλικό

Κέλυφος : Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή : Πολυμερές υλικό

Αναρρόφηση : Ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάθλιψη : Ανοξείδωτος χάλυβας ή ορείχαλκος

Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4,2	5,4	6	7,2	7,8	8,4	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	70	90	100	120	130	140	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 150-10 M	11.00.011	1,5	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	55	47	43	34	28	21			
SX 150-10 T		1,5	400			55	47	43	34	28	21			
SX 150-13 M	11.00.012	2	230			72	62	56	44	36	28			
SX 150-13 T		2	400			72	62	56	44	36	28			
SX 150-19 M	11.00.013	3	230			106	90	83	63	52	40			
SX 150-19 T		3	400			106	90	83	63	52	40			
SX 150-25 T	11.00.014	4	400			137	120	108	81	69	50			
SX 150-34 T	11.00.015	5,5	400			190	165	147	111	94	72			
SX 150-43 T	11.00.016	7,5	400			244	214	194	144	120	93			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	7,2	8,4	9	11	12,6	14,4	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	120	140	150	180	210	240	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 200-09 M	11.00.018	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	45	42	40	34	26	19			
SX 200-09 T		2	400			45	42	40	34	26	19			
SX 200-13 M	11.00.019	3	230			63	60	57	49	38	28			
SX 200-13 T		3	400			63	60	57	49	38	28			
SX 200-17 T	11.00.020	4	400			85	79	75	63	49	35			
SX 200-24 T	11.00.021	5,5	400			119	112	107	89	69	49			
SX 200-30 T	11.00.022	7,5	400			152	140	136	114	92	65			
SX 200-40 T	11.00.023	10	400			203	187	182	152	122	86			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	9	10,8	12	13,2	15	18	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	150	180	200	220	250	300	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 300A-08 M	11.00.024	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	51	45	42	38	31	19			
SX 300A-08 T		3	400			51	45	42	38	31	19			
SX 300A-11 T	11.00.025	4	400			70	62	58	52	44	26			
SX 300A-15 T	11.00.026	5,5	400			95	85	79	71	60	36			
SX 300A-21 T	11.00.027	7,5	400			133	119	110	99	82	50			
SX 300A-28 T	11.00.028	10	400			177	158	148	131	110	67			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	15	16,2	18	20,4	22,8	24	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	250	270	300	340	380	400	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 425-10 M	11.00.042	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	33	31	28	23	18	14			
SX 425-10 T		3	400			33	31	28	23	18	14			
SX 425-13 T	11.00.044	4	400			43	40	37	31	24	18			
SX 425-18 T	11.00.050	5,5	400			61	58	53	44	34	29			
SX 425-24 T	11.00.052	7,5	400			81	77	70	59	46	39			
SX 425-31 T	11.00.054	10	400			105	99	90	76	59	48			
SX 425-38 T	11.00.058	12,5	400			129	121	110	93	72	59			



SP series

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Κέλυφος : Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας

Αναρρόφηση : Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάθλιψη : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Πλήρως ανοξείδωτες, κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	0,6	1,2	1,5	1,8	2,1	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	0	10	20	30	40	50	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP2-18 M	59.00.165	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	112	99	90	81	72	59			
4SP2-23M	59.00.168	1,5	230			143	127	115	104	92	76			
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	0	20	40	60	80	100	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP3-12 M	59.00.026	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	93	83	72	57	32	11			
4SP3-18 M	59.00.030	1,5	230			112	99	86	69	39	13			
4SP3-25 M	59.00.035	2	230			155	138	120	96	54	18			
4SP3-32 M	59.00.038	3	230			198	176	154	123	68	23			
4SP3-39 T	59.00.042	4	400			242	215	187	149	83	29			
4SP3-44 T	59.00.045	4	400			272	242	211	169	94	32			
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2,4	3,6	4,8	5,4	6	6,6	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	40	60	80	90	100	110	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP5-8 M	59.00.055	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	43	40	34	30	24	17			
4SP5-12 M	59.00.058	1,5	230			64	60	52	46	37	25			
4SP5-17 M	59.00.062	2	230			90	84	73	65	52	36			
4SP5-25 M	59.00.066	3	230			133	124	108	95	76	53			
4SP5-33 T	59.00.070	4	400			176	164	142	125	101	69			
4SP5-38 T	59.00.073	5,5	400			202	188	163	144	116	80			
4SP5-44 T	59.00.076	5,5	400			234	218	189	167	134	92			
4SP5-52 T	59.00.078	7,5	400			277	258	224	198	159	109			
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	4,8	6,6	8,4	10,2	12	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	60	80	110	140	170	200	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP8-07 M	59.00.085	1,5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	39	37	34	30	23	13			
4SP8-10 M	59.00.088	2	230			56	53	49	43	33	19			
4SP8-14 M	59.00.092	3	230			78	74	69	60	46	27			
4SP8-18 T	59.00.096	4	400			101	95	88	77	59	34			
4SP8-24 T	59.00.102	5,5	400			134	127	118	103	79	46			
4SP8-30 T	59.00.110	7,5	400			168	159	147	129	99	57			
4SP8-35 T	59.00.113	7,5	400			196	186	171	151	116	67			
4SP8-40 T	59.00.116	10	400			224	212	196	172	132	76			
4SP8-44 T	59.00.117	10	400			246	233	216	189	145	84			
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	6	9	12	15	18	ΤΙΜΗ €	
		HP	V	inches		Lt/min	50	100	150	200	250	300	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP14-05 M	59.00.125	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	32	30	28	25	20	4			
4SP14-07 M	59.00.129	3	230			44	42	39	34	28	6			
4SP14-10 T	59.00.134	4	400			63	60	55	49	40	8			
4SP14-13 T	59.00.137	5,5	400			82	77	72	64	51	11			
4SP14-15 T	59.00.139	7,5	400			95	89	83	74	59	13			
4SP14-18 T	59.00.142	7,5	400			114	107	99	88	71	15			
4SP14-21 T	59.00.146	10	400			133	125	116	103	83	17			
4SP14-25 T	59.00.150	10	400			158	149	138	123	99	21			



Υποβρύχιος ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 4" (100mm). Περιελίξιμος, ελαιόψυκτος, ελαιολίπαντος, με καλώδιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ	230V/400V (+/-6%)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 68
ΚΛΑΣΗ	B
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	NEMA
ΜΕΓ. ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ	20/ ΩΡΑ
ΜΕΓ. ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	30°C / v=0.5m/sec



Υποβρύχιος ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 4" (100mm). Περιελίξιμος, ελαιόψυκτος, ελαιολίπαντος, με καλώδιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ	230V/400V (+/-6%)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 68
ΚΛΑΣΗ	B
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	NEMA
ΜΕΓ. ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ	20/ ΩΡΑ
ΜΕΓ. ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	30°C / v=0.5m/sec

ORCA EG MOTORS					
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	kW	Αμπέρ 400V	ΤΙΜΗ €
3" R75 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ					
R75-750	51.01.001	1	0,75	5,7	
4" R95 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ					
R95-550		0,75	0,55		
R95-750	51.01.006	1	0,75	6,3	
R95-1100	51.01.009	1,5	1,1	8,6	
R95-1500	51.01.011	2	1,5	10,6	
R95-2200	51.01.013	3	2,2	14	
4" R95 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ					
R95-750 T	51.01.019	1	0,75	2,2	
R95-1100 T	51.01.022	1,5	1,1	3	
R95-1500 T	51.01.025	2	1,5	3,8	
R95-2200 T	51.01.028	3	2,2	5,6	
R95-3000 T	51.01.031	4	3	7,3	
R95-4000 T	51.01.034	5,5	4	9,5	
R95-5500 T	51.01.037	7,5	5,5	12,6	
R95-7500 T	51.01.039	10	7,5	16,9	

BIZZI MOTORS					
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	kW	Αμπέρ 400V	ΤΙΜΗ €
4" PL 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ					
PL4-1 M	11.01.005	1	0,75	6,5	
PL4-1.5 M	11.01.006	1,5	1,1	8,5	
PL4-2 M	11.01.007	2	1,5	10,7	
PL4-3 M	11.01.008	3	2,2	16	
4" PL 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ					
PL4-1 T	11.01.009	1	0,75	2,4	
PL4-1.5 T	11.01.010	1,5	1,1	3,4	
PL4-2 T	11.01.011	2	1,5	4,2	
PL4-3 T	11.01.012	3	2,2	5,6	
PL4-4 T	11.01.013	4	3	7,8	
PL4-5.5 T	11.01.014	5,5	4	10	
PL4-7.5 T	11.01.015	7,5	5,5	13,5	
PL4-10 T	11.01.016	10	7,5	17	
PL4-12.5 T	11.01.017	12,5	9,2		



Υποβρύχιος ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 4" (100mm). Περιελίξιμος, ελαιόψυκτος, ελαιολίπαντος, με καλώδιο.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ	230V/400V (+/-6%)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 68
ΚΛΑΣΗ	F
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	NEMA
ΜΕΓ. ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ	30/ ΩΡΑ
ΜΕΓ. ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	30°C / v=0.5m/sec

IRCEM MOTORS					
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	kW	Αμπέρ 400V	ΤΙΜΗ €
4" IRCEM 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ					
4OS07S	21.02.007	1	0,75		
4OS11S	21.02.008	1,5	1,1		
4OS15S	21.02.009	2	1,5		
4OS22S	21.02.010	3	2,2		
4" IRCEM 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ					
4OS07 T	21.02.015	1	0,75		
4OS11 T	21.02.016	1,5	1,1		
4OS15 T	21.02.017	2	1,5		
4OS22 T	21.02.018	3	2,2		
4OS30 T	21.02.019	4	3		
4OS40 T	21.02.020	5,5	4		
4OS55 T	21.02.021	7,5	5,5		
4OS75 T	21.02.022	10	7,5		

• Για περισσότερες επιλογές (FRANKLIN, STAC) επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

DC SOLAR PUMP - DC ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

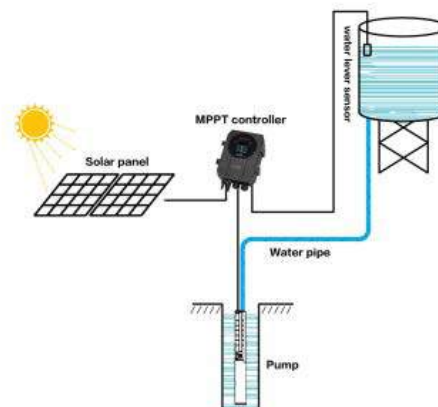

DC SOLAR PUMP - DC ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	MAX Q(m³/h)	MAX H(m)	Φmax	Solar panel	ΤΙΜΗ €
		KW	Volt	Inches			mm	watt	
51.00.210	4MHC (S07)	0,6	48	1"	3,2	69	100	>1000	
51.00.220	4MHC (4SP2-18)	1,1	110	1 1/4"	4,5	124	100	>2000	

AC-DC HYBRID SOLAR PUMP - AC-DC ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	MAX Q(m³/h)	MAX H(m)	Φmax	Solar panel	ΤΙΜΗ €
		KW	Volt	Inches			mm	watt	
56.04.305	3LDP 3.5-95-48-750	0,75	48	1 1/4"	3,5	95	80	>1000	
56.04.320	4LDP 6-135-110-1500	1,5	110	1 1/4"	6	135	100	>2000	


Στην τιμή περιλαμβάνεται μόνο η αντλία και το inverter (ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα φ/β πλαίσια, στηρίξεις, καλώδια και λοιπά εξαρτήματα)

Ενδεικτική τιμή πάνελ 400w

AC-DC HYBRID SOLAR PUMP - AC-DC ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

Hybrid Inverter

1) Wire Connection

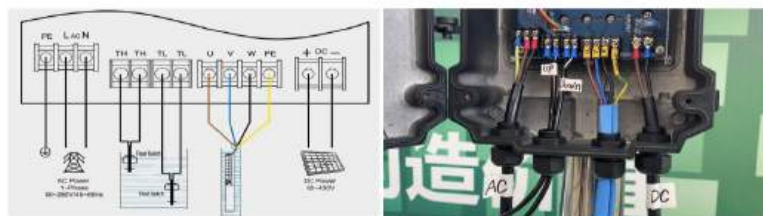

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ



ΣΩΛΗΝΕΣ Β.Τ.			ΤΙΜΗ €
ΤΥΠΟΣ	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ (3m)
2 ^{1/2} "	5	24.01.118	
3"	5,6	24.01.120	
4"	6	24.01.122	
5"	6,5	24.01.124	

ΜΑΣΤΟΙ Β.Τ.		ΤΙΜΗ €
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ (3m)
2 ^{1/2} "	24.01.130	
3"	24.01.132	
4"	24.01.134	
5"	24.01.136	

ΚΑΜΠΥΛΗ		ΤΙΜΗ €
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ (3m)
2 ^{1/2} "	24.01.202	
3"	24.01.204	
4"	24.01.206	
5"	24.01.208	

ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ		ΤΙΜΗ €
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ (3m)
1-2" x 4"	24.01.180	
1-3" x 6"	24.01.182	
3-4" x 8"	24.01.184	
4-6" x 10"	24.01.186	

ΣΥΣΤΟΛΗ		ΤΙΜΗ €
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΜ (3m)
2 ^{1/2} " x 3"	24.01.160	
3" x 4"	24.01.162	
4" x 5"	24.01.164	
5" x 6"	24.01.166	

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
3m (4-5m Κ.Ζ.)


ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ PN 12,5			ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ € / m	
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	O.D. (mm)	I.D. (mm)	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΙΛΤΡΟ
4 ^{1/2} "	64.07.030	64.07.055	125	112		
5"	64.07.035	64.07.057	140	125		
6 ^{1/2} "	64.07.040	64.07.059	180	162		
7"			200	180		

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ 30bar, 3m

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (inch)	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. (mm)	ΠΑΧΟΣ (mm)	ΕΣΩΤ. ΔΙΑΜ. (mm)	ΔΙΑΜ. ΣΤΗ ΜΟΥΦΑ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ € ΤΕΜ (3m)
1 ^{1/2} "	48	4,5	39	60	64.07.080	
2"	60	5,8	48,4	75	64.07.085	
2 ^{1/2} "	75	6,8	61,4	90	64.07.090	
3"	90	8,2	73,6	105	64.07.095	
4"	114	8,2	97,6	130	64.07.100	



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ

ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΚΑΤΩ)		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑΣ (ΕΠΑΝΩ)		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
mm	inch			mm	inch		
48	1 ^{1/2} "	64.07.150		48	1 ^{1/2} "	64.07.170	
48	1 ^{1/4} "	64.07.152					
60	2"	64.07.154		60	2"	64.07.172	
75	2 ^{1/2} "	64.07.156		75	2 ^{1/2} "	64.07.176	
90	3"	64.07.158		90	3"	64.07.178	
90	2 ^{1/2} "	64.07.160					
114	4"	64.07.162		114	4"	64.07.180	
ΑΝΩ ΦΛΑΝΤΖΑ Ø125		64.07.210		ΑΝΩ ΦΛΑΝΤΖΑ Ø180		64.07.215	



Λόγω των συχνών μεταβολών στις τιμές των πρώτων υλών, ενδέχεται να υπάρξουν αναπροσαρμογές στις παραπάνω τιμές του καταλόγου. Παρακαλώ συμβουλευτείτε το τμήμα πωλήσεων.


BEM series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ

Χρήση: Αντλίες ορειχάλκινες αυτόματης αναρρόφησης 220V, κατάλληλες για μετάγγιση ή μεταφορά υγρών όπως: **οίνος, μούστος, γάλα, ξύδι, αλμυρό και υφάλμυρο νερό, λαδί**, με ιξώδες που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις βαθμούς ENGLER ή τους τριάντα βαθμούς CENTISTORES.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ H(m)	5	10	15	20	ΤΙΜΗ €
BEM 20 CE ROVER	43.05.001	0,5	2800	230	Ø20	ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	22	15	8		
BEM 25	43.05.002	0,6	1400	230	Ø25		33	20	8		
BEM 30	43.05.003	0,9	1400	230	Ø30		60	42	26		
BEM 30 CE ROVER	43.05.009	0,9	2800	230	Ø30		58	40	20	8	
BEM 40 CE ROVER	43.05.004	1	1400	230	Ø40		84	50			
BEM 50	43.05.005	3	1400	230	Ø50		200	160	125	48	
BEM 50T	43.05.007	3	1400	400	Ø50		200	160	125	48	

BEM BY PASS series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ H(m)	5	10	15	20	ΤΙΜΗ €
BEM 20 by pass	43.05.010	0,5	2800	230	Ø20	ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	22	15	8		
BEM 25 by pass	43.05.011	0,8	2800	230	Ø25		37	22	8		
BEM 30 by pass	43.05.012	1	1400	230	Ø30		60	42	26		
BEM 35 by pass	43.05.013	1	1400	230	Ø35		60	42	26		
BEM 40 by pass	43.05.014	1,2	1400	230	Ø40		84	50			


MARINA series
ΑΝΤΛΙΕΣ ROVER 12/24V

Χρήση: Αντλίες ορειχάλκινες αυτόματης αναρρόφησης 12V & 24V, κατάλληλες για μετάγγιση ή μεταφορά υγρών όπως: **οίνος, μούστος, γάλα, ξύδι, αλμυρό και υφάλμυρο νερό, λαδί**, με ιξώδες που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις βαθμούς ENGLER ή τους τριάντα βαθμούς CENTISTORES.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ H(m)	5	10	15	20	ΤΙΜΗ €
MARINA 20 12V	43.05.020	0,5	2400	12	Ø20	ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	22	15	8		
MARINA 20 24V	43.05.022	0,5	2400	24	Ø20		22	15	8		


BE-G series
ΑΝΤΛΙΕΣ ROVER ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΟΥΤ/ΛΑΔΙ

Χρήση: Αντλίες ορειχάλκινες γραναζωτές, κατάλληλες για μετάγγιση όλων των μη διαβρωτικών υγρών κοινής χρήσης, των οποίων το ιξώδες στους 40°C περιλαμβάνεται μεταξύ 1° Engler (για παράδειγμα νερό ή πετρέλαιο) και 7° Engler (λάδι κινητήρα SAE 30 ή λάδι για μετάδοση SAE 80). Τα υγρά πρέπει να είναι καθαρά και χωρίς αιωρούμενα στερεά. Οι αντλίες είναι κατάλληλες για μετάγγιση **νερού, οίνου, ελαιόλαδου, γάλακτος ή πετρελαίου, συνθετικού και ορυκτού λαδιού**.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ H(m)	5	10	15	20	ΤΙΜΗ €
BE-G 20 - 0.6	43.05.030	0,6	1450	230	Ø20	ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)				15	
BE-G 20 - 0.8	43.05.031	0,8	2800	230	Ø20					29	
MARINA G 20 12V	43.05.032	0,5	2750	12	Ø20					24	


NOVAX series
ΑΝΤΛΙΕΣ ROVER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

Χρήση: Αντλίες ανοξείδωτες αυτόματης αναρρόφησης, κατάλληλες για μετάγγιση ή μεταφορά διαυγασμένων υγρών όπως: **οίνος, μούστος, γάλα, ξύδι, αλμυρό και υφάλμυρο νερό, λαδί**, με ιξώδες που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις βαθμούς ENGLER ή τους τριάντα βαθμούς CENTISTORES.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ H(m)	5	10	15	20	ΤΙΜΗ €
NOVAX 20	43.05.034	0,5	2850	230	Ø20	ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	22	15	8		
NOVAX 25	43.05.036	0,6	1400	230	Ø25		33	20	8		
NOVAX 30	43.05.038	1	1400	230	Ø30		60	42	26		
NOVAX 40	43.05.040	1,2	1450	230	Ø40		84	50			
NOVAX 50 T	43.05.046	3	1400	400	Ø50		200	160	125	48	


NOVAX series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΩΣ 95°C

Χρήση: Αντλίες ανοξείδωτες αυτόματης αναρρόφησης, κατάλληλες για μετάγγιση ή μεταφορά υψηλής θερμοκρασίας υγρών όπως: **λάδι, γάλα, μύρα**.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ Qmax (Lt/min)	ΜΕΤΡΑ Hmax (m)	ΤΙΜΗ €
NOVAX 20 B CE	43.05.045	0,5	2850	230	Ø20	28	20	
NOVAX 20 B	43.05.047	0,6	1450	230	Ø20	28	12	
NOVAX 25 B	43.05.048	0,9	2900/1450	230	Ø25	40	25/10	
NOVAX 30 B	43.05.049	1,2	1450	230	Ø30	83	30	


NOVAX series
ΑΝΤΛΙΕΣ ROVER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΓΙΑ ΒΡΩΣΙΜΟ ΛΑΔΙ

Χρήση: Αντλίες ανοξείδωτες αυτόματης αναρρόφησης, κατάλληλες για μετάγγιση ή μεταφορά διαυγασμένων υγρών όπως: **νερό, βρώσιμο λάδι**.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ Qmax (Lt/min)	ΜΕΤΡΑ Hmax (m)	ΤΙΜΗ €
NOVAX 10 Oil	43.05.090	0,4	2850	230	Ø10	5	10	
NOVAX 14 Oil	43.05.092	0,6	1450	230	Ø10	10	10	
NOVAX 25 Oil	43.05.094	0,9	1450	230	Ø25	30	12	
NOVAX 30 Oil	43.05.096	1,2	1450	230	Ø30	50	15	


NOVAX-G series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΟΥΤ/ΛΑΔΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

Χρήση: Αντλίες ανοξείδωτες γραναζωτές, κατάλληλες για μετάγγιση όλων των μη διαβρωτικών υγρών κοινής χρήσης, των οποίων το ιξώδες στους 40°C περιλαμβάνεται μεταξύ 1° Engler (για παράδειγμα νερό ή πετρέλαιο) και 7° Engler (λάδι κινητήρα SAE 30 ή λάδι για μετάδοση SAE 80). Τα υγρά πρέπει να είναι καθαρά και χωρίς αιωρούμενα στερεά. Οι αντλίες είναι κατάλληλες για μετάγγιση **ελαιόλαδου, γάλακτος ή πετρελαίου, συνθετικού και ορυκτού λαδιού**.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ Qmax (Lt/min)	ΜΕΤΡΑ Hmax (m)	ΤΙΜΗ €
NOVAX G 20 0.6	43.05.130	0,6	1450	230	Ø20	15	24	
NOVAX G 20 0.8	43.05.132	0,8	2850	230	Ø20	29	24	
MARINA NOVAX G 20-12V	43.05.136	0,6	2750	12V	Ø20	40	20	


ΦΙΛΤΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ

Φίλτρα κρασιού-λαδιού Colompo. Για περισσότερες λεπτομέρειες, τεχνικά, διαθεσιμότητα και τιμές επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


ENM / ENT series
ΑΝΤΛΙΕΣ TELLARINI ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ

Χρήση: Αντλίες ορειχάλκινες, αυτόματης αναρρόφησης, κατάλληλες για μετάγγιση ή μεταφορά διαυγασμένων υγρών όπως: **νερό, θαλασσινό νερό, πετρέλαιο, λάδι, σάπωνες**. Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρού 90°C. Εκδόσεις με VITON/TEFLON στεγανά κατάλληλα για ειδικές περιπτώσεις άντλησης υγρών. Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6m.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ H(m)	5	10	15	20	ΤΙΜΗ €
ENM 20	43.05.148	0,5	2800	230	3/4"	ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	22	15	9	3	
ENM 25	43.05.150	0,6	1400	230	1"		32	13	8		
ENM 40	43.05.154	1,2	1400	230	1 1/2"		100	68	20		
ENT 40	43.05.156	1,2	1400	400	1 1/2"		100	68	20		
ENM 50	43.05.158	2,5	1400	230	2"		208	170	125	90	


ALM series
ΑΝΤΛΙΕΣ TELLARINI ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ 316

Χρήση: Αντλίες ανοξείδωτες σε AISI 316, αυτόματης αναρρόφησης, κατάλληλες για μετάγγιση ή μεταφορά υγρών όπως: **οίνος, μούστος, γάλα, ξύδι, αλμυρό και υφάλμυρο νερό, λαδί**. Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρού 90°C. Εκδόσεις με VITON/TEFLON στεγανά κατάλληλα για ειδικές περιπτώσεις άντλησης υγρών. Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6m.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ H(m)	1	5	10	15	ΤΙΜΗ €
ALM 20	43.05.050	0,5	2800	230	3/4"	ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	25	19	12	4	
ALM 25	43.05.052	0,6	1400	230	1"		43	23	4		
ALM 40	43.05.054	1,2	1400	230	1 1/2"		130	92	53	6	
ALM 50	43.05.056	2	1400	230	2"		197	164	132	90	


ΑΝΤΛΙΕΣ LIVERANI AISI 316 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Χρήση: Ανοξείδωτες αντλίες χαμηλών στροφών με ελαστική πτερωτή κατάλληλη για μεταφορά υγρών με στερεά (**σταφύλια - μούστος**).

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ H(m)	5	10	15	20	ΤΙΜΗ €
MIDEX 1 1/4" 900	43.05.060	0,75	900	230	Ø30	ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min)	58	50	36	13	
MINOR 40 900	43.05.065	2	900	230	Ø40		78	68	53	30	
MAJOR 60 700	43.05.070	2	700	400	Ø60		250	170	90		
MAXI 80 600	43.05.075	4,5	600	400	Ø80		690	500	250		


MIT series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΓΑΛΑ

Ανοξείδωτες αντλίες για γάλα και άλλα υγρά ανοξείδωτες AISI 304 ή 316. Σύνδεση αντλίας σε IEC B5 ηλεκτροκινητήρα. Με ανοξείδωτο κάλυμμα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ (m³/h)	5	10	15	20	ΤΙΜΗ €
MIT MP-10 SS316L	44.01.034	2	2900	400	1 1/2" x 1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	22	21	19	15	
MIT MP-10 SS304L	44.01.035	2	2900	400	1 1/2" x 1 1/2"		22	21	19	15	
MIT MP-15 SS316L	44.01.040	2	2900	400	2" x 1 1/2"		30	25	21	16	
MIT MP-15 SS304L	44.01.041	2	2900	400	2" x 1 1/2"		30	25	21	16	
MIT MP-15 SS316L	44.01.042	3	2900	400	2" x 1 1/2"		30	25	21	16	
MIT MP-20-I SS316L	44.01.054	5,5	2900	400	2"		37	36	34	33	


SWIM / SUPA series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Αναρρόφηση/Κατάθλιψη : Πλαστικό
 Πτερωτή : Πλαστικό
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
 Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού σε πισίνες.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	9	15	21	27	30	ΤΙΜΗ €
		HP	kW	V	mm		Lt/min	100	150	250	350	450	500	
SWIM 100	71.00.650	1	0,75	230	Ø50	H (m)		16	15	12	7			
SUPA 200 I	71.00.750	2	1,5	230	Ø63			18	17	15	12	8		
SUPA 200 IT	71.00.752	2	1,5	400	Ø63			18	17	15	12	8		
SUPA 300 IT	71.00.755	3	2,2	400	Ø63			23	22	20	18	15	13	


LSPA series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

Αναρρόφηση/Κατάθλιψη : Πλαστικό
 Πτερωτή : Πλαστικό
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
 Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού σε πισίνες για υδρομασάζ.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	6	9	12	15	16,8	ΤΙΜΗ €
		HP	kW	V	mm		Lt/min	50	100	150	200	250	280	
LSPA 1100	56.00.175	1,5	1,1	230	Ø40	H (m)		13	12	11	9	7	5	


MICRO / MINI / ND series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ STAC

Αναρρόφηση/Κατάθλιψη : Πλαστικό
 Πτερωτή : Πλαστικό
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
 Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού σε πισίνες.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4	6	7	8	9	11	ΤΙΜΗ €
		HP	kW	V	mm		Lt/min	67	100	117	133	150	183	
MICRO 25		0,25	0,19	230	Ø40	H (m)		5	4	3	2	1		
MICRO 33		0,33	0,25	230	Ø40			8	7	6	5	4	1	
MICRO 50		0,5	0,37	230	Ø40			11	10	9	8	5,7	2,2	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4	6	8	10	12	14	ΤΙΜΗ €
		HP	kW	V	mm		Lt/min	67	100	133	167	200	233	
MINI 33		0,33	0,25	230	Ø40	H (m)		13	11	8	5	2,5		
MINI 50	12.00.500	0,5	0,37	230	Ø40			14	13	10	8	5	2	
MINI 80 M		0,8	0,6	230	Ø40			17	15	13	10	7,4	4,1	
MINI 100 M	12.00.504	1	0,75	230	Ø40			19	18	16	14	11	7	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	8	10	12	14	16	ΤΙΜΗ €
		HP	kW	V	mm		Lt/min	100	133	167	200	233	267	
ND 9		0,5	0,37	230	Ø50	H (m)		11	9	6	3			
ND 12 M		0,6	0,45	230	Ø50			13	12	10	6			
ND 14 M		0,8	0,6	230	Ø50			16	14	12	10	5		
ND 19 M		1	0,75	230	Ø50			20	18	16	14	10	4	
ND 24 M		1,5	1,1	230	Ø50			25	23	21	19	15	10	
ND 24 T		1,5	1,1	400	Ø50			25	23	21	19	15	10	
ND 28 M	12.00.520	2	1,5	230	Ø50			31	29	27	24	20,8	16	
ND 28 T	12.00.522	2	1,5	400	Ø50			31	29	27	24	21	16	


OP series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Χρήση: Κατάλληλη για διακίνηση διαβρωτικών υγρών, πετρελαίου, μετάγγιση υγρών.
Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ WATT	ΤΑΣΗ V	ΣΤΟΜΙΑ	m ³ /h	0,9	1,5	2,1	2,4	3,0	3,6	ΤΙΜΗ €
OP 370	40.00.260	370	230	1" x 1"	H(m)	19	16	13	11	8	3	
OP 500	40.00.262	500	230	1" x 1"		38	34	29	26	20	12	


MIT series
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ - ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ

Φυσητήρες πλευρικού καναλιού (side channel) για μεταφορά αέρα ή δημιουργία κενού.
Χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, σε συσκευασία, σε βιολογικούς καθαρισμούς (όπου τα συστήματα καθαρισμού των λυμάτων χρησιμοποιούν πεπιεσμένο αέρα προερχόμενο από τους φυσητήρες), σε sra κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΑΣΗ V	ΣΤΟΜΙΑ	m ³ /h	0	50	100	150	200	250	ΤΙΜΗ €
MIT B4TT-113	44.02.019	1,3	400	1 ^{1/2} "	Δp mbar	145	111	80	55	30		
MIT B5TT-116	44.02.022	1,6	400	2"		210	178	145	110			
MIT B5TT-122	44.02.023	2,2	400	2"		210	178	145	110	87	58	
MIT B6TT-130	44.02.027	3	400	2"		270	240	200	160	118	78	
MIT B7TT-140	44.02.030	4	400	2"		318	278	238	200	170	140	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ KW	ΤΑΣΗ V	ΣΤΟΜΙΑ	m ³ /h	0	100	200	300	400	500	ΤΙΜΗ €
MIT B7CC-230	44.02.038	3	400	2"	Δp mbar	320	282	200				
MIT B7CC-255	44.02.050	5,5	400	2"		320	282	250	218	184	158	

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΟΒΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΑ**

Αντλία λοβωτή ανοξείδωτη για μετάγγιση-διακίνηση παχύρευστων υγρών όπως: ΜΕΛΙ - ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΣΑΛΤΣΕΣ - ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ κτλ. Διατίθεται και με μειωτήρα και inverter ανάλογα με το ιξώδες του υγρού.

**ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ**

Διαφραγματικές αντλίες με χρήση αέρα για μετάγγιση υγρών για τη βιομηχανία όπως βαφές-χρώματα, πετρελαιοειδή, βιομηχανία τροφίμων κτλ. Εκδόσεις υλικών ανάλογα με το υγρό διακίνησης (αλουμίνιο, τεφλόν (PTFE), ανοξείδωτο χάλυβα κτλ.)

**ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ**

Γρανάζωτες αντλίες για μετάγγιση παχύρευστων υγρών για τη βιομηχανία-ναυτιλία όπως λάδια, βαλβολίνες, μαζούτ, σαπούνια, ρητίνες, μπογιές κτλ. Εκδόσεις υλικών και τύπος γραναζιών ανάλογα με το υγρό διακίνησης.

**ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ**

Πλαστικές αντλίες μαγνητικής ζεύξης για διακίνηση χημικών-διαβρωτικών υγρών, οξέων κτλ.

**ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ**

Δοσομετρικές αντλίες για χλωρίωση. Εφαρμογές σε πισίνα, επεξεργασία νερού κτλ.

**ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ**

Αντλίες δημιουργίας κενού. Χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, σε συσκευασία, σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

Τύποι αντλιών κενού:

α: υγρού δακτυλίου

β: ελαιολίπαντες




AKS-PH series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

Σώμα αντλίας : Πλαστικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Πτερωτή : Πλαστικό (Ελευθ. περ. στερεών 5mm)

Περιέλιξη : Αλουμίνιο

Χρήση: Αντλία ομβρίων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, κυκλοφορία νερού, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	2	4	6	8	9	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches		Lt/min	0	33	67	100	133	150	
AKS-401PH	56.04.040	400	230	1 ^{1/4} "	ΜΕΤΡΑ Η(m)		6,2	5,5	4,7	3,6	2,2	1,5	


AKS-PWH series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

Σώμα αντλίας : Πλαστικό


Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Πτερωτή : Πλαστικό (Ελευθ. περ. στερεών 35mm)

Περιέλιξη : Αλουμίνιο

Χρήση: Αντλία ομβρίων-ακαθάρτων κατάλληλη για αποστράγγιση ελαφρά βρώμικων υγρών, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	2	4	6	8	12	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches		Lt/min	0	33	67	100	133	200	
AKS-751PWH	56.04.046	750	230	1 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ Η(m)		7,4	6,5	5,9	5,5	4,5	2,6	

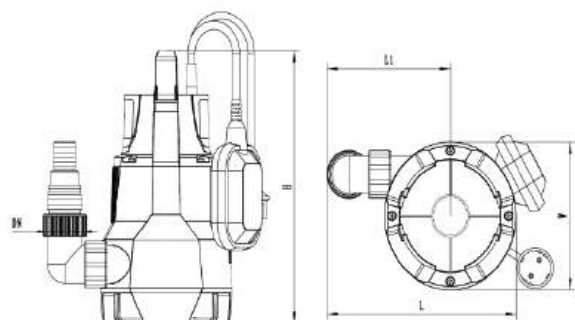

ΤΥΠΟΣ	DN	L	L1	H	W	Kg
AKS-401PH	1 ^{1/4}	219	142	255	153	3,6
AKS-751PWH	1 ^{1/2}	222	145	329	153	5,1


SDX series
ΑΝΟΞΕΙΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Πτερωτή : Vortex - Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Ανοξείδωτη αντλία ακαθάρτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	4	8	12	14	18	20	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	67	133	200	234	300	333	
SDX40 -0.75/2MF	66.04.016	1	230	1 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ Η(m)		12	10,6	9	8,1	6,4	5,4	


XSP series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας - Χυτοσίδηρος

Πτερωτή : Vortex - Πλαστικό

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία όμβριων-ελαφρών λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,8	3,6	5,4	7,2	8,4	14	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	30	60	90	120	140	240	
XSP 9-7.5/0.25I	56.04.010	0,35	230	25/32/40	ΜΕΤΡΑ Η(m)		7	6,2	5,2	4	2,8		
XSP 18-12/0.75I	56.04.012	1	230	50			11	10,5	10	8,8	7,8	6	


OMC750E series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ 3 ΣΕ 1

Σώμα αντλίας : Πλαστικό

Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304

Πτερωτή : Πλαστικό

Περιέλιξη : Χαλκού

Χρήση: Αντλία ομβρίων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών. Διαθέτει 2 βάσεις. 3 χρήσεις για άντληση από πάτωμα έως 1mm, για καθαρά νερά με στερεά μεγέθους έως 5mm και για βρώμικα νερά μεγέθους έως 30mm. Μήκος καλωδίου 10μ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	4	6	8	12	16	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches		Lt/min	0	67	100	133	200	267	
OMC750E	59.07.410	750	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	8,3	5,8	5	4,1	2,2	0		


OMC750E FS series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ ΚΑΙ ΣΕΤ ΒΥΘΙΣΗΣ

Σώμα αντλίας : Πλαστικό

Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304

Πτερωτή : Πλαστικό

Περιέλιξη : Χαλκού

Αντλία ομβρίων πλαστική με φλοτέρ, 3 σε 1. Διατίθεται με σετ βύθισης για την αποφυγή πιθανών υπολειμμάτων που εμποδίζουν την αποστράγγιση του νερού.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	4	6	8	12	16	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches		Lt/min	0	67	100	133	200	267	
OMC750E FS	59.07.416	750	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	8,3	5,8	5	4,1	2,2	0		


OMI550CW series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΕΝΣ. ΦΛΟΤΕΡ

Σώμα αντλίας : Πλαστικό

Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304

Πτερωτή : Πλαστικό

Περιέλιξη : Χαλκού

Χρήση: Αντλία ομβρίων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών με ενσωματωμένο κάθετο φλοτέρ ιδανική για μικρά φρεάτια. Μήκος καλωδίου 10μ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	2	4	6	8	9	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches		Lt/min	0	33	67	100	133	150	
OMI550CW	59.07.430	550	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	8,4	6,2	4,8	3,6	2	1		


SPLW 370F series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΟ ΦΛΟΤΕΡ

Σώμα αντλίας : Πλαστικό

Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 420

Πτερωτή : Πλαστικό

Περιέλιξη : Χαλκού

Χρήση: Αντλία ομβρίων/ακαθάρτων για βρώμικα νερά, για μέγιστη στάθμη νερού έως 5m και πέρασμα στερεών έως 10mm. Θερμοκρασία υγρού έως +50°C. Μήκος καλωδίου 10μ. με κάθετο φλοτέρ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	1,8	2,4	4,2	5	7,5	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	20	30	40	70	83	125	
SPLW 370F	69.12.005	0,5	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	6,2	6	5,7	4,9	5	3,2		

ΤΥΠΟΣ	DN			H	W	Kg
OMC750E	40			304	199	4,9
OMC750E FS	40			304	199	8
OMI550CW	40			326	179	5,4
SPLW 370F	40			292	153	5


OML450F INOX series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

Σώμα αντλίας : Πλαστικό + Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304

Πτερωτή : Πλαστικό

Περιέλιξη : Χαλκού

Χρήση: Αντλία ομβρίων με φλοτέρ κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών. Μήκος καλωδίου 10μ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	3,6	4,8	6	7,2	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches		Lt/min	20	60	80	100	120	
OML450F INOX	59.07.421	450	230	1"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		6,4	4,8	4	2,8	1,5	


OMQ INOX series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304

Πτερωτή : Πλαστικό

Περιέλιξη : Χαλκού

Χρήση: Αντλία ομβρίων με φλοτέρ κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών. Μήκος καλωδίου 10μ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	3,6	4,8	6	8	10	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches		Lt/min	20	60	80	100	133	167	
OMQ400 INOX	59.07.440	400	230	1 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		5	3	2	1			
OMQ750 INOX	59.07.442	750	230	1 ^{1/2} "			7	5,8	5	3,8	2,4	1,2	


OMW750 INOX series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304

Πτερωτή : Πλαστικό

Περιέλιξη : Χαλκού

Χρήση: Αντλία ομβρίων με φλοτέρ κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών. Μήκος καλωδίου 10μ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,2	3,6	4,8	6	7,2	8,4	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches		Lt/min	20	60	80	100	120	140	
OMW750 INOX	59.07.446	750	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		9,2	8,5	8	7,5	6,8	6,5	

ΤΥΠΟΣ	DN			H	W	Kg
OML450F INOX	25			270	155	6
OMQ400 INOX	40			245	146	6,2
OMQ750 INOX	40			245	146	7,2
OMW750 INOX	50			355	163	6,5

WORTEX

DXG series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Καλώδιο (m) : 10

Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 150

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304

Χρήση: Αντλία βιομηχανικής & οικιακής χρήσης ιδανική για άντληση υγρών με στερεά, λάσπης, βιομηχανικά απόβλητα κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2	4	8	12	16	20	ΤΙΜΗ €
		watt	V	mm		Lt/min	33,3	66,7	133	200	267	333	
DXG 1000	77.04.06110	1100	230	1 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ Η(μ)		8	7,2	6	4,4	2,5		


MudDrain series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

Σώμα αντλίας : Πλαστικό / Ανοξείδ. κέλυφος
Πτερωτή : Πλαστικό PA6GF 30
 (Ελευθ. περ. στερεών 35mm)

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιέλιξη : Χαλκός

Χρήση: Αντλία ομβρίων-ακαθάρτων κατάλληλη για αποστράγγιση ελαφρά βρώμικων υγρών, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2	4	6	8	12	14	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches		Lt/min	33	67	100	133	200	233	
MUD DRAIN 20000	59.10.130	950	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		9	7,8	6,7	5,5	3	2,2	




MudDrain series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΦΛΟΤΕΡ

Σώμα αντλίας : Πλαστικό / Ανοξείδ. κέλυφος
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
 (Ελευθ. περ. στερεών 40mm)

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιέλιξη : Χαλκός

Χρήση: Αντλία ομβρίων -ακαθάρτων κατάλληλη για αποστράγγιση ελαφρά βρώμικων υγρών, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	9	12	15	18	24	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches		Lt/min	50	150	200	250	300	400	
MUD DRAIN 25000	59.10.135	1200	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		8,8	6,3	5	4	2,9		
MUD DRAIN 30000	59.10.140	1500	230	2"			10,8	8,2	7	6	4,8	2,2	



ΤΥΠΟΣ	H	L	B	2	3	Kg
MUD DRAIN 11000	422	193	247	73	203	6,8
MUD DRAIN 20000	440	200	254			8,1
MUD DRAIN 25000	453	178	246	159	228	13,4
MUD DRAIN 30000	453	178	246	159	228	14,1


PREMIUM 4000

AQUARIUS series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ

Χρήση: Αντλίες συντριβανιού με ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικό σωλήνα και με δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών ακροφυσίων. Διαθέτει θερμικό κάλυμμα προστασίας και είναι κατάλληλη μόνο για τοποθέτηση εντός του νερού.

Χαρακτηριστικά: Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης του συντριβανιού, δεύτερη έξοδος νερού με χειροκίνητο ρυθμιστή ροής νερού για τη δημιουργία ρυακιού, με 3 ακροφύσια για διαφορετικά υδάτινα εφέ (Vulkan, Lava, Magma), μέγιστο ύψος στάθμης νερού: 1,9 μέτρα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓ. ΠΑΡΟΧΗ Q (Lt/min)	ΜΕΓ. ΜΑΝ. Η (m)	ΤΙΜΗ €
		watt	V	inches			
AQUARIUS PREMIUM 4000	59.11.040	50	230	1" x 1 1/2"	66	3,5	
AQUARIUS CLASSIC 2500	59.11.060	40	230	1"	41	2,2	



WC601A
Front Inlet



WC600A



WC601C
Closed Inlet

για κουζίνα



WC601B
Side Inlet

WC 600 / 601 series
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

Χρήση: Σταθμός ανύψωσης λυμάτων με κοπτήρα. Σύνδεση σε WC με επιπλέον 2 παροχές για σύνδεση με νιπτήρα, μπανιέρα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ Q (Lt/min)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜ/ΚΟ Η (m)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΚΙΛΑ kg	ΤΙΜΗ €
		watt	V	IN / OUT mm			L	W	H		
WC-600A	56.04.002	600	230	25/32	110	8,5	495	215	374	9,6	
WC-601A	56.04.006	600	230	25/32	110	8,5	505	215	300	7,6	
WC-601B	56.04.007	600	230	25/32	110	8,5	530	190	300	7,6	
WC-601C	56.04.008	600	230	25/32	110	8,5	530	190	300	7,5	


BROYSAN 4-GEYSER series
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ


IP68

BROYSAN 4

BROYSAN 4 UP
με θυρίδα επιθεώρησης



GEYSER

για ζεστά νερά κουζίνας

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ Q (Lt/min)	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜ/ΚΟ Η (m)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΚΙΛΑ kg	ΤΙΜΗ €
		watt	V	IN / OUT mm			L	W	H		
BROYSAN 4	46.01.002	400	230	23/28/32/40	125	8,5	420	180	300	8,6	
BROYSAN 4 UP	46.01.003	400	230	22/28/32/40	125	8,5	420	180	300	8,3	
GEYSER	46.01.005	600	230	40	240	9	400	183	261	9,0	


SOLOLIFT series
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

Χρήση: Σταθμός ανύψωσης λυμάτων με κοπτήρα. Σύνδεση σε WC με επιπλέον 1 ή 3 παροχές για σύνδεση με νιπτήρα, μπανιέρα.



IP44

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ Q (Lt/min)	ΜΕΓ. ΜΑΝ. Η (m)	ΤΙΜΗ €
		watt	V	IN / OUT			
SOLOLIFT WC-1	45.17.0001	620	230	40/22-40	149	8,5	
SOLOLIFT WC-3	45.17.0002	620	230	40/22-40	149	8,5	


SVF series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ ΨΥΞΗΣ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 38

Πτερωτή : Vortex - Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Ανοξείδωτη αντλία με μανδύα ψύξης κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, κυκλοφορία νερού σε σιντριβάνια, άδειασμα δεξαμενών, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	4	8	10	14	16	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	0	67	134	167	233	268	
SVF40 -0.75/2MF	66.04.012	1	230	1 ^{1/2} ”	ΜΕΤΡΑ Η(m)	11	9,3	7,7	6,7	4,6	3,8		
SVF40 -1.1/2MF	66.04.014	1,5	230			13,8	11,9	10	9	6,8	5,6		


SV series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας Ελεύθερο πέρασμα (mm): SV40: 38

Πτερωτή : Vortex - Ανοξείδωτος χάλυβας SV50-80: 50

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Ανοξείδωτη αντλία λυμάτων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, άδειασμα δεξαμενών, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	2	6	10	12	16	19	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	34	101	170	201	267	316	
SV40 -0.75/2MF	66.04.018	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)	9	8,1	6,8	6,1	4,5	3,2		
SV40 -1.1/2MF	66.04.020	1,5	230			11,9	10,3	9	8	6,5	5,1		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	3	9	15	18	24	27	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	50	150	250	300	400	454	
SV50 -1.5/2MF	66.04.022	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	14	12,4	10,4	9,3	6,8	5,4		
SV50 -1.5/2T	66.04.023	2	400			14,1	12,4	10	9	6,8	5,4		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	5	15	25	30	35	40	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	84	250	418	500	583	670	
SV80 -2.2/2T	66.04.024	3	400	3"	ΜΕΤΡΑ Η(μ)	14	11,7	8,8	6,9	5,2	3,8		


SG series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 38

Πτερωτή : Vortex - Ανοξείδωτος χάλυβας

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Ανοξείδωτη αντλία λυμάτων με κοπτήρα, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	3	6	9	12	15	18	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	50	100	150	200	250	300	
SG40 -1.1/2MFB	66.04.040	1,5	230	1 ^{1/2"}	ΜΕΤΡΑ Η(μ)	8,8	7,5	6,2	5	3,5	2		


VXD series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτο AISI 304 / χυτοσίδηρος
Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304
Πτερωτή : Ανοξείδωτο AISI 304 - vortex
Περιέλιξη : Χαλκού
Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 35

Χρήση: Αντλία λυμάτων/ακαθάρτων για βρώμικα νερά. Μήκος καλωδίου 10μ. Με φλοτέρ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	6	9	12	15	21	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	0	100	150	200	250	350	
VXD-12	69.12.012	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		9,5	8,4	7,7	6,9	6	3,9	


VXD-1 series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτο AISI 304
Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304
Πτερωτή : Ανοξείδωτο AISI 304 - vortex
Περιέλιξη : Χαλκού
Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 35

Χρήση: Αντλία λυμάτων/ακαθάρτων για βρώμικα νερά. Μήκος καλωδίου 10μ. Με φλοτέρ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	6	9	12	15	21	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	0	100	150	200	250	350	
VXD-12-1	69.12.022	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		9,5	8,4	7,7	6,9	6	3,9	


LSW series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτο AISI 304 / χυτοσίδηρος
Άξονας : Ανοξείδωτο AISI 304
Πτερωτή : Χυτοσίδηρος-κλειστού τύπου
Περιέλιξη : Χαλκού
Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 25

Χρήση: Αντλία λυμάτων/ακαθάρτων για βρώμικα νερά. Μήκος καλωδίου 10μ. Με φλοτέρ.


ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	4	8	10	12	16	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	0	66,7	133	167	200	267	
LSWm 100A	56.04.016	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		16,3	15	12,5	11	9	5,5	


V750 series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος
Καλώδιο (m) : 8
Πτερωτή : Χυτοσίδηρος
Θερμ. υγρού : 0 έως +40 °C
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
Προστασία/Μόνωση : IP 68 / cl. B

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	3,6	5,4	7,2	9	10,8	ΤΙΜΗ €
		Watt	Volt	inches		Lt/min	0	60	90	120	150	180	
V750F	69.05.010	750	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		12	11	10	8	6	4	



ΤΥΠΟΣ	DN	L	H	W	N.W. Kg
VXD-12	2"	250	415	92	12,1
VXD-12-1	2"	200	415	92	8,4
LSWm 100A	2"				14,1
V750F	2"				24


MV50 series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (2900rpm)

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Καλώδιο (m)	: 10
Πτερωτή	: Vortex - Χυτοσίδηρος	Ελεύθερο πέρασμα (mm)	: 38
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας	Κλάση μόνωσης	: cl. F

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2	6	12	18	24	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	inches		Lt/min	33	100	200	300	400	
MV50 -0.75/2MF	66.04.006	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	7,4	7	6,5	5,6	4,3		
MV50 -0.75/2M (ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΤΕΡ)	66.04.005	1	230	2"		7,4	7	6,5	5,6	4,3		
MV50 -0.75/2MFC*	66.04.007	1	230	2"		7,4	7	6,5	5,6	4,3		


MB80 series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (1450rpm)

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Καλώδιο (m)	: 10
Πτερωτή	: Δικάναλη - Χυτοσίδηρος	Ελεύθερο πέρασμα (mm)	: 50
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας	Κλάση μόνωσης	: cl. F

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	12	18	30	42	48	60	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	inches		Lt/min	200	300	500	700	800	1000	
MB80 -1.1/4MF	66.04.008	1,5	230	3"	ΜΕΤΡΑ H(m)	8	7,5	7	5,6	4,7	3,4		
MB80 -1.5/4T	66.04.010	2	400			9	9	7,4	6	5,1	4		
MB80 -2.2/4T	66.04.010-1	3	400			10,3	9,6	8,7	7,2	6,8	5		


MGA50 series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ CONTRABLOCK (2900rpm)

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Καλώδιο (m)	: 10
Πτερωτή	: Μονοκάναλη contrablock - Χυτοσίδηρος	Ελεύθερο πέρασμα (mm)	: 20
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας	Κλάση μόνωσης	: cl. F

Χρήση: Αντλία λυμάτων με κοπτήρα **contrablock**, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	12	18	24	30	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	inches		Lt/min	100	200	300	400	500	
MGA50 -1.1/2MFB	66.04.001	1,5	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	12	10	8	5			
MGA50 -1.1/2MFC*	66.04.002	2	230			12	10	8	5			
MGA50 -1.1/2MC*	66.04.003	2	230			12	10	8	5			
MGA50 -1.1/2T	66.04.004	2	400			12	10	8	5			


MGA50 series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ (2900rpm)

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Καλώδιο (m)	: 10
Πτερωτή	: Χυτοσίδηρος	Ελεύθερο πέρασμα (mm)	: 14
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας	Κλάση μόνωσης	: cl. F

Χρήση: Αντλία λυμάτων με κοπτήρα, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	3	6	9	12	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	inches		Lt/min	0	50	100	150	200	
MGA50 -0.75/2MFB	66.04.042	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	9	8,5	7,5	6	4,8		

* Με εξωτερικό πυκνωτή.

• Οι τριφασικές αντλίες δεν περιλαμβάνουν φλοτέρ


MGC series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 4

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος με κοπτήρα

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	0	40	80	120	160	200	
MGC50 -1.1/2MFB	66.04.044	1,5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	20	17,5	15,5	13,5	10	5		
MGC50 -1.1/2M*	66.04.041	1,5	230	2"		20	17,5	15,5	13,5	10	5		
MGC50 -1.1/2T	66.04.043	1,5	400	2"		20	17,5	15,5	13,5	10	5		
MGC50 -1.5/2MFB	66.04.045	2	230	2"		23	20,5	18,5	15,5	11,5	2		
MGC50 -1.5/2T	66.04.046	2	400	2"		23	20,5	18,5	15,5	11,5	2		
MGC50 -2.2/2T	66.04.047	3	400	2"		27	26,5	24	22	20	15		


MC series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (1450RPM)

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 45

Πτερωτή : Μονοκάναλη - Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	20	40	50	60	70	80	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	333	667	833	1000	1170	1333	
MC100 -3.7/4T	66.04.011	5	400	4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	11	9	7,7	5,8	4,4	2,5		


ADW series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ

Σώμα αντλίας : Αλουμίνιο

Πτερωτή : Σφαιρική - Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία αποστράγγισης, κατάλληλη για άντληση όμβριων υδάτων, ιδανική για εργοτάξια.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	12	18	30	42	54	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	100	200	300	500	700	900	
ADW80 -2.2/2T	66.04.050	3	400	3"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	17	16,5	16	14	10,5	5		
ADW100 -3.7/2T	66.04.051	5	400	4"		26	25	24	23	19	13		

* Χωρίς φλοτερ. Με εξωτερικό πυκνωτή.

M: Μονοφασική T: Τριφασική F: Με πλωτηροδιακόπτη B: Με εξωτερικό πυκνωτή


VH series (2900 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος Καλώδιο (m) : 8
 Πτερωτή : Vortex - Χυτοσίδηρος Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 32
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
 Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.


ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	6	9	12	15	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	inches		Lt/min	50	100	150	200	250	
40VH 0.75/2MF	66.12.012	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	9,7	8,3	7,2	6	3,5		
40VH 0.75/2M	66.12.014	1	230			9,7	8,3	7,2	6	3,5		
40VH 0.75/2MFB	66.12.016	1	230			9,7	8,3	7,2	6	3,5		
40VH 0.75/2T	66.12.018	1	400			9,7	8,3	7,2	6	3,5		


U series (2900 / 1450 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος Καλώδιο (m) : 8
 Πτερωτή : Vortex - Χυτοσίδηρος Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 50U: 35,
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας 65U-80U: 56, 80U(1450): 80, 100U: 100.
 Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	9	12	15	18	21	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	inches		Lt/min	50	150	200	250	300	350	
50U 0.75/2MF (A)	66.12.020	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	11,5	8,5	7,4	6	4,5			
50U 1.1/2MF (A)	66.12.022	1,5	230			12,8	10,7	9,5	8,2	7	5		
50U 1.1/2T (A)	66.12.023	1,5	400			12,8	10,7	9,5	8,2	7	5		
50U 1.5/2MF (A)	66.12.024	2	230			16,5	14,5	13,5	12,2	11	9,6		
50U 1.5/2T (A)	66.12.026	2	400			16,5	14,5	13,5	12,2	11	9,6		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	10	20	30	40	80	120	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt			Lt/min	167	333	500	667	833	1000	
65U 2.2/2T	66.12.040	3	400	Ø65/G2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	14	12	9					
65U 3.0/2T	66.12.042	4	400	Ø65/G2"		17,5	15,5	13,5	10,5				
80U 4.0/2T	66.12.046	5,5	400	Ø80/G2 1/2"		19	16,5	14,2	12,8				
80U 5.5/4T (1450)	66.12.047	7,5	400	Ø80/G2 1/2"		14,4	14	13,4	13	11			
100UK 3.7/4T (1450)	66.12.048-1	3,7	400	Ø100			9,4	9	8,6	6,6			
100U 7.5/4T (1450)	66.12.048	10	400	Ø100		14,8	14,2	14	13,6	11,8	9,6		


C series (2900 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ CONTRABLOCK

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος Καλώδιο (m) : 8
 Πτερωτή : Μονοκάναλη contrablock - Χυτοσίδηρος Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 20 / 25
 Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
 Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	12	24	30	42	54	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt			Lt/min	100	200	400	500	700	900	
50C 1.1/2MF	66.12.030	1,5	230	Ø50/G1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	12,5	10,3	6					
50C 1.5/2T	66.12.032	2	400	Ø50/G1 1/2"		11,8	10,5	8	7				
50C 2.2/2T	66.12.034	3	400	Ø50/G1 1/2"		15,6	14,5	12	11				
80C 2.2/2T	66.12.036	3	400	Ø80/G2 1/2"		15	14	11,3	10,3	8	5,3		

M: Μονοφασική **T:** Τριφασική **F:** Με πλωτηροδιακόπτη **B:** Με εξωτερικό πυκνωτή


VHG series (2900 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Καλώδιο (m) :** 8
Πτερωτή : Με κοπήτρη - Χυτοσίδηρος
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρήση: Αντλία λυμάτων με κοπήτρη, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	3	6	9	11	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	inches		Lt/min	0	50	100	150	183	
32VHG 0.75/2M	66.12.002	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	14	12,5	10	6,8	4		
32VHG 0.75/2MF	66.12.004	1	230			14	12,5	10	6,8	4		
32VHG 0.75/2MFB	66.12.006	1	230			14	12,5	10	6,8	4		
32VHG 0.75/2T	66.12.008	1	400			14	12,5	10	6,8	4		


G series (2900 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Καλώδιο (m) :** 8
Πτερωτή : Με κοπήτρη - Χυτοσίδηρος
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρήση: Αντλία λυμάτων με κοπήτρη, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,5	3	6	9	12	18	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	inches		Lt/min	25	50	100	150	200	300	
40G 1.1/2MF	66.12.050	1,5	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	16,5	15,4	14	11	7			
40G 1.5/2T	66.12.052	2	400			17,5	17	16	15	14			
40G 2.2/2T	66.12.054	3	400			25,5	25	24	23	21,5	16		
50G 3.7/2T	66.12.055-1	5	400	Ø50/G1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		29	28	27,5	27	24		
50G 5.5/2T	66.12.055-2	7,5	400					40	39	38	35		


Z series (2900 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ


Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Καλώδιο (m) :** 8
Πτερωτή : Με κοπήτρη - Χυτοσίδηρος
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρήση: Αντλία λυμάτων με κοπήτρη, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	5	10	20	30	40	50	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	inches		Lt/min	83	167	333	500	667	833	
50Z 1.5/2T	66.12.056	2	400	Ø50/G1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	18	17	13	8				
50Z 2.2/2T	66.12.057	3	400			24	22	18	15	10			
50Z 3/2T	66.12.058	4	400			28	26	23	19	15			
65Z 4/2T	66.12.058-1	5,5	400	2 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	29	27	24	21	18	15		
80Z 5.5/2T	66.12.058-2	7,5	400	3"			29	27	25	22	20		


C series (1450 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ CONTRABLOCK

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος **Καλώδιο (m) :** 8
Πτερωτή : Μονοκάναλη contrablock - Χυτοσίδηρος **Ελεύθερο πέρασμα (mm) :** 30
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	20	40	60	80	100	120	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	inches		Lt/min	333	667	1000	1333	1667	2000	
100C 2.2/4T	66.12.037-2	3	400	Ø100/G4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	10	8	6	4	2			
100C 3.7/4T	66.12.037-3	5	400	Ø100/G4"		15	13	11	9	7	5		
100C 5.5/4T	66.12.037-4	7,5	400	Ø100/G4"		19	17	15	12	10	7		

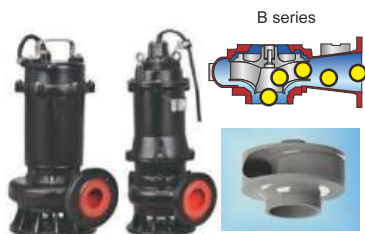

B series

B series (2900 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Καλώδιο (m) : 10

Πτερωτή : Κλειστή μονοκάναλη - Χυτοσίδηρος

50B-65B: 20

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελεύθερο πέρασμα (mm):

80B: 30


Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	5	10	15	20	25	30	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	1,4	2,8	4,2	5,6	6,9	8,3	
50B 1.1A/2MF	66.12.059	1,5	230	DN 50	ΜΕΤΡΑ Η(m)	17	15	13	11	9			
50B 1.1A/2T	66.12.060	1,5	400	DN 50		17	15	13	11	9			
50B 1.5A/2T	66.12.062	2	400	DN 50		20	18	17	15	13	9		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	5	20	25	30	35	40	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	1,4	5,6	6,9	8,3	9,7	11,1	
50B 2.2/2T	66.12.064	3	400	DN 50	ΜΕΤΡΑ Η(m)	21	18	16	14	13	10		
50B 3/2T	66.12.066	4	400	DN 50		28	24	22	21	20	17		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6	18	30	36	42	48	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	1,7	5	8,3	10	11,7	13,3	
65B 3/2T	66.12.070	4	400	DN 65	ΜΕΤΡΑ Η(m)	25	23	21	18	16	13		
65B 4/2T	66.12.072	5,5	400	DN 65		32	29	26	24	22	18		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	20	40	50	60	70	80	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	5,6	11,1	13,9	16,7	19,4	22,2	
80B 4/2T	66.12.076	5,5	400	DN 80	ΜΕΤΡΑ Η(m)	20	17	15	14	10	6		
80B 7.5/2T	66.12.078	10	400	DN 80		36	32	29	25	19	8		



B series

B series (1450 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Καλώδιο (m) : 10

Πτερωτή : Κλειστή μονοκάναλη - Χυτοσίδηρος

Ελεύθερο πέρασμα (mm) : 50

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	20	40	60	80	100	120	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	5,6	11,1	16,7	22,2	27,8	33,3	
80B 2.2/4T	66.12.079	3	400	DN 80	ΜΕΤΡΑ Η(m)	9	8	7					
80B 3.7/4T	66.12.080	5	400	DN 80		14	13	12	10				
100B 3.7/4T	66.12.082	5	400	DN 100		14	13	12	10	8	6		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	40	60	80	100	120	140	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	11,1	16,7	22,2	27,8	33,3	38,9	
100B 5.5/4T	66.12.084	7,5	400	DN 100	ΜΕΤΡΑ Η(m)	17	15	14	12	10	8		
100B 7.5/4T	66.12.086	10	400	DN 100		21	19	17	15	14	12		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	40	80	120	140	160	200	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	11,1	22,2	33,3	38,9	44,4	55,6	
100B 11/4T	66.12.092	15	400	DN 100	ΜΕΤΡΑ Η(m)	26	24	20	17	15			
100B 15/4T	66.12.092-1	20	400	DN 100		31	29	25	23	20	12		
100B 19/4T	66.12.092-2	25	400	DN 100		35	32	28	26	23	12		
100B 22/4T	66.12.092-3	30	400	DN 100		40	37	33	31	27	19		

B series


B series (1450 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Καλώδιο (m)

: 10

Πτερωτή : Κλειστή μονοκάναλη - Χυτοσίδηρος

150B: 60

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Ελεύθερο πέρασμα (mm):

200B: 70

250B: 90

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	50	100	125	150	175	200	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	13,9	27,8	34,7	41,7	48,6	55,6	
150B 5.5/4T	66.12.088	7,5	400	DN 150	ΜΕΤΡΑ Η(m)		12	10,5	10	8,5	7		
150B 7.5/4T	66.12.090	10	400	DN 150			13	12	11	10,5	9,5	8	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	60	120	150	180	240	270	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	16,7	33,3	41,7	50	66,7	75	
150B 11/4T	66.12.094	15	400	DN 150	ΜΕΤΡΑ Η(m)		19	16	15	14	10		
150B 15/4T	66.12.094-1	20	400	DN 150			24	21	20	18	15	12	
150B 19/4T	66.12.094-2	25	400	DN 150			27	25	24	22	18	15	
150B 22/4T	66.12.094-3	30	400	DN 150			34	31	28	26	24	17	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	120	240	300	360	420	480	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	33	67	83	100	117	133	
200B 11/4T	66.12.095	15	400	DN 200	ΜΕΤΡΑ Η(m)		12,5	10	9	6,5	4		
200B 15/4T	66.12.096	20	400	DN 200			15	13	12	10	7,5	3,5	
200B 19/4T	66.12.097	25	400	DN 200			18	16	15	12,5	10	6	
200B 22/4T	66.12.098	30	400	DN 200			22	18,5	17,5	15	12,5	8,5	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	200	400	500	600	700	800	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/s	56	111	139	167	194	222	
250B 30/4T	66.12.099-3	40	400	DN 250	ΜΕΤΡΑ Η(m)		20	16	14	12	8	5	
250B 37/4T	66.12.099-4	50	400	DN 250			24	20	18	15	12	7,5	
250B 45/4T	66.12.099-5	60	400	DN 250			27	24	22	20	17	12	

• Περισσότερα μοντέλα κατόπιν ζήτησης. Για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

ΒΑΣΗ ΑΥΤ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
DN 40	66.12.436		DN 100	66.12.450	
DN 50	66.12.438		DN 150	66.12.454	
DN 65	66.12.442		DN 200	66.12.456	
DN 80	66.12.446		DN 250	66.12.458	


WQ series (1450 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Πτερωτή : Μονοκάναλη κλειστού τύπου - Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	25	40	80	100	150	180	ΤΙΜΗ €
		HP	Volt	mm		Lt/m	417	667	1333	1667	2500	3000	
80WQ50-10-3	74.04.015	4	400	DN80	ΜΕΤΡΑ Η(m)		11	10,5					
100WQ80-13-5.5	74.04.045	7,5	400	DN100				17	15	12			
150WQ150-10-7.5	74.04.060	10	400	DN150					11	10,5	10	8,8	
150WQ150-15-11	74.04.070	15	400	DN150					17	16	15	13	


KBZ series (2900 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Καλώδιο (m)	: 10
Πτερωτή	: Κράμα υψηλής χρωμώσεως	80KBZ:	8
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας	Ελεύθερο πέρασμα (mm):	100KBZ: 11
			150KBZ: 19

Χρήση: Αντλία βυθιζόμενη εργοταξιακή για άντληση υγρών με στερεά, λάσπης κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	20	40	60	80	100	120	ΤΙΜΗ €
		HP	Kg	inches		Lt/s	5,6	11,1	16,7	22,2	27,8	33,33	
80KBZ 2.2/2T	66.12.100	3	39	3"	ΜΕΤΡΑ H(m)	16	10						
80KBZ 3.7/2T	66.12.102	5	68	3"		23	15						
80KBZ 5.5/2T	66.12.104	8	77	3"		30	24	16					
100KBZ 3.7/2T	66.12.106	5	63	4"		17	15	11	6				
100KBZ 7.5/2T	66.12.108	10	106	4"		36	33	27	12				
100KBZ 11/2T	66.12.110	15	136	4"		45	42	34	15				
150KBZ 7.5/2T	66.12.112	10	108	6"		27	25	22	18	12	3		
150KBZ 11/2T	66.12.114	15	139	6"		31	30	27	25	22	17		


KBS series (1450RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Καλώδιο (m)	: 10
Πτερωτή	: Κράμα υψηλής χρωμώσεως	Ελεύθερο πέρασμα (mm)	: 30
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας		

Χρήση: Αντλία βυθιζόμενη εργοταξιακή για άντληση υγρών με στερεά, λάσπης κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	40	60	80	120	160	240	ΤΙΜΗ €
		HP	Kg	inches		Lt/s	11,1	16,7	22,2	33,3	44,4	66,67	
80KBS 4/4T	66.12.120	6	109	3"	ΜΕΤΡΑ H(m)	12	10	6					
100KBS 6/4T	66.12.122	9	141	4"		15	13	11	6				
150KBS 9/4T	66.12.124	12	171	6"		19	18	16	13	8			
200KBS 15/4T	66.12.126	20	260	8"		22	21	20	19	17	14		


NTZ series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Καλώδιο (m)	: 8
Πτερωτή	: Κράμα υψηλής χρωμώσεως		
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας		

Χρήση: Αντλία βυθιζόμενη εργοταξιακή για άντληση υγρών με στερεά, λάσπης κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	30	60	90	120	180	240	ΤΙΜΗ €
		HP	Kg	mm		Lt/s	8,33	16,7	25	33,3	50	66,67	
150NTZ 11/4T	66.12.214	15	226	DN150	ΜΕΤΡΑ H(m)	21	20	19	17	12	4		


50FS series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Σώμα αντλίας	: Χυτοσίδηρος	Καλώδιο (m)	: 10
Πτερωτή	: Χυτό υψηλής χρωμώσεως	Ελεύθερο πέρασμα (mm)	: 8/11/19
Άξονας	: Ανοξείδωτος χάλυβας		

Χρήση: Αντλία βυθιζόμενη εργοταξιακή για άντληση υγρών με στερεά, λάσπης κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3	6	9	12	15	18	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/s	0,83	1,67	2,5	3,33	4,17	5	
50FS 0.75/2MF	66.12.170	1	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	16,5	15,5	12	8,8	4			


KS series (2900RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος-ανοξείδωτος χάλυβας **Καλώδιο (m)** : 10
Πτερωτή : Χυτό υψηλής χρωμίσωσης **Ελεύθερο πέρασμα (mm)** : 8/11/19
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία βυθιζόμενη εργοταξιακή για άντληση υγρών με στερεά, λάσπης κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΡΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	15	30	60	90	105	120	ΤΙΜΗ €
		HP	Kg	inches		Lt/s	4,2	8,3	16,7	25	29,2	33,3	
50KS 1.5/2MF	66.12.129	2	39	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	15	5						
50KS 1.5/2T	66.12.130	2	37	2"		15	5						
80KS 3.7/2T	66.12.132	5	58	3"		21	19	4					
100KS 5.5/2T	66.12.133	7,5	100	4"		22,2	20	16,2					
100KS 7.5/2T	66.12.134	10	108	4"		39	37	26					
100KS 11/2T	66.12.136	15	123	4"		45	41	32					
150KS 7.5/2T	66.12.138	10	110	6"			28	24	18	12	6		
150KS 11/2T	66.12.140	15	125	6"			33	30	25	21	17		


FS series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος-ανοξείδωτος χάλυβας **Καλώδιο (m)** : 10
Πτερωτή : Χυτό υψηλής χρωμίσωσης **Ελεύθερο πέρασμα (mm)** : 9
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία βυθιζόμενη εργοταξιακή για άντληση υγρών με στερεά, λάσπης κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	0	6	12	18	24	30	ΤΙΜΗ €
		HP	V	inches		Lt/min	0	100	200	300	400	500	
FS -215T	47.00.017	2	400	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	20	18	16	14	8			

WORTOX

A316 series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος - Ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 316) **Καλώδιο (m)** : 10
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 316

Χρήση: Αντλία βιομηχανικής & οικιακής χρήσης ιδανική για άντληση υγρών με στερεά, λάσπης, βιομηχανικά απόβλητα κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2	4	8	12	16	20	ΤΙΜΗ €
		HP	V	mm		Lt/min	33,3	66,7	133	200	267	333,3	
A316.80-S	77.04.26110	0,8	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	9,2	8,4	7	5				
A316.130-S	77.04.26114	1,3	230	2"		12	11	9	8,5	6,5	4		


DOX series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Θερμ. υγρού:** +40 °C
Πτερωτή : Πλαστικό (DOX50) / Ανοξείδωτος χάλυβας **M A / aut = Με φλοτέρ**
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 303 **M S = Με κάθετο φλοτέρ** **M = Χωρίς φλοτέρ**
Χρήση: Αντλία όμβριων, κατάλληλη για αποστράγγιση φρεατίων, κυκλοφορία νερού, άδειασμα δεξαμενών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,2	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	30	60	90	120	150	170	
DOX 50 M S	12.04.076	0,33	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	8,3	7,8	6,3	4,5	2,9	1,8		
DOX 50 M A	12.00.077												
DOX 50 M	12.04.078												
DOX 50 T	12.04.079												

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2,4	4,8	7,2	9,6	12	15,6	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	40	80	120	160	200	260	
DOX 80 M aut	12.04.069	0,75	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	11,4	9,8	8,3	6,7	5	2,9		
DOX 100 M aut	12.04.070	1	230										

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2,4	7,2	9,6	12	15,6	19,8	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	40	120	160	200	260	330	
DOX 150 M aut	12.04.072	1,5	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	16,6	13,4	11,7	10	7,5	4,6		
DOX 150 T	12.04.073	1,5	400										
DOX 200 T	12.04.075	2	400										


SX series
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 **Θερμ. υγρού:** +40 °C
Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 (Vortex, σειρά B: Μονοκάναλη)
Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 303
Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	2	4,8	7,2	9,6	12	14,4	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	40	80	120	160	200	240	
SX 80 M aut	12.04.152	0,75	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2		
SX 100 M aut	12.04.154	1	230										

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	12	18	24	30	36	42	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	200	300	400	500	600	700	
SX 100S M aut	12.04.156	1	230	2" - DN50	ΜΕΤΡΑ Η(m)	6,7	5,3	3,7	1,9				
SX 150 M aut	12.04.158	1,5	230										
SX 150 T	12.04.159	1,5	400										
SX 200 T	12.04.162	2	400										
SX 300 T	12.04.164	3	400										

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	12	18	24	30	36	48	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	200	300	400	500	600	800	
SX 150B M aut	12.04.170	1,5	230	2" - DN50	ΜΕΤΡΑ Η(m)	11,3	9,5	7,7	5,9	4,2			
SX 150B T	12.04.171	1,5	400										
SX 200B T	12.04.174	2	400										
SX 300B T	12.04.176	3	400										


GL series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού: +60 °C (+90 °C διακοπτόμενη)

Πτερωτή : Δικάναλη - Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	7,2	11	14,4	18	22	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	60	120	180	240	300	360	
GL 50M A. (Ø6)	12.04.005	0,5	230	1 ^{1/4"}	ΜΕΤΡΑ H(m)			8,8	5	2,8			
GL 80M A. (Ø19)	12.04.007	0,75	230	1 ^{1/2"}			8,2	7,9	7,2	5,1	4,2	3,4	
GL 80T (Ø19)	12.04.008	0,75	400				8,2	7,9	7,2	5,1	4,2	3,4	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	7,2	14,4	22	28,8	36	43,2	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inch - mm		Lt/min	120	240	360	480	600	720	
GL 100M A. (Ø19)	12.04.009	1	230	1 ^{1/2} "	ΜΕΤΡΑ H(m)	10,8	7,4	5	2,8				
GL 100T (Ø19)	12.04.011	1	400			10,8	7,4	5	2,8				
GL 150M A. (Ø19)	12.04.013	1,5	230	DN 50		12	10,6	7,4	4,9	2,4			
GL 150T (Ø19)	12.04.015	1,5	400			12	10,6	7,4	4,9	2,4			
GL 200M A. (Ø24)	12.04.017	2	230			14,5	11,5	9,6	8,6	5	2,4		
GL 200T (Ø24)	12.04.018	2	400			14,5	11,5	9,6	8,6	5	2,4		
GL 300T (Ø30)	12.04.020	3	400			17,2	15,2	13,1	10,9	7,5	5		


VX-VR series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού: +60 °C (+90 °C διακοπτόμενη)

Πτερωτή : Vortex - Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	7,2	11	14,4	18	22	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	60	120	180	240	300	360	
VX 50M A. (Ø25)	12.04.035	0,5	230	1 ^{1/4"}	ΜΕΤΡΑ H(m)	5,5	4	2					
VR 80M A. (Ø30)	12.04.037	0,75	230	1 ^{1/2"}		6,5	4,8	2,9	1,2				
VR 100M A. (Ø30)	12.04.039	1	230			8	6,2	4,4	2,2				
VR 100T (Ø30)	12.04.041	1	400			8	6,2	4,4	2,2				
VR 100M -2 A. (Ø40)		1	230	2"		8	6,2	4,4	2,2				
VR 100T -2 (Ø40)		1	400			8	6,2	4,4	2,2				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	7,2	14,4	22	28,8	36	43,2	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	120	240	360	480	600	720	
VR 120M A. (Ø35)		1,5	230	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	8	6,2	3,5					
VR 150M A. (Ø45)	12.04.043	1,5	230			8,4	7,6	6,8	3,9	1,2			
VR 150T (Ø45)	12.04.044	1,5	400			8,4	7,6	6,8	3,9	1,2			
VR 200M A. (Ø45)	12.04.045	2	230			10,4	9,2	8,1	6,5	4,4	2,1		
VR 200T (Ø45)	12.04.047	2	400			10,4	9,2	8,1	6,5	4,4	2,1		
VR 300T (Ø45)	12.04.049	3	400			12,6	10,9	9,4	8,2	6,9	4,3		

* Στην παρένθεση το μέγιστο ελεύθερο πέρασμα


GR series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού: +60 °C (+90 °C διακοπτόμενη)

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,8	3,6	5,4	7,2	9	11	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	30	60	90	120	150	180	
GR 150T	12.04.066	1,5	400	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)			23,2	19,8	17,8	15,8	13,8	
GR 200T	12.04.067	2	400				19	17	15	13	12	10	
GR 300T	12.04.068	3	400				24	15	13	11	9	8	


KV-KM series (1450 RPM)
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού: +40 °C (+80 °C διακοπτόμενη)

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος (KV: Vortex, KM: Μονοκάναλη)

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	14,4	21,6	28,8	36	43,2	50,4	ΤΙΜΗ €
		HP	V	DN mm		Lt/min	240	360	480	600	720	840	
KV 200-4/80	12.04.080	2	400	80	ΜΕΤΡΑ Η(m)	7,6	6,7	5,4	4,2	2,1			
KV 200-4/100	12.04.081	2	400	100			7,8	6,7	5,5	4,2	3,6		
KV 300-4/80	12.04.082	3	400	80		9	8	7,1	6	4,6	3,4		
KV 300-4/100	12.04.083	3	400	100		9,4	8,4	8	6,9	6,1	5,2		
KV 400-4/80	12.04.084	4	400	80		10,8	9,9	9,2	8,8	7,8	7,1		
KV 400-4/100	12.04.085	4	400	100			10,2	10,8	9,4	8,6	8,1		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	18	36	54	72	90	108	ΤΙΜΗ €
		HP	V	DN mm		Lt/min	300	600	900	1200	1500	1800	
KM 400-4/80	12.04.089	4	400	80	ΜΕΤΡΑ Η(m)			11,5	9,5	8	6	4	
KM 400-4/100	12.04.090	4	400	100		14,5	12	11	9,5	8	6,5		

ΣΕΤ ΑΥΤ. ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
2"		
DN65		

ΣΕΤ ΑΥΤ. ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
DN80		
DN100	12.02.150	


AP series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Θερμ. υγρού: +60 °C (+90 °C διακοπτόμενη)

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία όμβριων, ελαφρών λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	7,2	14,4	21,6	28,8	36	ΤΙΜΗ €
		HP	V	Inches		Lt/min	60	120	240	360	480	600	
AP 150T	12.04.100	1,5	400	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	17,9	16,2	12	8	3,8			
AP 200T	12.04.101	2	400			23,2	19,2	15,8	11,2	6,4			
AP 300T	12.04.102	3	400					19,2	15,2	9,9			



G: Με πλωτηροδιακόπτη **M:** Μονοφασική **T:** Τριφασική


COMPATTA series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Πτερωτή : Vortex - Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων.

2850 rpm													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	ΤΙΜΗ €
		HP	KW	Inches		Lt/min	120	180	240	300	360	420	
Compatta 22 M /G	13.04.312	0,75	0,55	2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	6,8	6	5	4	2,5	1,5		
Compatta 32 M /G	13.04.314	1	0,75			8,5	7,5	6,5	5,5	4,5	3,4		
Compatta 4 M /G	13.04.316	1,5	1,1			10,5	9,5	8,5	7	5,8	4,5		
Compatta 55 M /G	13.04.318	2	1,5			12,5	11,5	10,2	8,9	7,5	6		
Compatta 55 T	13.04.320	2	1,5			12,5	11,5	10,2	8,9	7,5	6		


ALPHA V series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Πτερωτή : Vortex - Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων.

2850 rpm													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	3,6	10,8	14,4	18	21,6	28,8	ΤΙΜΗ €
		HP	KW	Inches		Lt/min	60	180	240	300	360	480	
Alpha V 2 M /G	13.04.340	0,75	0,55	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ H(m)		8,5	5,5	3,5	1			
Alpha V 32 M /G	13.04.344	1	0,75	2"			9,5	7,5	6,5	5,5	4,5	2	
Alpha V 4 M /G	13.04.346	1,5	1,1				11,5	9,5	8	7	5,8	3	
Alpha V 55 M /G	13.04.348	2	1,5				13,5	11	10	8,5	7,5	4,2	
Alpha V 55 T	13.04.350	2	1,5				13,5	11	10	8,5	7,5	4,2	


GRIX series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Πτερωτή : Με κοπτήρα - Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων.

2850 rpm													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	1,8	3,6	5,4	7,2	9	9,9	ΤΙΜΗ €
		HP	KW	Inches		Lt/min	30	60	90	120	150	165	
Grix 32-2/090 M /G	13.04.206	1,2	0,9	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ H(m)	19	16,5	13	10	5	2		
Grix 32-2/110 M /G	13.04.210	1,5	1,1			23,5	21	18	15	11,5	9		
Grix 32-2/140 M /G	13.04.212	1,9	1,4			27	24	21	18	15	12,5		
Grix 32-2/140 T	13.04.213	1,9	1,4			27	24	21	18	15	12,5		


GX / GT series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Πτερωτή : Με κοπτήρα από σκληρό ατσάλι - Χυτοσίδηρος

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων με κοπτήρα, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

GX (1~230V)													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,8	3,6	5,4	7,2	9	12,6	ΤΙΜΗ €
		HP	KW			Lt/sec	0,5	1	1,5	2	2,5	3,5	
GX 50-2/090 MG	13.04.217	1,2	0,9	DN 32-G2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	18,5	16	14	12	9,5	4,5		
GX 50-2/110 MG	13.04.218	1,5	1,1	DN 32-G2"		20	18,5	17	15	13	8,5		
GX 50-2/150 MG	13.04.219	2	1,5	DN 32-G2"		23	21	19,5	17,5	16	12		

GX (3~400V)													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	1,8	5,4	7,2	9	12,6	16,2	ΤΙΜΗ €
		HP	KW			Lt/sec	0,5	1,5	2	2,5	3,5	4,5	
GX 50-2/110 T	13.04.214	1,5	1,1	DN 32-G2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	20	17	15	13	8,5			
GX 50-2/150 T	13.04.215	2	1,5	DN 32-G2"		23	19,5	17,5	16	12	8		
GX 50-2/220 T	13.04.216	3	2,2	DN 32-G2"		28,5	25	23	21,5	18	13,5		

GT (3~400V)													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	1,8	5,4	7,2	9	12,6	18	ΤΙΜΗ €
		HP	KW	mm		Lt/sec	0,5	1,5	2	2,5	3,5	5	
GT 50/2/125 C.155	13.04.230	2,5	1,6	DN 32-G2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	24	21	19	17,5	14			
GT 50/2/125 C.160	13.04.231	3	2,3			29	26	24	22,5	19			
GT 50/2/152 C.165	13.04.232	4,5	3,2	DN 50-G2"		34	31	29	28	25	20,5		
GT 50/2/152 C.170	13.04.233	6	4,2			39,5	36,5	35	33	30	26		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	10,8	14,4	18	21,6	27	ΤΙΜΗ €
		HP	KW			Lt/sec	1	3	4	5	6	7,5	
GT 50/2/173 C.175	13.04.237	8,5	6,2	DN 50-G2"	ΜΕΤΡΑ H(m)	43	37	35	32	28	25		
GT 50/2/173 C.180	13.04.238	10,5	7,8			52	47	45	41	38	34		
GT 50/2/173 C.185	13.04.240	13	9,5			62	57	55	52	48	44		

ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΒΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €	ΒΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
DUTY 50	13.02.060		B5-DN80	13.02.052	
DUTY 65	13.02.062		B6-DN100	13.02.053	
DUTY 80	13.02.063		B7-DN150	13.02.054	
DUTY 100	13.02.064		B8-DN150	13.02.056	

ΒΑΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΒΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
P1 GM/GT 50/2/125	13.02.030	
P2 GT 50/2/152	13.02.031	
P3 GT 50/2/173	13.02.032	
P5 AT/VT 80	13.02.040	
P6 AT/VT 100	13.02.042	

• Για περισσότερες επιλογές επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.



G: Με πλωτηροδιακόπτη


DNA / DNB series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος (DNA: Vortex, DNB: Δικάναλη κλειστού τύπου)

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

DNA													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3,6	7,2	14,4	28,8	36	43,2	ΤΙΜΗ €
		HP	KW	mm		Lt/sec	0,98	1,97	3,93	7,87	9,84	11,8	
DNA 65-2/110 M /G	13.04.270	1,5	1,1	DN 65	ΜΕΤΡΑ Η(m)	10	9	7,5	3,2				
DNA 65-2/150 T	13.04.272	2	1,5	DN 65		12	11	9	5	3			
DNA 80-2/220 T	13.04.278	3	2,2	DN 80		12,5	11,5	10,5	8	6,8	5,8		
DNA 80-4/090 T	13.04.279	1,2	0,9	DN 80		4,8	4,5	3,9	2,8	2,5	1,8		

DNB													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	7,2	14,4	28,8	36	50,4	64,8	ΤΙΜΗ €
		HP	KW	mm		Lt/sec	2	4	8	10	14	18	
DNB 65-2/220 T	13.04.288	3	2,2	DN 65	ΜΕΤΡΑ Η(m)		16,5	14,5	10,5	8,5	4,5		
DNB 80-2/220 T	13.04.294	3	2,2	DN 80			13	12,5	10,5	9,5	8	6,5	
DNB 80-4/110 T	13.04.298	1,5	1,1				7,5	7	6	5,5	4,5	3,5	


KAPPA SERIES - ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	20	40	60	80	100	120	ΤΙΜΗ €
		HP	KW			Lt/sec	6	11	17	22	28	33	
K 220.2.80 N		3	2,2	3"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	16	12	7					
K 420.2.80 C		5,8	4,2	4"		18	16	13	11	7	3		
K 560.2.100 N		7,7	5,6	4"		24	21	17	14	4			
K 920.2.100 N		12,5	9,2	4"		39	33	29	22	12			

ΦΡΕΑΤΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ - 1 ΑΝΤΛΙΑ
DRENO BOX

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
100 1 ^{1/4"} (100 ΛΙΤΡΑ)	13.04.700	
100 1 ^{1/2"} (100 ΛΙΤΡΑ)	13.04.701	
200B (200 ΛΙΤΡΑ)	13.04.704	
200A (ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ) (200 ΛΙΤΡΑ)	13.04.702	

A : Με βάση αυτόματης σύνδεσης
Κατόπιν ζήτησης φρεατίο για 2 αντλίες

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ


ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
DRX 200-42/110 (1.1kw/4pole)		

● Για περισσότερες επιλογές επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.


AT / VT series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος (AT: Μονοκάναλη, VT: Vortex)

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

AT 2800 rpm													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ mm	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	14,4	28,8	43,2	57,6	72	101	ΤΙΜΗ €
		HP	KW			Lt/sec	4	8	12	16	20	28	
AT 65-2-152 C247	13.04.005	5,5	4	DN 65	ΜΕΤΡΑ H(m)	18	15	11	6,5				
AT 80-2-173 C257	13.04.007	10	7,5	DN 80		33	29	26	24	21	16		

VT 2800 rpm													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	14,4	28,8	43,2	57,6	72	101	ΤΙΜΗ €
		HP	KW	mm		Lt/sec	4	8	12	16	20	28	
VT 65-2-152 C347	13.04.030	5,5	4	DN 65	ΜΕΤΡΑ H(m)	20	16	12	6,5				
VT 80-2-173 C354	13.04.034	7	5,2	DN 80		19	17	14,5	12,5	10	4		
VT 80-2-173 C357	13.04.039	10	7,5			23,5	21,5	19	17	14	8,2		

AT 1400 rpm													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m³/h	18	36	54	72	108	144	ΤΙΜΗ €
		HP	KW	mm		Lt/sec	5	10	15	20	30	40	
AM AT 80-4-125 C242	13.04.048	2	1,5	DN 80	ΜΕΤΡΑ H(m)	8,5	7	5,5	4				
AT 80-4-152 C244	13.04.049	3	2,2			11	9,5	7,5	6	2,5			
AT 80-4-152 C245	13.04.050	4	3			13,5	11,8	10	8	4,5			
AT 100-4-152 C243	13.04.058	2,2	1,7	DN 100		11	7	5,4	4				
AT 100-4-152 C244	13.04.059	3	2,2			11	9	7,4	6	2			
AT 100-4-152 C245	13.04.060	4	3			13	11	9,4	7,5	4			
AT 100-4-173 C255	13.04.065	5,5	4			14	13	11,8	10	6,5	2,5		
AT 100-4-173 C256	13.04.070	7,5	5,5			17,5	16	13,8	12,5	9	5,5		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ mm	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	36	72	144	216	288	360	ΤΙΜΗ €
		HP	KW			Lt/sec	10	20	40	60	80	100	
AT 150-4-173 C258	13.04.075	10	7,5	DN 150	ΜΕΤΡΑ H(m)	16,5	14,8	11	7				
AT 150-4-200 C260	13.04.078	13,5	10			24	20	13	5				
AT 150-4-200 C263	13.04.080	22,5	16,5			30	27,5	21,5	15				
AT 150-4-200 C264	13.04.082	17	12,8			18	16,5	13	9,5	6			

VT 1400 rpm													
ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ mm	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	29	57	72	86	101	115	ΤΙΜΗ €
		HP	KW			Lt/sec	8	16	20	24	28	32	
VT 100-4-173 C355	13.04.090	5,5	4	DN 100	ΜΕΤΡΑ H(m)	10	8	7	5,8	4,5	3,5		
VT 100-4-173 C356	13.04.095	8	6			14	11,2	10	8,5	7	5,1		
VT 100-4-173 C358	13.04.098	10	7,5			17	14,1	13	11,2	10	8		
VT 100-4-200 C362	13.04.100	16	12			22,5	21,8	21	19,5	18	17,5		


RH series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος

Πτερωτή : Χυτοσίδηρος (M: Μονοκάναλη, V: Vortex)

Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρήση: Αντλία λυμάτων, κατάλληλη για διαχείριση αστικών λυμάτων, άδειασμα σηπτικών δεξαμενών και βόθρων, διακίνηση βιομηχανικών αποβλήτων.

2900 RPM

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	DN	Q (m ³ /h)	5	15	25	45	55	ΤΙΜΗ €
RH65V/D-020T2+S	18.17.010	2	65	ΜΕΤΡΑ H(m)	10,2	9,1	7,7	4,5		
RH65V/C-024T2+S	18.17.012	2,4	65		12,5	11,8	9,4	5,8	4,1	
RH65V/B-028T2+S	18.17.014	2,8	65		14,4	13,7	11	6,9	5	
RH65V/A-032T2+S	18.17.016	3,2	65		17,4	16,3	13,2	8,4	6,2	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	DN	Q (m ³ /h)	20	40	60	80	100	ΤΙΜΗ €
RH80M/D-075T2+S	18.17.020	7,5	80	ΜΕΤΡΑ H(m)	28	23	20	17	14	
RH80M/C-085T2+S	18.17.022	8,5	80		32	27	24	21	18	
RH80M/B-095T2+S	18.17.024	9,5	80		37	32	28	25	22	
RH80M/A-115T2+S	18.17.026	11,5	80		41	36	32	29	27	


1450 RPM

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	DN	Q (m ³ /h)	40	60	80	100	110	ΤΙΜΗ €
RH80M/D-020T4+S	18.17.040	2	80	ΜΕΤΡΑ H(m)	6,5	5,3	3,6			
RH80M/C-020T4+S	18.17.042	2	80		7,6	6,4	4,9	2,5		
RH80M/B-025T4+S	18.17.044	2,5	80		9,1	8	6,7	4,6	3	
RH80M/A-025T4+S	18.17.046	2,5	80		10,7	9,2	7,8	5,7	4,4	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	DN	Q (m ³ /h)	60	80	100	140	180	ΤΙΜΗ €
RH100M/D-025T4+S	18.17.050	2,5	100	ΜΕΤΡΑ H(m)	7,6	6,7	5,8	3,7		
RH100M/C-035T4+S	18.17.052	3,5	100		9,8	8,9	8	5,9		
RH100M/B-045T4+S	18.17.054	4,5	100		12,2	11	9,9	8,1	5,1	
RH100M/A-052T4+S	18.17.056	5,2	100		13,5	12,4	11,5	9,9	7,6	

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ €
DN 65	
DN 80	
DN 100	

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ €
DN 65	
DN 80	
DN 100	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΚΙΤ ΜΕ ΑΝΟΞ. ΒΙΔΕΣ DN65-80-100	18.17.940	


LGP series
BENZINOKINΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Βενζινοκίνητες αντλίες με σώμα από αλουμίνιο και πλαίσιο για εύκολη μεταφορά.

Χρήση: Κατάλληλη για άντληση καθαρού νερού, μεγάλης παροχής. Ιδανική για αγροτική χρήση.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΜΗΧΑΝΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΜΑΝΟΜ.	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ €
		HP/rpm		inches				
LGP 15	56.05.010	1,6/7.200	2ΧΡΟΝΗ	1 ^{1/2} " - 1 ^{1/2} "	14	35	8,3	
LGP 20A	56.05.014	5,5/3.600	4ΧΡΟΝΗ	2" - 2"	30	30	21,5	
LGP 30A	56.05.016	6,5/3.600	4ΧΡΟΝΗ	3" - 3"	60	30	23	
LGP 20H	56.05.018	6,5/3.600	4ΧΡΟΝΗ	2" - 2"	30	55	22	
LGP 20-2H	56.05.020	6,5/3.600	4ΧΡΟΝΗ	2" - 2"	20	80	22	


GP series
BENZINOKINΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Βενζινοκίνητες (GP) και πετρελαιοκίνητες (DP) αντλίες υψηλής πίεσης (H), για διαβρωτικά υγρά (C) και για ακάθαρτα νερά (T). Ένδειξη (E) με μίζα και μπαταρία.

Χρήση: Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση, εργοταξίων, πότισμα κήπων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΜΗΧΑΝΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΜΑΝΟΜ.	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ €
		HP		inches				
GP 80	61.00.006	7	4ΧΡΟΝΗ	3"	60	30	28	
GPH 40-2 ΜΕ ΣΧΟΙΝΙ	61.00.008	9	4ΧΡΟΝΗ	1 ^{1/2} "	25	80	48	


DP & LD series
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Πετρελαιοκίνητες (DP + LD) αντλίες υψηλής πίεσης (H), για διαβρωτικά υγρά (C) και για ακάθαρτα νερά (T). Ένδειξη (E) με μίζα και μπαταρία.

Χρήση: Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση, εργοταξίων, πότισμα κήπων.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΜΗΧΑΝΗ	ΣΤΟΜΙΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΜΑΝΟΜ.	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ €
		HP		inches				
DP 80 (L)	61.00.032	6	4ΧΡΟΝΗ	3"	60	33	50	
DPH 50L	61.00.030	6	4ΧΡΟΝΗ	2"	45	52	54	
3 LD 510 LK-4	61.00.080	12	4ΧΡΟΝΗ	4"	85	25	125	
4 LD 640 LY-3	61.00.080-1	13	4ΧΡΟΝΗ	4"	60	25	160	
4 LD 820 LY-3	61.00.080-2	17	4ΧΡΟΝΗ	4"	80	25	165	



SW



SW2

SW series
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Οι μηχανές πετρελαίου της σειράς SW έχουν αναπτυχθεί με στόχο την ανθεκτικότητα και την καλύτερη απόδοση. 2 τύποι κινητήρα: μονοκύλινδρος, αερόψυκτος, τετράχρονος, κατακόρυφος (SW) και δίκυλινδρος, αερόψυκτος, τετράχρονος (SW2).

Περστροφή: Δεξιόστροφα

Στροφές: 3000rpm

Κατόπιν ζήτησης άξονας με κώνο.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΑΞΟΝΑΣ ΣΦΗΝΑ	ΚΥΒΙΚΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ €
		HP				(kg)	
SW195F	61.04.005	10	25,4	247	450x400x465	47,8	
SW2V88F	61.04.010	17	25,4	912	640x640x725	66	
SW2V92FB	61.04.015	21	25,4	1064	640x640x725	73	
SW2V105F	61.04.020	30	28,58	1523	660x640x725	74	



GG hobby series

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ

Βενζινοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες τύπου βαλιτσάκι για εύκολη μεταφορά, μονοφασική πρίζα και έξοδο για 12V.

Χρήση: Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση, σε κάμπινγκ ή καντίνες, για την κάλυψη μικρών φορτίων (λαμπτήρες, ρευματοδότες μικρής ισχύος κτλ.).

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ/ΤΑΣΗ	ΜΗΧΑΝΗ	ΧΩΡ/ΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΒΑΡΟΣ	dB (7m)	ΤΙΜΗ €
		KVA/V		(lt)		(kg)		
GG950DC	61.03.004	0,8/230	IC45(2HP)	4	ΣΧΟΙΝΙ	19	60	



GG inverter series

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ INVERTER ΦΟΡΗΤΕΣ

Βενζινοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες τύπου inverter για εύκολη μεταφορά, μονοφασική πρίζα και έξοδο για 12V.

Χρήση: Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση, σε κάμπινγκ ή καντίνες, για την κάλυψη μικρών φορτίων (λαμπτήρες, ρευματοδότες μικρής ισχύος κτλ.).

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ/ΤΑΣΗ	ΜΗΧΑΝΗ	ΧΩΡ/ΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΒΑΡΟΣ	dB (7m)	ΤΙΜΗ €
		KVA/V		(lt)		(kg)		
GG 1000SI	61.03.002	1/230	HX53(2HP)	2,7	ΣΧΟΙΝΙ	13	58	



GG economy series

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ

Βενζινοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες με πλαίσιο για εύκολη μεταφορά, μονοφασική πρίζα και έξοδο για 12V.

Χρήση: Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση, για την κάλυψη φορτίων όπου δεν υπάρχει ρεύμα (λαμπτήρες, ψυγεία, εργαλεία χειρός κτλ.).

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ/ΤΑΣΗ	ΜΗΧΑΝΗ	ΧΩΡ/ΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΒΑΡΟΣ	dB (7m)	ΤΙΜΗ €
		KVA/V		(lt)		(kg)		
GG 6800FE	61.03.009	5,2/230	IC390(13HP)	25	ΜΙΖΑ	83	68	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΣΕΤ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	61.02.008	
ΣΕΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	61.02.014	
ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	61.02.016	
ATS-AUTO KIT	61.02.020	



G70 series

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΕΣ

Πετρελαιοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες με πλαίσιο για εύκολη μεταφορά.

Μονοφασική πρίζα x 2 (G70A), μονοφασική x1 & τριφασική x1 πρίζα (G70B)

Χρήση: Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση, για την κάλυψη φορτίων όπου δεν υπάρχει ρεύμα (λαμπτήρες, ψυγεία, εργαλεία χειρός κτλ.).

Η μπαταρία δεν συμπεριλαμβάνεται.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ/ΤΑΣΗ	ΜΗΧΑΝΗ	ΧΩΡ/ΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΒΑΡΟΣ	dB (7m)	ΤΙΜΗ €
		kW/V		(lt)		(kg)		
G70A	61.04.050	6/230	SW195F	12,5	ΜΙΖΑ	128		
G70B	61.04.052	5,0/6,5-230/400	SW195F	12,5	ΜΙΖΑ	128		



GG professional series

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

Βενζινοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες με πλαίσιο για εύκολη μεταφορά. Μονοφασική πρίζα και έξοδο για 12V. Οι τριφασικές διαθέτουν και μονοφασική πρίζα.

Χρήση: Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση, για την κάλυψη φορτίων όπου δεν υπάρχει ρεύμα (λαμπτήρες, ψυγεία, εργαλεία χειρός, εξωτερικά συνεργεία κτλ.).

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ/ΤΑΣΗ	ΜΗΧΑΝΗ	ΧΩΡ/ΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΒΑΡΟΣ	dB (7m)	ΤΙΜΗ €
		KVA/V		(lt)		(kg)		
GG 7200LE	61.03.012	5,5/230	IC390(13HP)	25	MIZA	84	68	
GG 9000LE	61.03.016	6,6/230	IC425(15HP)	25	MIZA	87	77	



DG DIESEL series

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

Πετρελαιοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες με πλαίσιο για εύκολη μεταφορά. Μονοφασική πρίζα και έξοδο για 12V. Οι τριφασικές διαθέτουν και μονοφασική πρίζα.

Χρήση: Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση, για την κάλυψη φορτίων όπου δεν υπάρχει ρεύμα (λαμπτήρες, ψυγεία, εργαλεία χειρός, εξωτερικά συνεργεία κτλ.).

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ/ΤΑΣΗ	ΜΗΧΑΝΗ	ΧΩΡ/ΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΒΑΡΟΣ	dB (7m)	ΤΙΜΗ €
		KVA/V		(lt)		(kg)		
DG 6000LE	61.03.050	5,5/230	D400(10HP)	14	MIZA	108	77	



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ

Daewoo γεννήτριες βενζίνης, τετράχρονης, με μίζα, ρόδες και μέγιστη ισχύ 9,3kVA, μονοφασικές, ανοιχτού τύπου. Προορίζονται για οικιακή (GD3500, GD6500E) & επαγγελματική (GD8500E) χρήση. Είναι εξοπλισμένες με μίζα για πιο εύκολη και γρήγορη εκκίνηση. Χάρη στις ενσωματωμένες ρόδες, μεταφέρονται εύκολα και ζυγίζουν έως 80kg.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΤΙΜΗ €
		CC	W		
GD 3500	68.12.010	208	2700	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	
GD 6500E	68.12.018	389	5500	MIZA	
GD 8500E	68.12.022	439	7500	MIZA	



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ INVERTER

Daewoo γεννήτρια βαλίστακι, inverter, βενζίνης, τετράχρονη με μέγιστη ισχύ 3kVA.

Εκκίνηση με χειρόμίζα, μίζα, τηλεχειριστήριο. Σύστημα μεταφοράς με πτυσσόμενη χειρολαβή, ρόδες.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΤΙΜΗ €
		CC	W		
DAIG 3000S	68.12.034	150	3000	MIZA	



ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ 230V / 400V

Βενζινοκίνητες ηλεκτρογεννήτριες με γεννήτρια LINZ ή MECC ALTE και μηχανή ITC ή HONDA σε πλαίσιο, 2,5kVA - 8kVA, μονοφασικές και τριφασικές.

Χρήση: Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση, εργοτάξια, για την κάλυψη φορτίων όπου δεν υπάρχει ρεύμα (λαμπτήρες, ψυγεία, εργαλεία χειρός, εξωτερικά συνεργεία κτλ.).

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ DAEWOO



68.16.008



68.16.072



68.17.016



68.16.030



68.16.060



68.17.014



68.16.084



68.16.080



68.17.040



68.17.042



68.17.044



68.17.050



68.17.052

* Δεν περιλαμβάνει μπαταρία-φορτιστή
Μέχρι εξαντλήσεως αποθέματος



68.17.060



68.17.092



68.17.020



68.17.022



68.17.024



68.17.032



68.17.030



68.17.002



68.17.006



68.17.010



68.17.012



68.17.032

ΜΗΝΑΧΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ DCS4516 2.3HP 45CC 16"	68.16.008	
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ DCS2016E	68.16.072	
ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DALMCH18 20V *	68.17.016	
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΜΙΣΙΝΕΖΑ) DBC520 3HP	68.16.030	
ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ DHT 580-14-460 580W	68.16.060	
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ DAPSP8LK 8LT	68.16.080	
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ DAPS16-B 16LT	68.16.084	
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ DAMS16K 16LT	68.16.086	
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ DALPRS18-1 20V *	68.17.014	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DAID600L 600W	68.17.040	
ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DAID850L 850W	68.17.042	
ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DAID1100 1050W	68.17.044	
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ DARH26SRE 800W	68.17.050	
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ DARH32A 900W	68.17.052	
ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ DAAG125-90 (Ø125mm) 900W	68.17.060	
ΣΕΓΑ DAJS600 600W	68.17.080	
ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ DAHG2000 600W	68.17.092	
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ DALD108QL 10.8V	68.17.030	
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ DALD18-M1 20V *	68.17.002	
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΠΑΛΜΙΚΟ DALID18-1 20V *	68.17.006	
ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ DALAG18-125-1 20V *	68.17.010	
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ MINI DALSS18-1 20V *	68.17.012	
ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ DASL400 12V	68.17.032	

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ DALCH-25-1 20V	68.17.020	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ DALB-20-1 20V 2000ΜΑΗ	68.17.022	
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ DALB-40-1 20V 4000ΜΑΗ	68.17.024	


ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER

Ηλεκτροκολλήσεις νέας τεχνολογίας τύπου DC INVERTER. Υψηλή απόδοση, εύκολη έναρξη τόξου, άψογη φόρμα κόλλησης εύκολη στη μεταφορά. Συμπεριλαμβάνει καλώδια ηλεκτροδίων 4μ., μάσκα και βούρτσα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΑΜΠΕΡ		ΑΠΟΔΟΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	ΤΙΜΗ €
		KVA	MIN	MAX		mm	
HANDY-140	68.10.002	3,9	30	140	35%	1,6-3,2	
HANDY-160	68.10.004	4,7	30	160	35%	2,5-4,0	
MINI 142i	68.10.050	4	10	125	35%	1,6-3,2	
ZX7-200i	68.10.060	6,1	10	200	60%	2,5-4,0	


ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

Ηλεκτροκολλήσεις αλουμινίου με ανεμιστήρα και θερμική προστασία. Ιδανική για ερασιτέχνες. Συμπεριλαμβάνει καλώδια ηλεκτροδίων 2μ., μάσκα και βούρτσα.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΑΜΠΕΡ		ΑΠΟΔΟΣΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ	ΤΙΜΗ €
		KVA	MIN	MAX		mm	
BX1-160C	68.10.008	8	60	160	10%	2,5-4,0	
BX1-200C	68.10.010	11,2	70	200	10%	2,5-4,0	
BX1-250C	68.10.012	14,2	80	250	10%	3,2-5,0	



ΤΡΑΚΤΕΡΑΝΤΛΙΕΣ



Μονοβάθμιες και πολυβάθμιες τρακτεραντλίες
με πολλαπλασιαστή για σύνδεση σε πάρτικοφ.

$Q_{max} = 1020m^3/h$

$H_{max} = 170m$

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων από 6" - 16".

$Q_{max} = 1200m^3/h$

$H_{max} = 700m$

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



Μονοβάθμιες και πολυβάθμιες ελεύθερου άξονα
για σύνδεση σε πάρτικοφ ηλ/ρα ή πετρελαιοκινητήρα.

$Q_{max} = 1020m^3/h$

$H_{max} = 220m$

ΠΟΜΟΝΕΣ



Κάθετες αντλίες βαθέων φρεατίων - πομόνες
με κάθετο ηλεκτροκινητήρα ή γωνιακή μετάδοση.

$Q_{max} = 1200m^3/h$

$H_{max} = 310m$

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΑΝΤΛΙΕΣ



Μονοβάθμιες και πολυβάθμιες ηλεκτρ. αντλίες
μονομπλόκ σύνδεσης με κόπλερ ή ενιαίο άξονα.

$Q_{max} = 390m^3/h$

$H_{max} = 365m$

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ



Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων-ακαθάρτων.

$Q_{max} = 475m^3/h$

$H_{max} = 45m$

		ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (DOL) ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4x...mm ²								ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (DOL) ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1x...mm ²			
ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	
HP	V	ΜΕΤΡΑ											
3	230		61	92	140	210							
	400	100	185	280									
4	230		40	67	97	179							
	400	80	120	200	290								
5,5	230			53	78	148	250						
	400		100	170	250	400							
7,5	230			44	64	108	175						
	400		80	130	190	320							
10	230			35	55	90	150						
	400			110	170	280	450						
12,5	230				50	80	125	180	240				
	400			90	140	230	335						
15	230				37	70	105	150	200				
	400			70	115	185	300	450					
17,5	230				58	80	120	165					
	400				100	160	250	365	505				
20	230					51	75	115	150				
	400				90	140	225	340	450				
25	230					60	90	125	172				
	400				65	110	175	275	373	515			
30	230						70	100	150				
	400				90	140	225	300	437				
35	230						60	85	125	171	215		
	400				78	120	200	270	373	510			
40	230						58	80	110	150	190		
	400					110	175	240	330	450			
50	230							85	125	160			
	400					78	140	180	260	370	480		
60	230							79	110	130			
	400					115	160	230	320	400			
70	230								94	120			
	400						140	210	275	356			
75	230								89	110			
	400						134	190	265	330			
80	230								70	100			
	400						120	175	245	300			
90	230								73	94			
	400							160	224	283			
100	230								67	85			
	400							145	200	255			
125	230												
	400							105	158	200			
150	230												
	400								128	190			

		ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΕΡΑ-ΤΡΙΓΩΝΟ Υ/Δ (SD) ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4x...mm ² + 3x...mm ²								ΕΚΚΙΝΗΣΗ Υ/Δ (SD) ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 1x...mm ²			
ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95		
HP	V	ΜΕΤΡΑ											
5,5	230	57	92	137	236								
	400	169	271	406									
7,5	230		68	101	176								
	400	129	201	301	511								
10	230		51	76	130	204							
	400	94	151	226	386								
12,5	230		41	61	104	162							
	400	76	121	181	310	484							
15	230			53	91	142	216						
	400	67	106	157	271	422							
17,5	230			46	78	122	186						
	400		91	136	231	361							
20	230				68	105	160	220					
	400		78	117	201	311	476						
25	230				55	85	129	178					
	400		64	94	162	252	384	531					
30	230					69	104	144	200				
	400			77	130	204	310	426					
35	230					62	94	129	180				
	400			69	118	184	280	385					
40	230					55	84	116	160	218			
	400			61	105	163	249	344	477				
50	230					69	95	132	180				
	400				87	133	205	282	393				
60	230						59	81	112	153	193		
	400				74	113	174	240	333	455			
70	230						52	71	99	134	170		
	400					100	153	211	293	399	506		
75	230							67	95	126	163		
	400					94	143	200	280	380	475		
80	230							63	87	118	150		
	400					80	134	186	258	351	446		
90	230								57	79	107	136	
	400						121	168	234	318	404		
100	230								71	96	121		
	400						109	150	210	285	360		
125	230												
	400							122	170	231	294		
150	230												
	400							100	165	230	310		

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (DOL) ΓΙΑ 4" ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 4x...mm2																			
ΙΣΧΥΣ HP	ΜΕΓ. ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (m)	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 230V						ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 400V						ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 230V					
		1,5	2,5	4	6	10	16	1,5	2,5	4	6	10	16	1,5	2,5	4	6	10	16
0,5		90	150	240	360			410						137	250				
0,75		70	120	185	280			350						118	200				
1		55	93	135	210			280						94	165	260			
1,5		40	65	100	160	230		180	285					60	95	171			
2			55	85	130	210	270	138	235					46	78	131	195		
3			32	53	80	125	200	100	185	280					61	92	140	210	
4								80	120	200	290				40	67	97	179	
5,5									100	170	250					53	78	148	250
7,5									80	130	190	320				44	64	108	175
10									110	170	280	440			35	55	90	150	
12,5									90	140	230	335				50	80	125	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (DOL)

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ	
HP	KW
3	2,2
4	3
5,5	4
7,5	5,5
10	7,5
12,5	9,2
15	11
17,5	13
20	15
25	18,5
30	22
35	26
40	30
50	37
60	45
70	51,5
75	55
80	59
90	66
100	75
125	92
150	110

ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	
KW	KVA
6	7,5
8	10
10	12,5
12,5	15,5
15	19
19	24
22,5	28
26,5	33
30	38
40	50
45	57
52	65
60	75
75	94
90	112
105	131
110	138
120	150
135	170
150	190
185	230
210	260

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΕΡΑ - ΤΡΙΓΩΝΟ Υ/Δ (SD)

ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Υ/Δ	
HP	KW
-	-
4	3
5,5	4
7,5	5,5
10	7,5
12,5	9,2
15	11
17,5	13
20	15
25	18,5
30	22
35	26
40	30
50	37
60	45
70	51,5
75	55
80	59
90	66
100	75
125	92
150	110

ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ	
KW	KVA
-	-
6	7,5
8	10
10,8	13,5
14	17,5
17	21
21	26
24	30
28	35
33	42
40	50
45	57
52	65
64	80
77	97
90	112
95	119
102	128
115	144
128	160
158	198
190	240

Παροχή		V	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα (mm)													
m ³ /h	Lt/min	H	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200	250	
1,2	20	V(m/s)= Ταχύτητα νερού. H(m)=Πτώση πίεσης (σε m για κάθε 100m σωλήνα).	V 1,05 H 10,4	0,7 3,72	0,42 0,95	0,26 0,31										
1,5	25		V 1,31 H 15,8	0,88 5,68	0,52 1,47	0,33 0,47										
1,8	30		V 1,56 H 22,3	1,05 8	0,62 2,09	0,4 0,66										
2,1	35		V 1,82 H 29,8	1,22 10,8	0,72 2,81	0,46 0,89	0,31 0,31									
2,4	40		V 2,1 H 38,2	1,4 13,8	0,83 3,65	0,53 1,15	0,35 0,40									
3	50		V 2,58 H 58,2	1,74 21,1	1,05 5,6	0,66 1,75	0,44 0,61									
3,6	60		V 3,1 H 82	2,1 30	1,25 8	0,79 2,48	0,52 0,86									
4,2	70		V H	2,43 40	1,45 10,8	0,92 3,33	0,6 1,14									
4,8	80		V H	2,77 51,5	1,66 13,9	1,05 4,3	0,68 1,46									
5,4	90		V H	3,1 64	1,87 17,5	1,18 5,4	0,77 1,82	0,45 0,46								
6	100		V H	3,45 79	2,08 21,4	1,31 6,6	0,86 2,22	0,5 0,56								
7,5	125		V H		2,6 33	1,63 10	1,07 3,4	0,63 0,86								
9	150		V H			3,12 47	1,96 14,2	1,27 4,74	0,74 1,21	0,49 0,43						
10,5	175		V H			3,64 63	2,28 19	1,48 6,3	0,87 1,63	0,58 0,57						
12	200		V H			4,2 82	2,6 24,5	1,68 8,1	1 2,1	0,66 0,74						
15	250		V H				3,24 37,5	2,1 12,3	1,25 3,2	0,82 1,12	0,53 0,36					
18	300		V H				3,9 53	2,51 17,3	1,5 4,5	0,98 1,58	0,62 0,51					
24	400		V H					3,32 29,5	1,97 7,8	1,3 2,7	0,84 0,89					
30	500		V H					4,13 44,8	2,46 12	1,63 4,13	1,06 1,36	0,7 0,48				
36	600		V H						2,95 16,9	1,95 5,8	1,26 1,93	0,84 0,68				
42	700		V H						3,43 22,6	2,3 7,8	1,48 2,6	0,98 0,90				
48	800		V H						3,9 29	2,6 10	1,68 3,35	1,11 1,16	0,75 0,43			
54	900		V H						4,4 36	2,9 12,5	1,89 4,2	1,25 1,45	0,85 0,54			
60	1000		V H							3,2 15,2	2,1 5,14	1,38 1,76	0,94 0,66			
75	1250		V H							4 23	2,63 7,9	1,73 2,68	1,18 1	0,88 0,48		
90	1500		V H							4,8 32,6	3,15 11,2	2,06 3,77	1,41 1,42	1,06 0,68		
105	1750		V H								3,68 15	2,4 5,04	1,64 1,9	1,23 0,91	0,94 0,45	
120	2000		V H								4,2 19,4	2,74 6,5	1,87 2,43	1,4 1,18	1,07 0,58	
150	2500		V H								5,24 30	3,41 9,8	2,33 3,75	1,76 1,79	1,33 0,89	
180	3000		V H									4,1 13,8	2,8 5,3	2,1 2,53	1,6 1,25	
240	4000		V H									5,4 23,8	3,72 9,13	2,78 4,36	2,12 2,16	1,36 0,71
300	5000		V H										4,63 13,9	3,5 6,6	2,63 3,29	1,7 1,1
360	6000		V H										5,68 20	4,16 9,5	3,18 4,7	2,05 1,6
420	7000		V H											4,86 12,8	3,71 6,4	2,38 2,1
480	8000		V H												5,55 21	4,25 10,5

Οι απώλειες πίεσης H πρέπει να πολλαπλασιάζονται με τους παρακάτω συντελεστές ανάλογα με το υλικό του αγωγού όπως παρακάτω:

* 0,65 για αγωγούς πλαστικούς PVC.

* 0,7 για αγωγούς αλουμίνιου.

* 0,8 για νέους αγωγούς σιδερένιους.

* 1,25 για παλιούς ελαφρά οξειδωμένους (σκουριασμένους) αγωγούς σιδήρου.



ΜΠΕΚ ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΠΟΥ							
	Διάμετρος Μπεκ (mm)	4,8-4,8	4,8-5,5	4,8-6,3	5,5-7,5	5,5-8,5	5,6-10
Πίεση atm							
2	Παροχή m ³ /h	2,22	2,6				
	Διάμετρος m	26	26				
2,5	Παροχή m ³ /h	2,45	2,95	3,59			
	Διάμετρος m	28	29	32			
3	Παροχή m ³ /h	2,7	3,12	4	5,35		
	Διάμετρος m	29	32	34	36		
3,5	Παροχή m ³ /h	3,24	3,45	4,32	5,76	6,84	8,68
	Διάμετρος m	30	33	35	37	39	40
4	Παροχή m ³ /h			4,62	6,17	7,3	9,27
	Διάμετρος m			36	39	40	41
4,5	Παροχή m ³ /h			4,9	6,54	7,75	9,84
	Διάμετρος m			37	40	41	42
5	Παροχή m ³ /h				6,9	8,15	10,35
	Διάμετρος m				41	42	43



ΜΠΕΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ			
Διάμετρος Μπεκ (mm)	Πίεση atm	Διάμετρος m	Παροχή m ³ /h
10	3,5	52	7
	4	54	7,4
12	3,5	56	10
	4	58	10,8
14	4	62	14,6
	4,5	64	15,5
16	4	67	19,1
	4,5	69	20
18	4	71	24,5
	4,5	73	25,7
20	4,5	78	31,8
	5	81	33,5
22	4,5	81	38,6
	5	84	40

ΜΠΕΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ			
Διάμετρος Μπεκ (mm)	Πίεση atm	Διάμετρος m	Παροχή m ³ /h
24	4	78	43
26	5	94	57
28	5	102	65
30	6	116	84
32	7	134	100
34	7	138	110
36	7	142	130

Orca Team





ORCA PUMPS A.E.

**ΕΜΠΟΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΛΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ**

 1ο ΧΛΜ Αλεξάνδρειας - Θεσ/νίκης, 59300, Αλεξάνδρεια
 23330 - 25704 / 27706
 www.orcapumps.gr
 info@orcapumps.gr